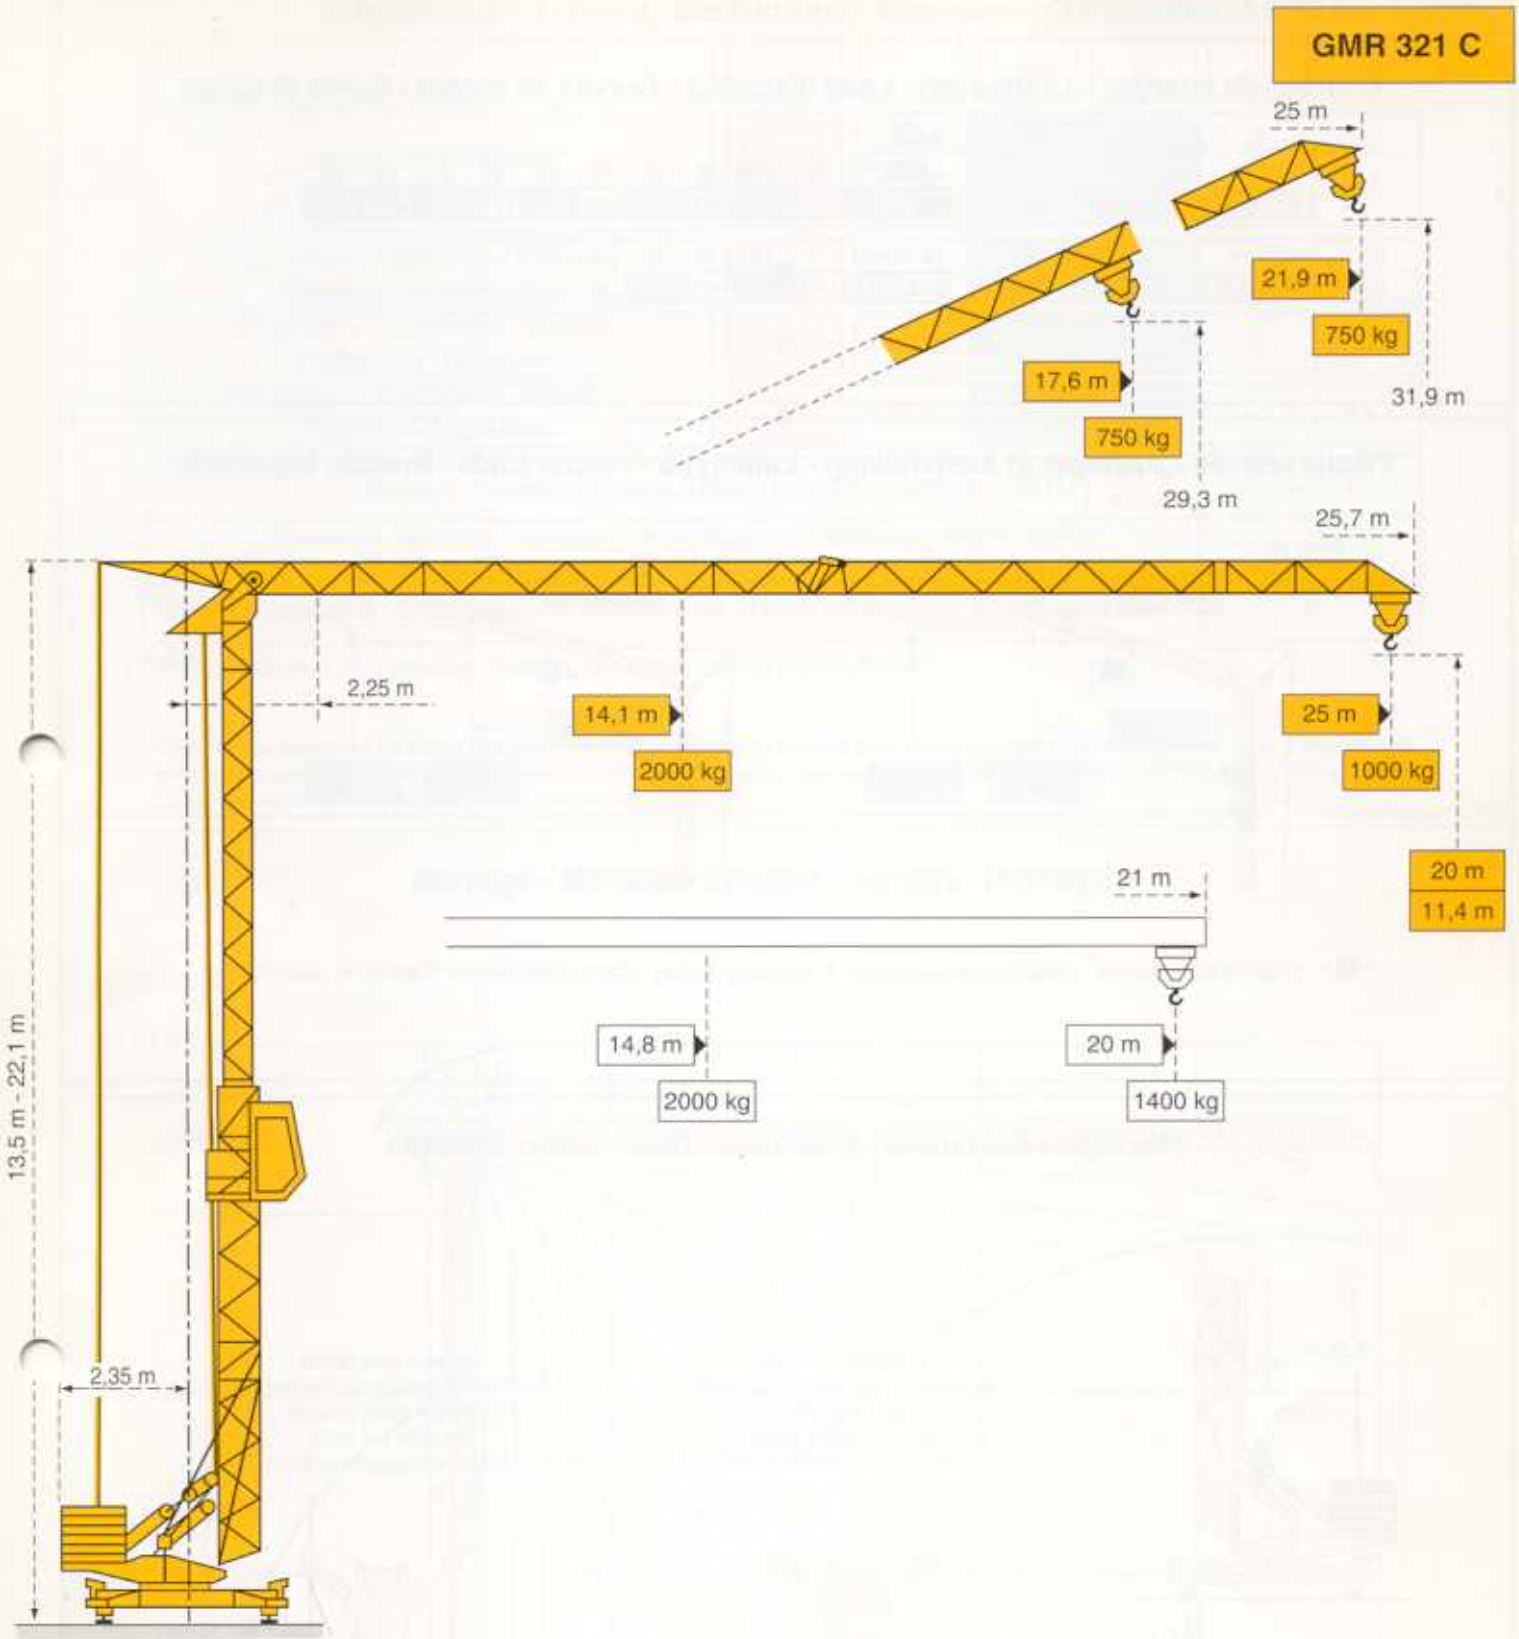


GMR 321 C

LKN 1

POTAIN


TÜV Cert
POTAIN ISO 9001 POTAIN
LLOYD'S ROA

POTAIN GMR 321 C

Courbes de charges - *Lastkurven* - Load diagrams - *Curvas de cargas* - Curve di carico



Flèche relevée - *Ausleger in Steilstellung* - Luffing jib - *Flecha izada* - Braccio impennato

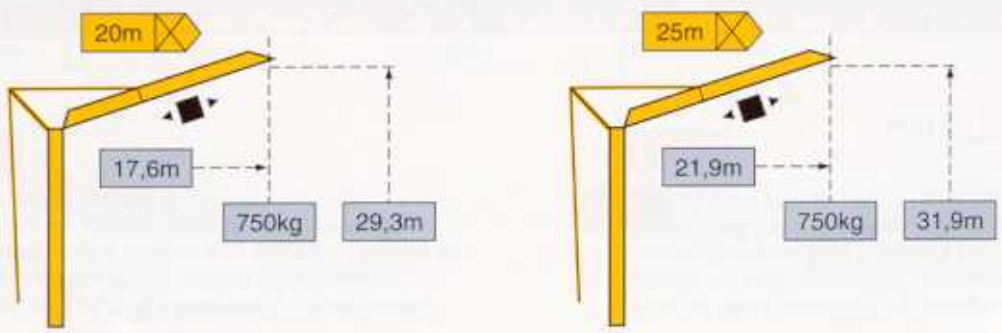


Chariot distributeur *Verfahrbare laufkatze* Traversing trolley *Carro distribuidor* Carrellino distributore

Réaction - *Eckdrücke* - Reactions - *Reacciones* - Reazioni




F1	● 13t	■ 8t
⛱	8,9t	

Version sur vérins
Ausführung auf Abstützspindeln
Jacks version
Versión sobre gatos
Versione su stabilizzatori



Version voie droite
Ausführung gerade Schienenbahn
Straight track version
Versión vía recta
Versione traslazione diritta



● En service ■ Hors service	● *In Betrieb* ■ *Ausser Betrieb*	● In service ■ Out of service	● *En servicio* ■ *Fuera de servicio*	● In servizio ■ Fuori servizio
⛱ A vide sans lest ni train de transport avec flèche et hauteur maximum.	⛱ *Ohne Last, Ballast und Transportachse, mit Maximalausleger und Maximalhöhe.*	⛱ Without load, ballast or transport axles, with maximum jib and maximum height.	⛱ *Sin carga, sin lastre, ni tren de transporte, flecha y altura máxima.*	⛱ A vuoto, senza zavorra ne assali di trasporto con braccio massimo e altezza massima.

Mécanismes - *Antriebe* - Mechanisms - *Mecanismos* - Meccanismi


			m/mn	kg	ch -PS hp	kW
Levage *Heben* Hoisting *Elevación* Sollevamento	15 TD PC 10		8	2000	5	3,7
			25	2000	15	11
			50	1000		
Distribution - *Katzfahren* - Trolleying *Distribución* - Distribuzione		3D1 V5	35		4,5	3,3
		3D2 V5	22 - 44		4,5	3,3
Orientation - *Schwenken* - Slewing *Orientación* - Rotazione		RCV 20	0 → 1 tr/mn - U/min - rpm		3	2,2
Translation - *Kranfahren* - Travelling *Traslación* - Traslazione		TVD 121	25		2 x 1,4	2 x 1

Réseau - *Netzstrom* - Mains supply - *Red* - Rete elettrica	50 Hz	CEI 38 *IEC 38*	400V(+6%-10%)
Puissance électrique nécessaire - *Anschlusswert* - Necessary electric power *Potencia electrica necesaria* - Potenza elettrica necessaria			20 kVA
Groupe électrogène - *Stromaggregat* - Generator set - *Grupo electrogeno* - Gruppo elettrogeno			*


*Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos* - Consultateci

Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique - *Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall- Leistungspegel*
In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 instructions on noise level - *Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico*
Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico

Montage - *Montage* - Erection - *Montaje* - Montaggio

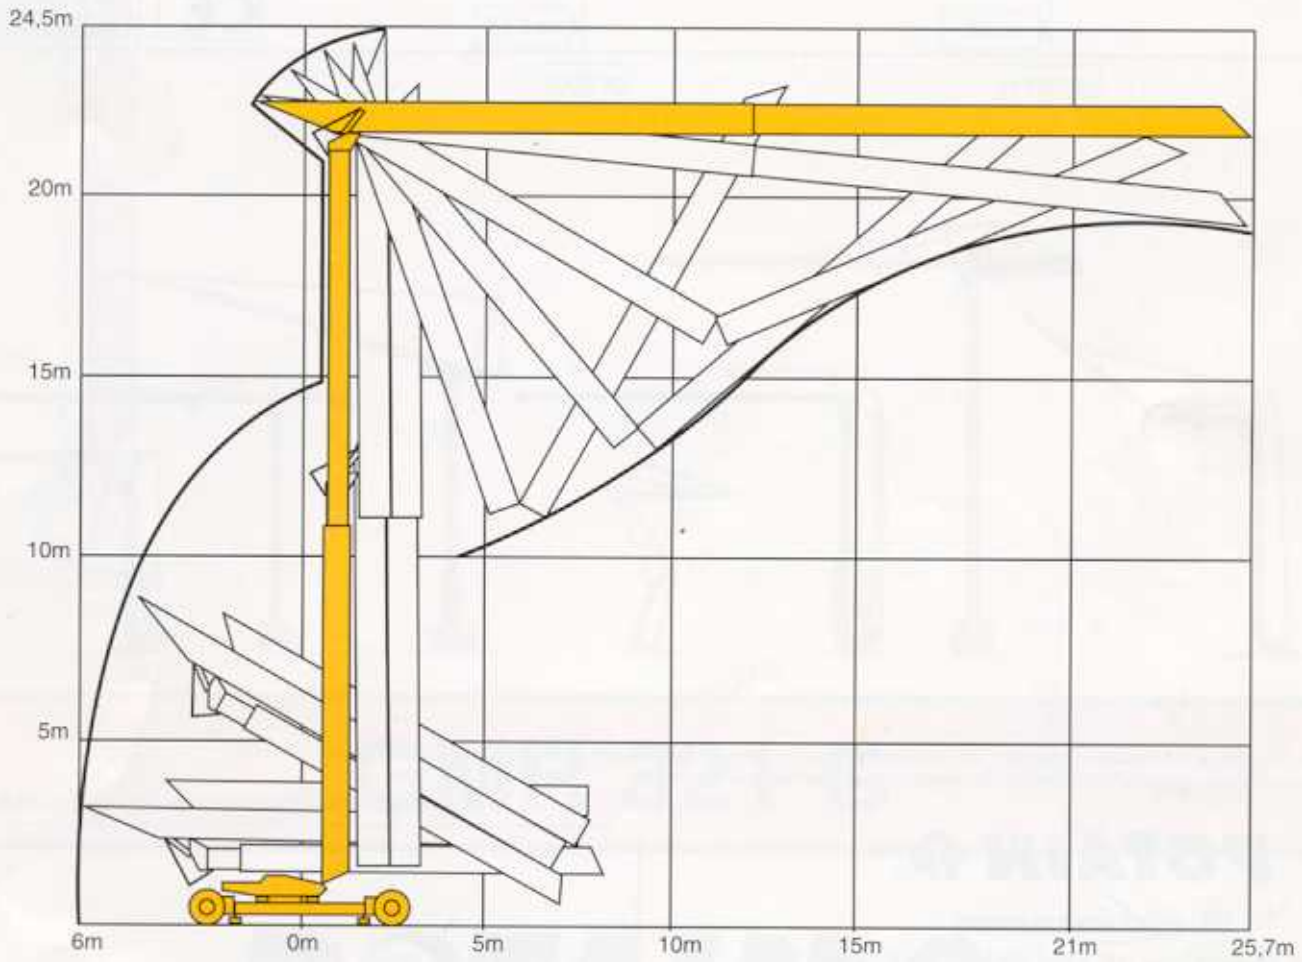

Transport - *Transport* - Transport - *Transporte* - Trasporto

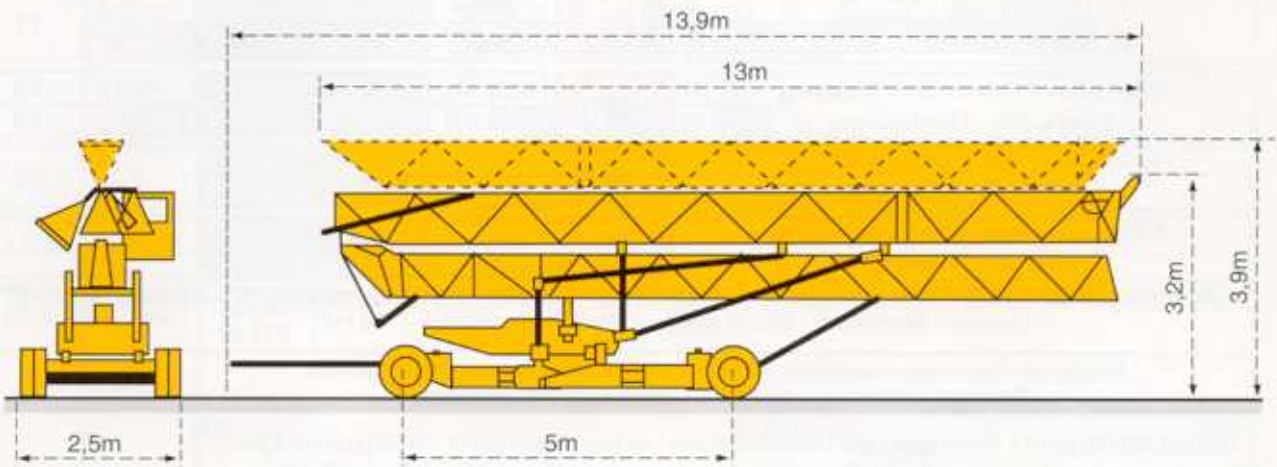

Version transport lestée : Nous consulter
Transport mit Ballast, bitte bei uns rückfragen
Road transported version with ballast : Consult us
Versión transporte con lastre : Consultarnos
Versione trasporto gru zavorrata : Consultateci

Version semi-portée : Nous consulter
Ausführung als Sattelauflieger : Auf Anfrage
Tractor towed version : Consult us
Versión en semi-remolque : Consultarnos
Versione semi rimorchio : Consultateci

CE

NF E 52081 - 82
DIN 15018.H1 B3



Document pour usage commercial uniquement - *Benutzung dieser Unterlagen nur für Verkaufszecke* - Document for commercial use only - *Documento para uso comercial unicamente* - Documento per uso commerciale solamente

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 1996

POTAIN

GROUPE FEGRIS INDUSTRIES

18.Rue de Charbonnières, B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex
Tél. (33)04.72.20.20.20 - Fax (33)04.72.20.20.00

POTAIN GmbH	Deutschland	Tel : 06.105.704.0
POTAIN U.K.	Great Britain	Tel : 0895.44.52.61
Simma POTAIN	Italia	Tel : 02.97.96.71
POTAIN Portugal	Portugal	Tel : 02.968.08.89
POTAIN Belgium	Belgique	Tel : 15.42.08.80
Zhangjiagang POTAIN	China	Tel : 520. 877.451

GMR 321 C

Réf. 1996.43. LKN :1

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

