ELEKTRISCHE
GELENKTELESKOPARBEITSBÜHNE

HA15 IP



Excellente Manövrierfähigkeit in engsten Räumen

- Optimale Abmessungen, Breite : 1,5 m
- Mit einer Höhe von nur 2 m in eingefahrenem Zustand, können normale Türen durchfahren werden
- Korbarm mit vertikaler Bewegung 130°(+65°/-65°)
- Wenderadius von nur 3,90 m

Optimale Produktivität sowie komfortable Bedienung

- Reichweite bis zu 8,65 m
- Lange Batterielaufzeit
- Vollständige proportionale Steuerung

Robust, zuverlässig und einfach zu warten






Haulotte GROUP

www.haulotte.de


HA15 IP


ELEKTRISCHE GELENKTELESKOPARBEITSBÜHNE

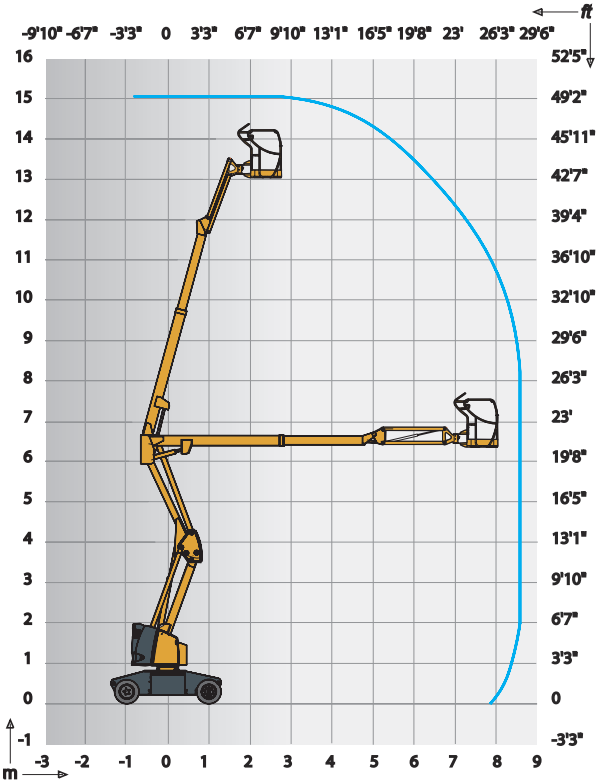

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	HA15 IP
Arbeitshöhe	14.87 m
Plattformhöhe	12.87 m
Maximale Reichweite	8.65 m
Gelenkpunkt	6.25 m
Maximale Tragfähigkeit	230 kg
Vertikaler Schwenkbereich	130° (+65/-65)
A Länge	6.65 m
B Breite	1.52 m
C Höhe im eingefahrenen Zustand	2.1 m
Höhe - Transport	3.02 m
D Radstand	2 m
E Bodenfreiheit	14 cm
F x G Plattformabmessung	1.15 x 0.8 m
Seitlicher Überhang	0 cm
Proportionale Fahrgeschwindigkeit	0.7 - 4.5 km/h
Wenderadius - außen	3.95 m
Schwenkbereich des Oberwagens	355 °
Plattformschwenkbereich	180° (+90/-90)
Motor	48 V - 345 Ah (C5)
Maximale Steigfähigkeit	25 %
Reifen - nicht-markierend	23x10-12
Tankkapazität des Hydrauliköls	30 l
Gesamtgewicht	7 230 kg

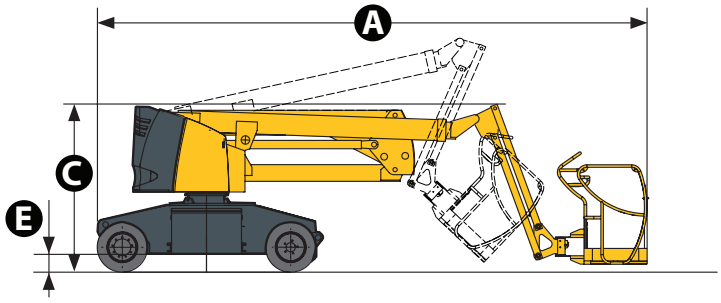

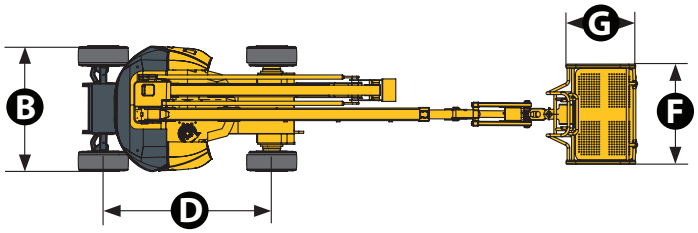

STANDARDAUSSTATTUNG

- Semi-Traktionsbatterien
- Batterieladeanzeige
- Batterieladegerät 48V - 50A
- Bedienpult mit Tastatur
- Neigungsmesser 3°
- Reifen - nichtmarkierend
- Einsatz im Freien bis zu Windgeschwindigkeiten von 45 km/h
- Manuelles lösen der Bremse
- Betriebsstundenzähler
- Drehkranzarretierung
- Abschlepp- und Kranösen
- Notpumpe
- 2 Lenkräder vorne und 2 Antriebsräder hinten
- Korblastüberwachung
- Hupe

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

- Blinklicht
- Steckdose im Arbeitskorb
- Akustisches Fahrsignal
- Zentrale Batteriebefüllung
- Antriebsbatterien 360 Ah
- Gel-Batterien
- Druckluftleitung im Arbeitskorb
- Fernbedienung für Bremsen lösen
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Arbeitskorb (1,50 x 0,80m)

XXX – Kein rechtsverbindliches Dokument – Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Daten in diesem Dokument ohne Ankündigung zu ändern – 09/2016

Haulotte Group - Haulotte Hubarbeitsbühnen GmbH · Ehrenkirchener Strasse 2 · D-79427 Eschbach · Tel.: +49 7634 50 67-0 · Fax: +49 7634 50 67-119 · eMail: info-gmbh@haulotte.com · www.haulotte.de

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

