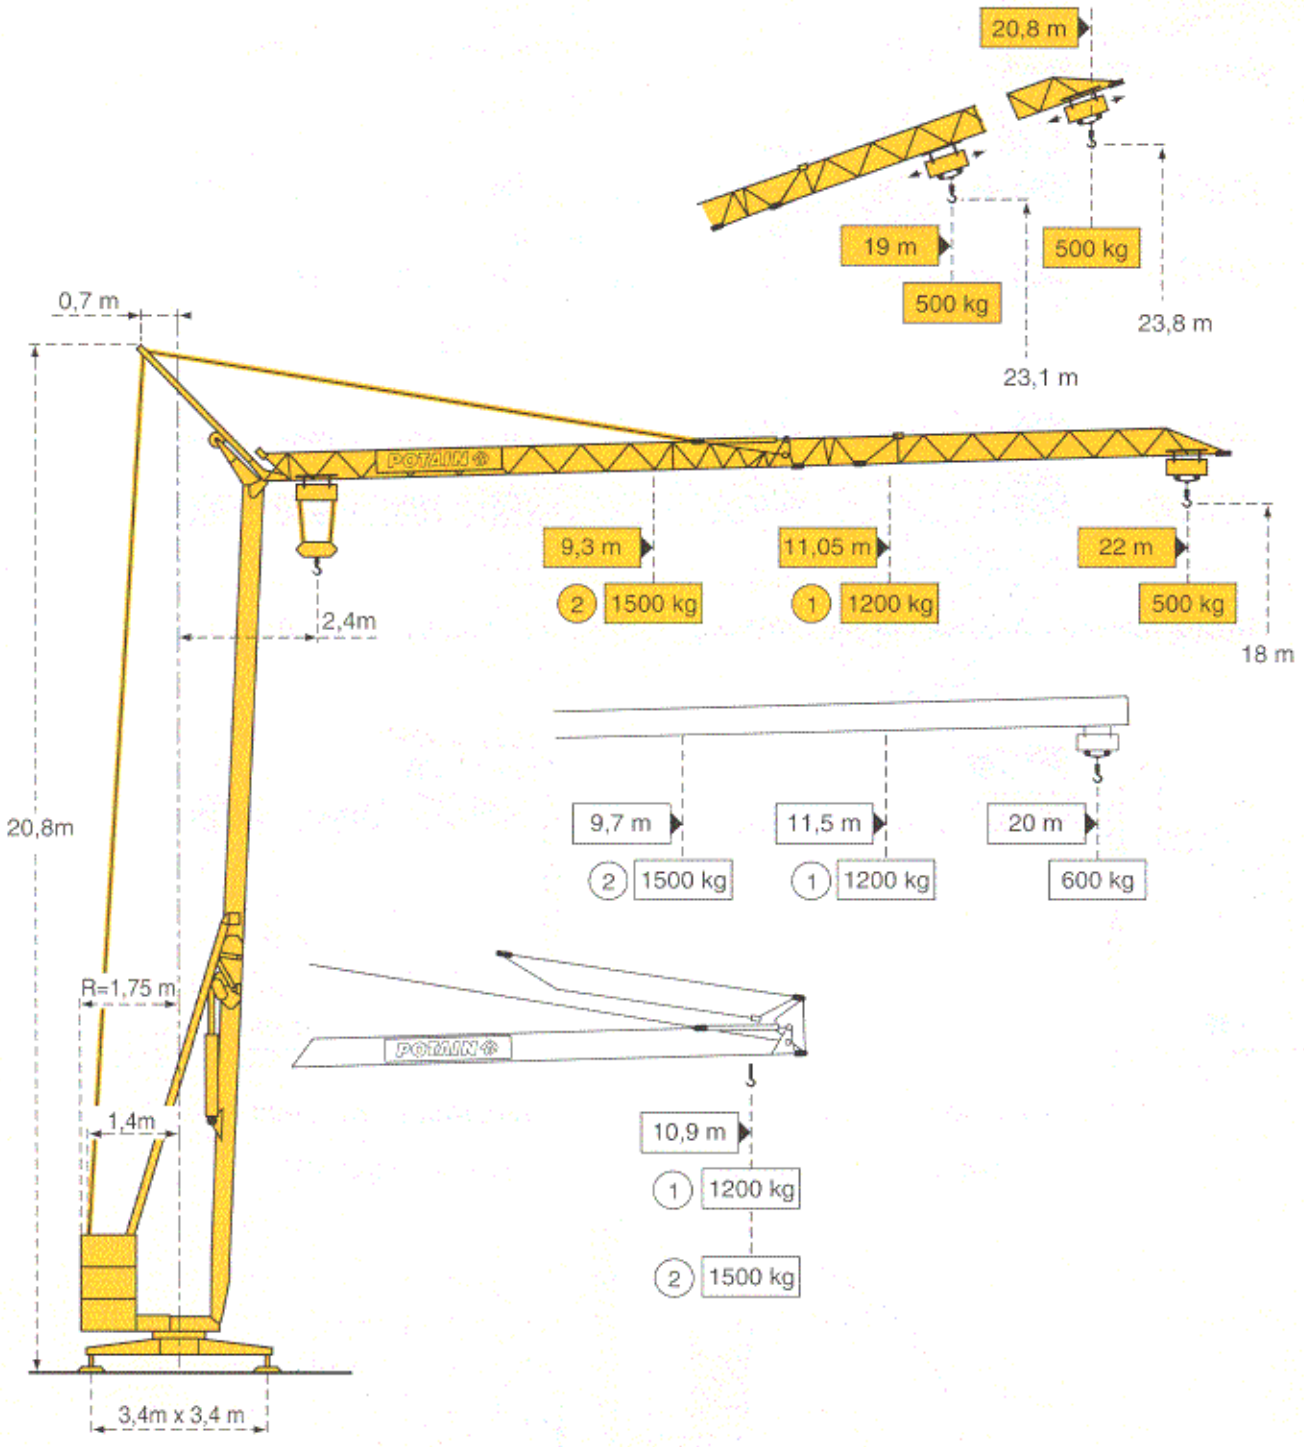


GMR HD 14 B

LKD 1

POTAIN

TÜV Cert
POTAIN ISO 9001 POTAIN
LLOYD'S ROA

POTAIN GMR HD 14 B

Courbes de charges - *Lastkurven* - Load diagrams - *Curvas de cargas* - Curve di carico






① 1200 kg

2,4 → 22 m	10,9 m	11,05	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	m
	1200 kg	1200	1080	980	890	815	750	700	650	605	565	530	500	kg
2,4 → 20 m	10,9 m	11,5	12	13	14	15	16	17	18	19	20	m		
	1200 kg	1200	1140	1030	940	865	795	735	685	640	600	kg		

② 1500 kg


2,4 → 22 m	10,9 m	9,3	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 m
	1500 kg	1500	1360	1205	1080	980	890	815	750	700	650	605	565	530	500 kg
2,4 → 20 m	10,9 m	9,7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	m	
	1500 kg	1500	1435	1275	1140	1030	940	865	795	735	685	640	600	kg	

Flèche relevée - *Ausleger in Steilstellung* - Luffing jib - *Flecha izada* - Braccio impennato

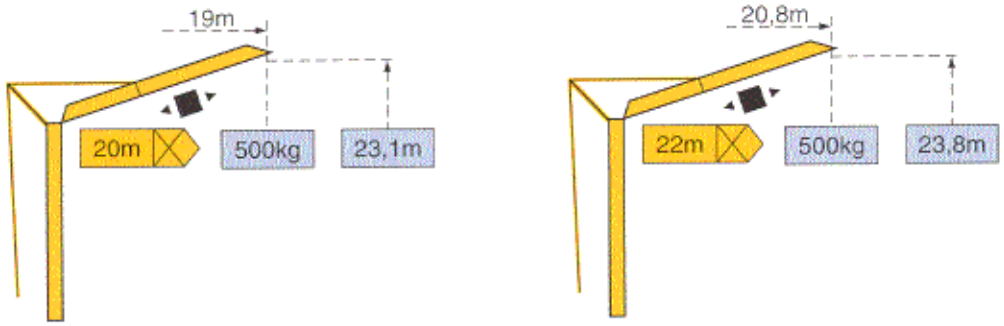

◂■▸ Chariot distributeur *Verfahrbare laufkatze* Traversing trolley *Carro distribuidor* Carrellino distributore

Réaction - *Eckdrücke* - Reactions - *Reacciones* - Reazioni



F1	● 9t	■ 6,1t
⛑	6t	

● En service ■ Hors service	● *In Betrieb* ■ *Ausser Betrieb*	● In service ■ Out of service	● *En servicio* ■ *Fuera de servicio*	● In servizio ■ Fuori servizio
⛑ A vide sans lest ni train de transport avec flèche et hauteur maximum.	⛑ *Ohne Last, Ballast und Transportachse, mit Maximalausleger und Maximalhöhe.*	⛑ Without load, ballast or transport axles,with maximum jib and maximum height.	⛑ *Sin carga, sin lastre, ni tren de transporte, flecha y altura máxima.*	⛑ A vuoto, senza zavorra ne assali di trasporto con braccio massimo e altezza massima.

Mécanismes - *Antriebe* - Mechanisms - *Mecanismos* - Meccanismi

				m/mn	kg	ch -PS hp	kW
Levage *Heben* Hoisting *Elevación* Sollevamento	① 6L2V6	400V		18	1200	6	4,4
				36	600		
	① 6PC6	400V		4,5	1200		
				18	1200		
				36	600		
	② 6PC7	400V		9,5	1500	6	4,4
				19	1500		
				38	750		
Levage *Heben* Hoisting *Elevación* Sollevamento (230V/400V)	① 6LVF6	230V(1)		3,6	1200	5,5	4
				12,5	1200		
				20	600		
				3,6	1200		
				20	1200		
				36	600		
		400V		3,6	1200		
				20	1200		
				36	600		
Distribution - *Katzfahren* - Trolleying *Distribución* - Distribuzione		230V/400V	1 D1 V2	28		1,5	1,1
		400V				1	0,75
Orientation - *Schwenken* - Slewing *Orientación* - Rotazione		RVF 20		0 → 1 tr/mn - U/min - rpm		1,4	1


Réseau - *Netzstrom* - Mains supply - *Red* - Rete elettrica 50 Hz	CEI 38 *IEC 38*	(1) 230V(+6%-10%) 400V(+6%-10%)
Puissance électrique nécessaire - *Anschlusswert* - Necessary electric power *Potencia electrica necesaria* - Potenza elettrica necessaria		(1) 230V : 6 kVA 400V : 9 kVA
Groupe électrogène - *Stromaggregat* - Generator set - *Grupo electrogeno* - Gruppo elettrogeno		*

(1) 230V 50 Hz Monophasé - *Einphasige* - Single phase - *Monofasica* - Monofase.

*Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos* - Consultateci


Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique - *Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall- Leistungspegel*
In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level - *Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico*
Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico

Montage - *Montage* - Erection - *Montaje* - Montaggio

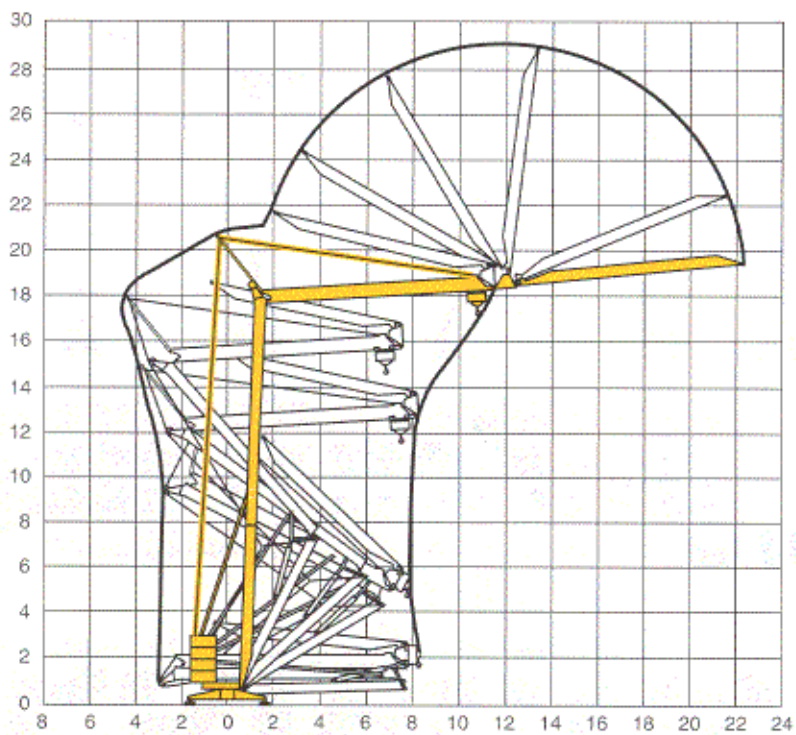

Transport - *Transport* - Transport - *Transporte* - Trasporto


14A/21A
15A/25A
18/27

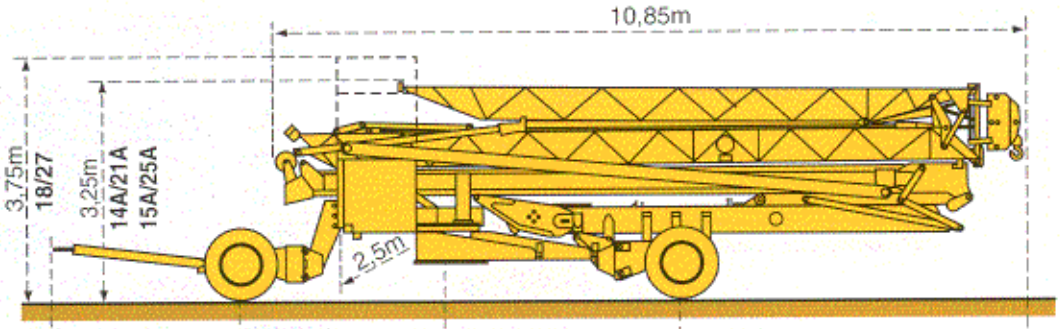

● Chantier
Baustelle
Site
Obra
Cantiere

14A/21A	2,60m	2,69m	3,13m	5,19m
15A/25A - 18/27	2,70m	3,04m	3,38m	4,94m


DS51/S70 ●
DS60/S80 ●
DS60/S105
DS65/S65
DS95/S105
DJ125/S105

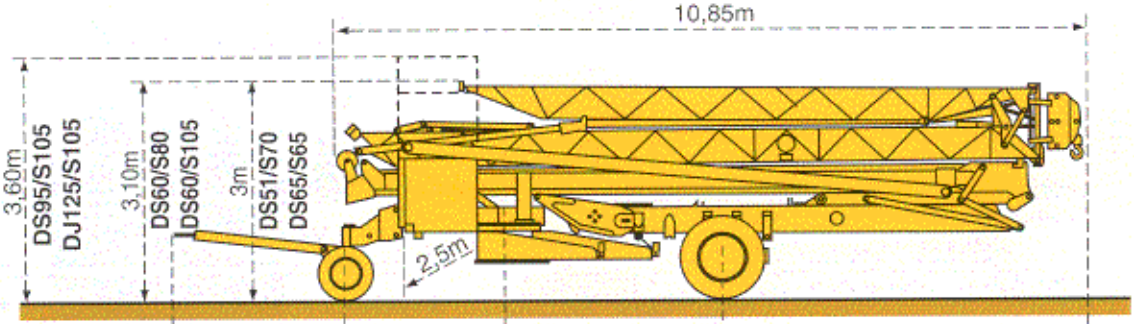

DS51/S70	1,74m	2,14m	3,18m	5,14m
DS60/S80	2,51m	2,14m	3,18m	5,14m
DS60/S105	2,51m	2,14m	3,18m	5,14m
DS65/S65	2,51m	2,14m	3,60m	4,72m
DS95/S105 - DJ125/S105	2,65m	2,24m	3,18m	5,14m

CE

NF E 52081 - 82
DIN 15018.H1 B3

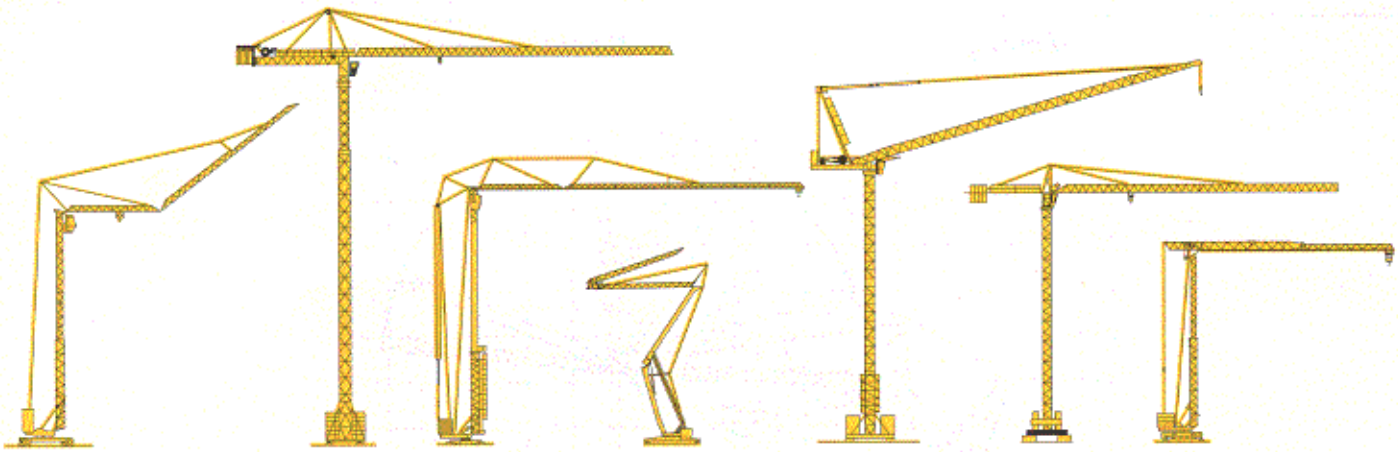

Modifications réservées *Änderungen vorbehalten* Subject to modification *Modificaciones reservadas* Modifiche riservate
Printed in France

Document pour usage commercial uniquement - *Benutzung dieser Unterlagen nur für Verkaufszecke* - Document for commercial use only - *Documento para uso comercial unicamente* - Documento per uso commerciale solamente

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 1996

POTAIN
GROUPE FEGRIS INDUSTRIES

18.Rue de Charbonnières, B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex
Tél. (33)04.72.20.20.20 - Fax (33)04.72.20.20.00

POTAIN GmbH	Deutschland	Tel : 06.105.704.0
POTAIN U.K.	Great Britain	Tel : 0895.44.52.61
Simma POTAIN	Italia	Tel : 039 65 631
POTAIN Portugal	Portugal	Tel : 02.968.08.89
POTAIN Belgium	Belgique	Tel : 15.42.08.80
Zhangjiagang POTAIN	China	Tel : 520. 877.451

GMR HD 14 B

Réf. 1996.23. LKD 2

Réalisation SODIPE

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

