
HOEFLON®

Multitool

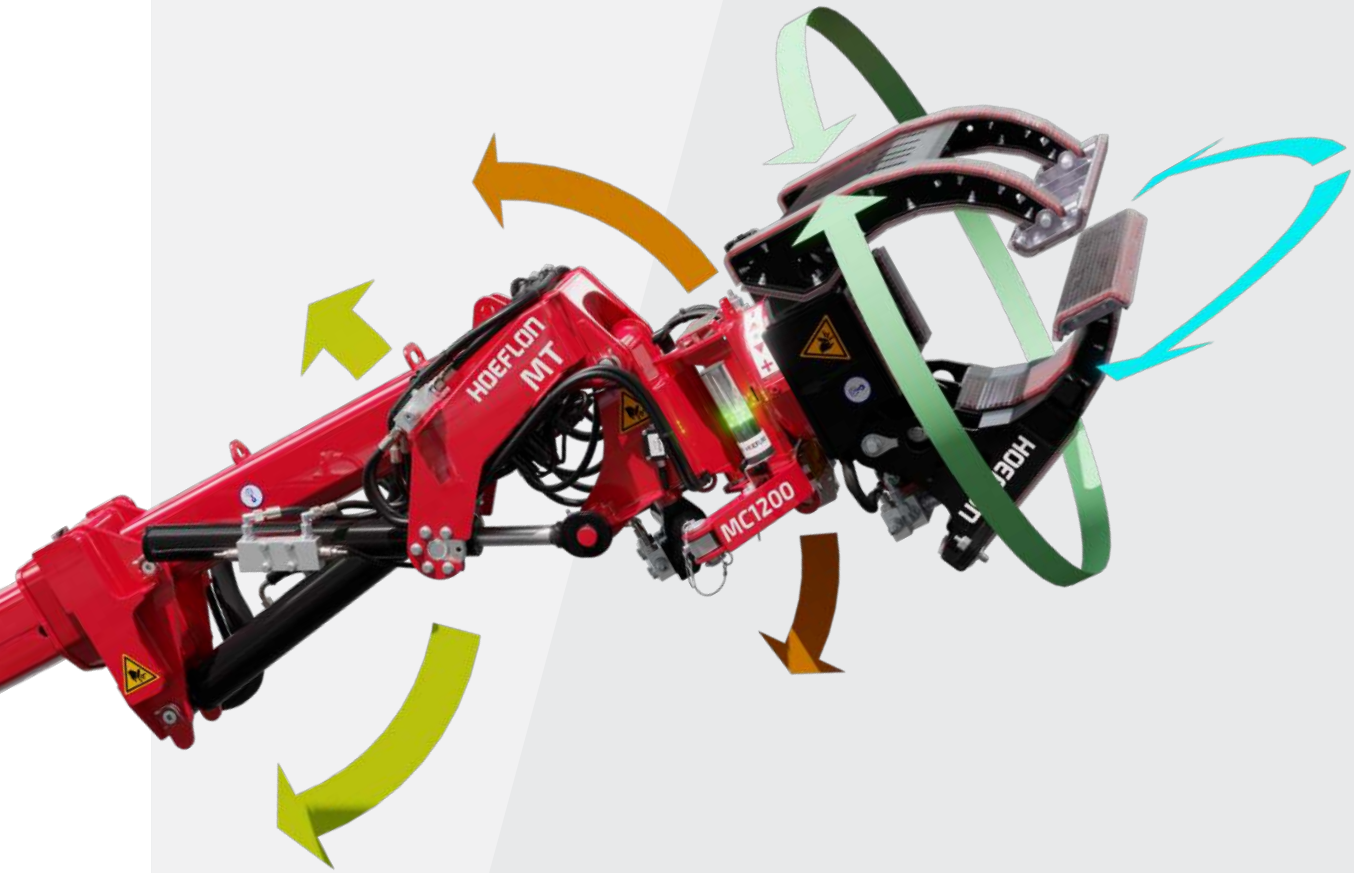


Das Multitool ist eine Baugruppe mit Funktionen als Erweiterung für Hoeflon Kompaktkrane. Mit dem Multitool können Träger, Rohre, Glasplatten und Paletten an die richtige Stelle bewegt werden.

Alle unsere Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit Anwendern aus der Praxis entwickelt. Das Ergebnis sind Produkte, die sich im Detail unterscheiden und Anwendern jeden Tag erneut hohen Komfort bieten.


Einzigartige Merkmale

- Verschiedene Aufsatzstücke
- Kompatibel mit Hoeflon C6, C10 und C30
- Außergewöhnliche Drehmöglichkeiten

Allgemeines	
Ausleger	75 kg
Neigungsteil + Schwenkteil	77 kg
Adapter C6	24 kg
Adapter C10	28 kg
Kippwinkel	200 Grad
Schwenkwinkel	-45 bis +50 Grad
Drehwinkel	Endlos

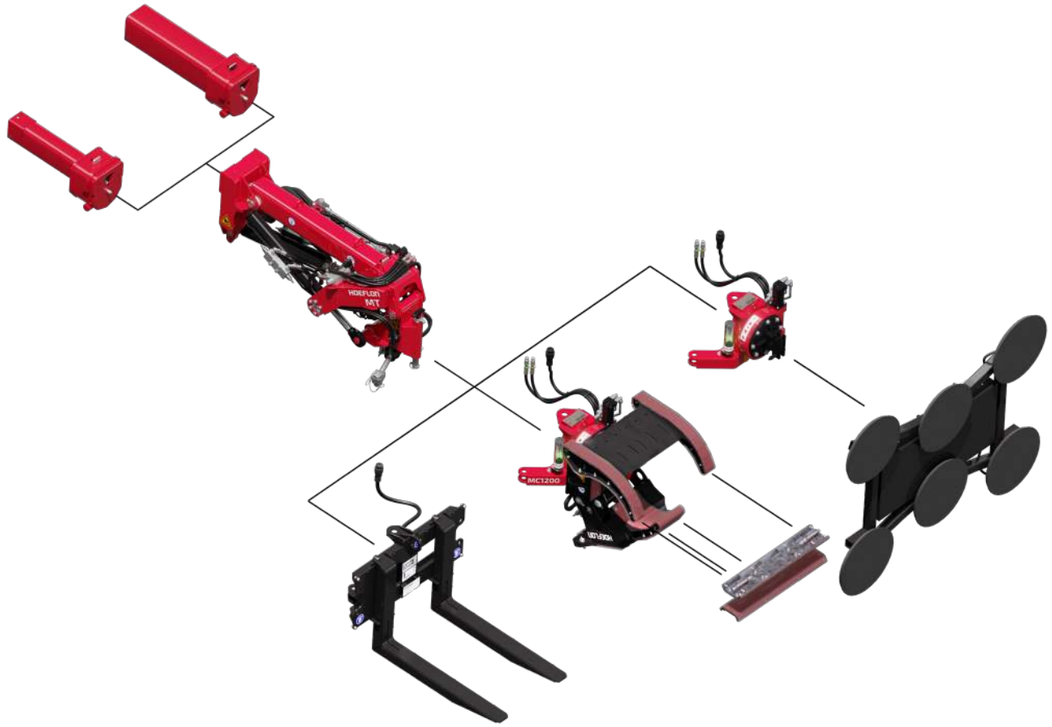



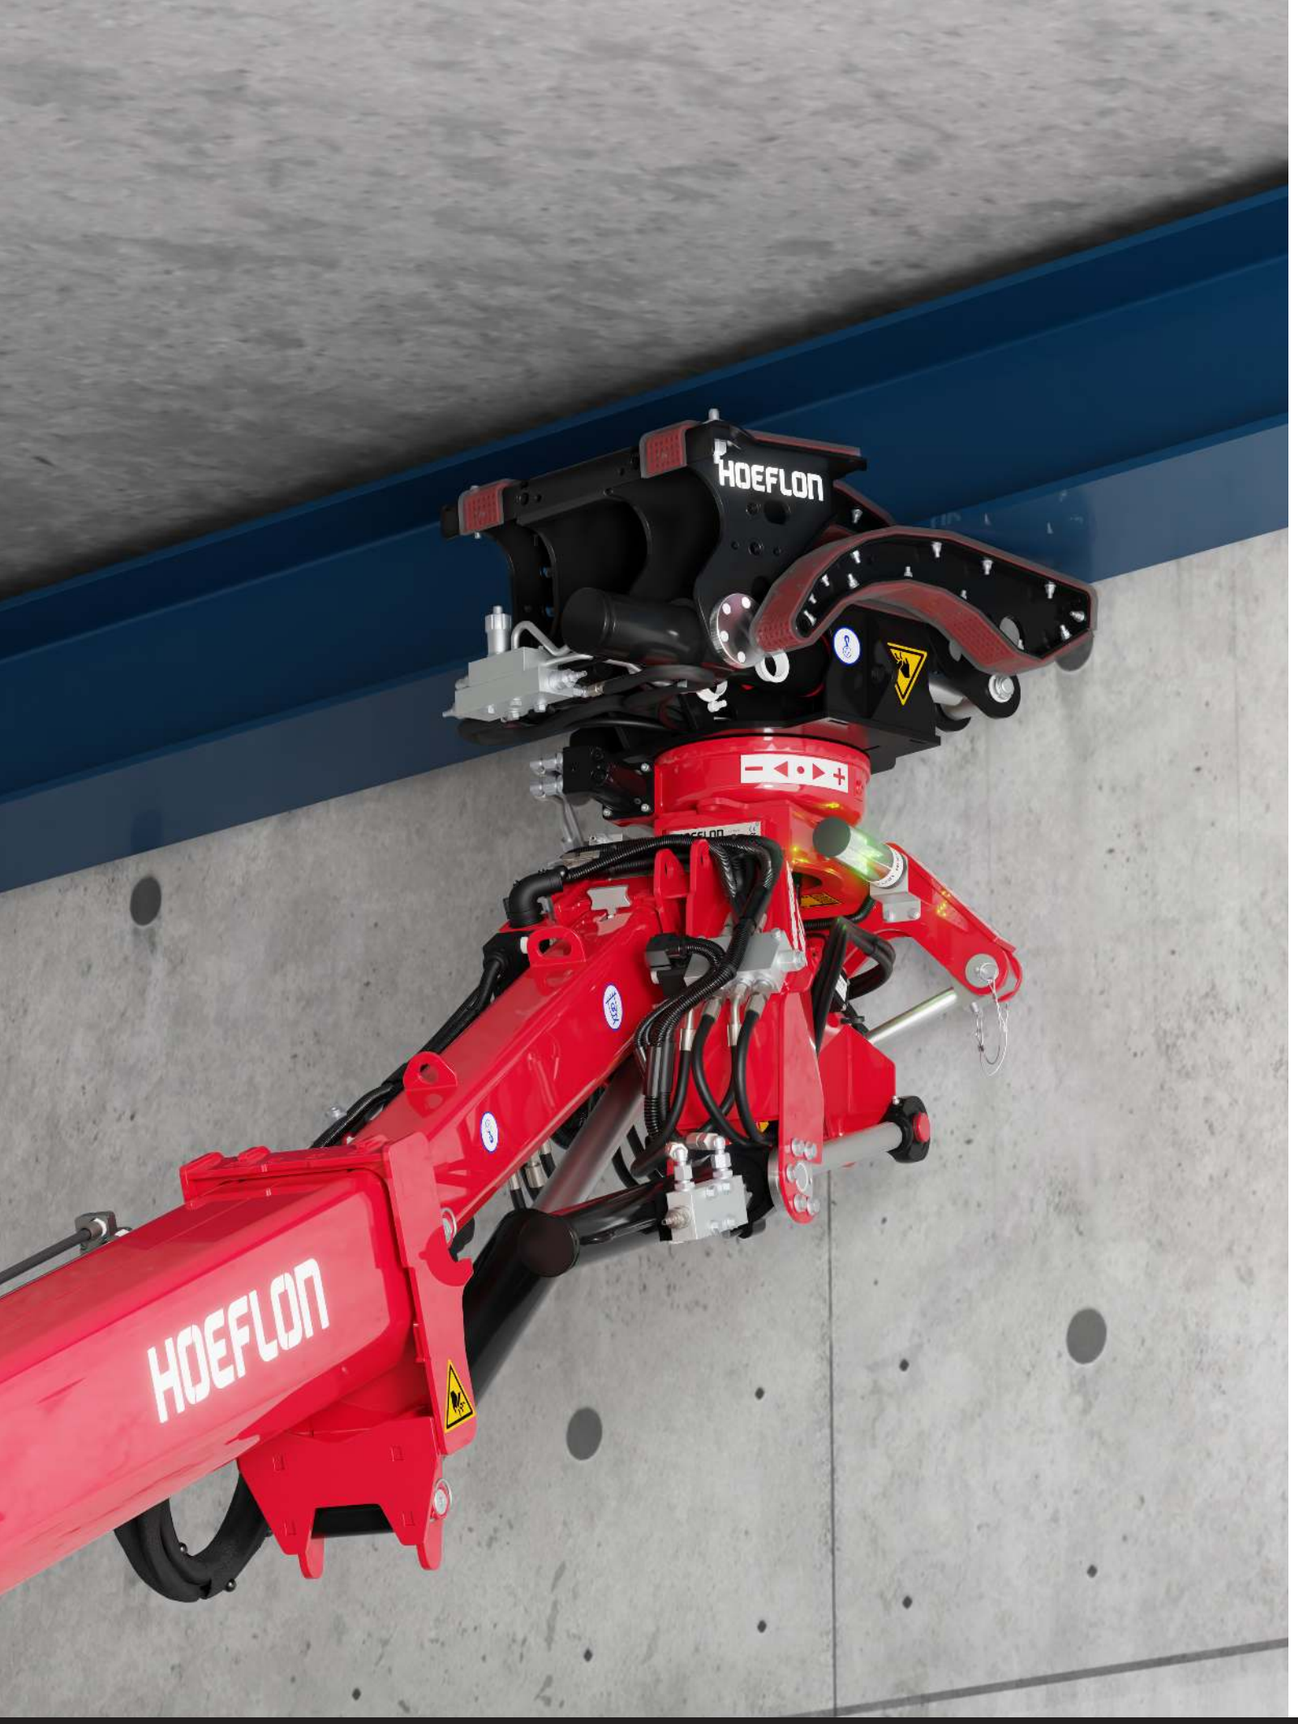

Multiclaw

Zum Klemmen und Bewegen von Trägern, Rohren und Ähnlichem gibt es Klemmbacken. Diese Klemmbacken können Rohre bis zu einem Durchmesser von 500 mm heben.

Die Greifbacke für Träger besteht aus einer schmalen Öffnung mit einer einzelnen Klemme und einer breiten Öffnung mit einer doppelten Klemme. An der Innenseite dieser Klemmbacken können Gegenstände mit unterschiedlichen Formen festgeklemmt werden. Mit Hilfe der abnehmbaren Klemmplatten wir die Klemmfläche vergrößert und ein Gegenstand kann parallel zwischen die Backen geklemmt werden. Ohne die Klemmplatte ist es ebenfalls möglich ein Blech oder einen Träger an den Außenseiten der Klemmbacke festzuklemmen.

Technische Daten

Allgemeines	
Gewicht Multitool einschließlich Klemmbacken	340 kg (152 kg + 188 kg)
Gewicht Klemmbacken	188 kg
Rohrdurchmesser für Balkenklemme	≤ 500 mm Durchschnitt
Maximale Tragfähigkeit Trägerklemme	1250 kg
Tragfähigkeit Auge	2000 kg
Drehbereich	Endlos





HOEFLON®

Multiforks

Zum Heben und Bewegen von Paletten kann eine Palettengabel am Multitool angebracht werden. Durch die große Reichweite des Kompaktkrans können Palette an hohen und schwer zugänglichen Stellen abgesetzt werden.

Technische Daten

Allgemeines	
Gewicht Palettengabel	64 kg
Gewicht Multitool einschließlich Palettengabel	216 kg (152 kg + 64 kg)
Maximale Tragfähigkeit	2000 kg
Gabellänge	800 mm





Multivac

Der Multivac ist ein Vakuumheber zum Aufnehmen und Bewegen von flachen, nicht porösen Glasscheiben mit mittleren bis großen Maßen. Ein passender Glassauger kann separat bestellt werden. Der Multivac wird über einen Adapter am Multitool befestigt. Diese Baugruppe hat die gleiche Bewegungsfreiheit wie die Trägerklemmen.

Technische Daten

Allgemeines	
Gewicht Multitool einschließlich Glassauger	198 kg (152 kg + 46 kg)
Maschinengewicht	85 bis 110 kg
Maximale Tragfähigkeit	1000 kg
Tragfähigkeit Auge	2000 kg
Drehbereich	Endlos
Typ Glassauger	S600, S800, S1000



Adapter

Das Multitool ist standardmäßig mit einer C30-Kupplung ausgestattet. Für die C6 und C10 Kompaktkrane wird ein Adapter benötigt. Dieser Adapter wird in den Ausleger des Kompaktkrans geschoben.


Adapter C6




Adapter C10



Maße

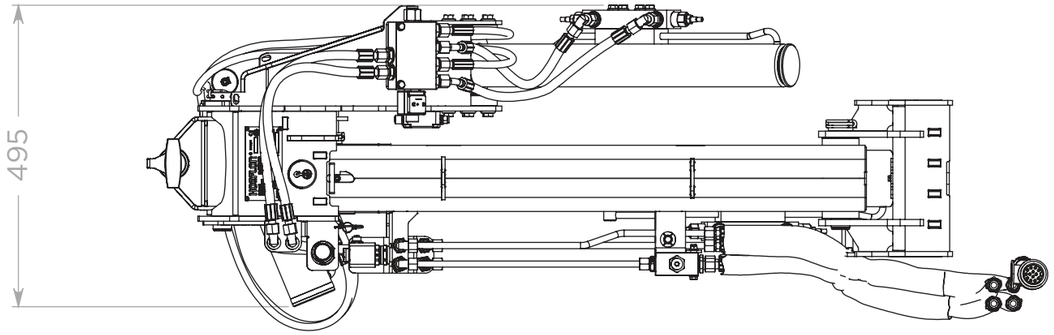

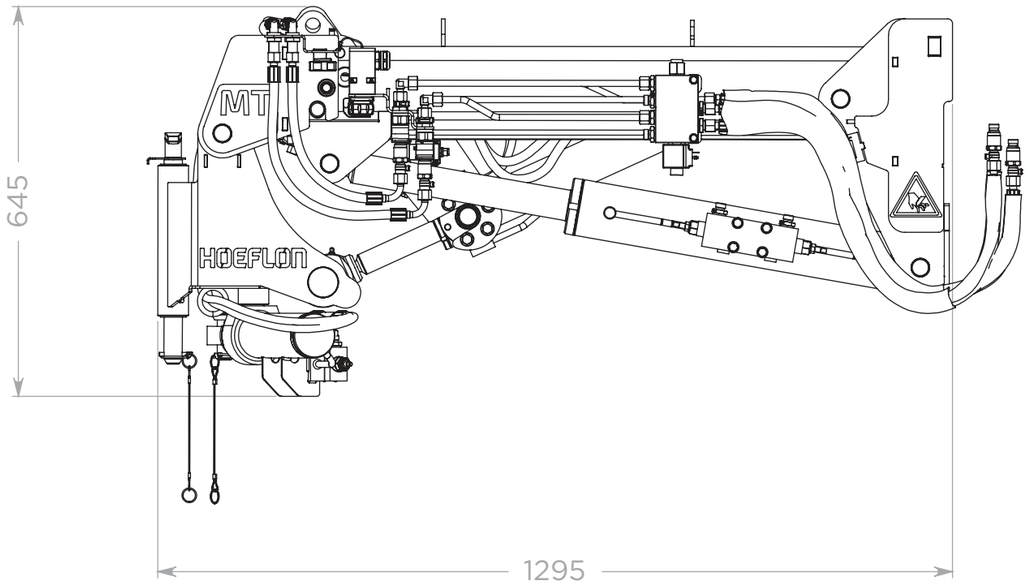

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

