
HD 14 C

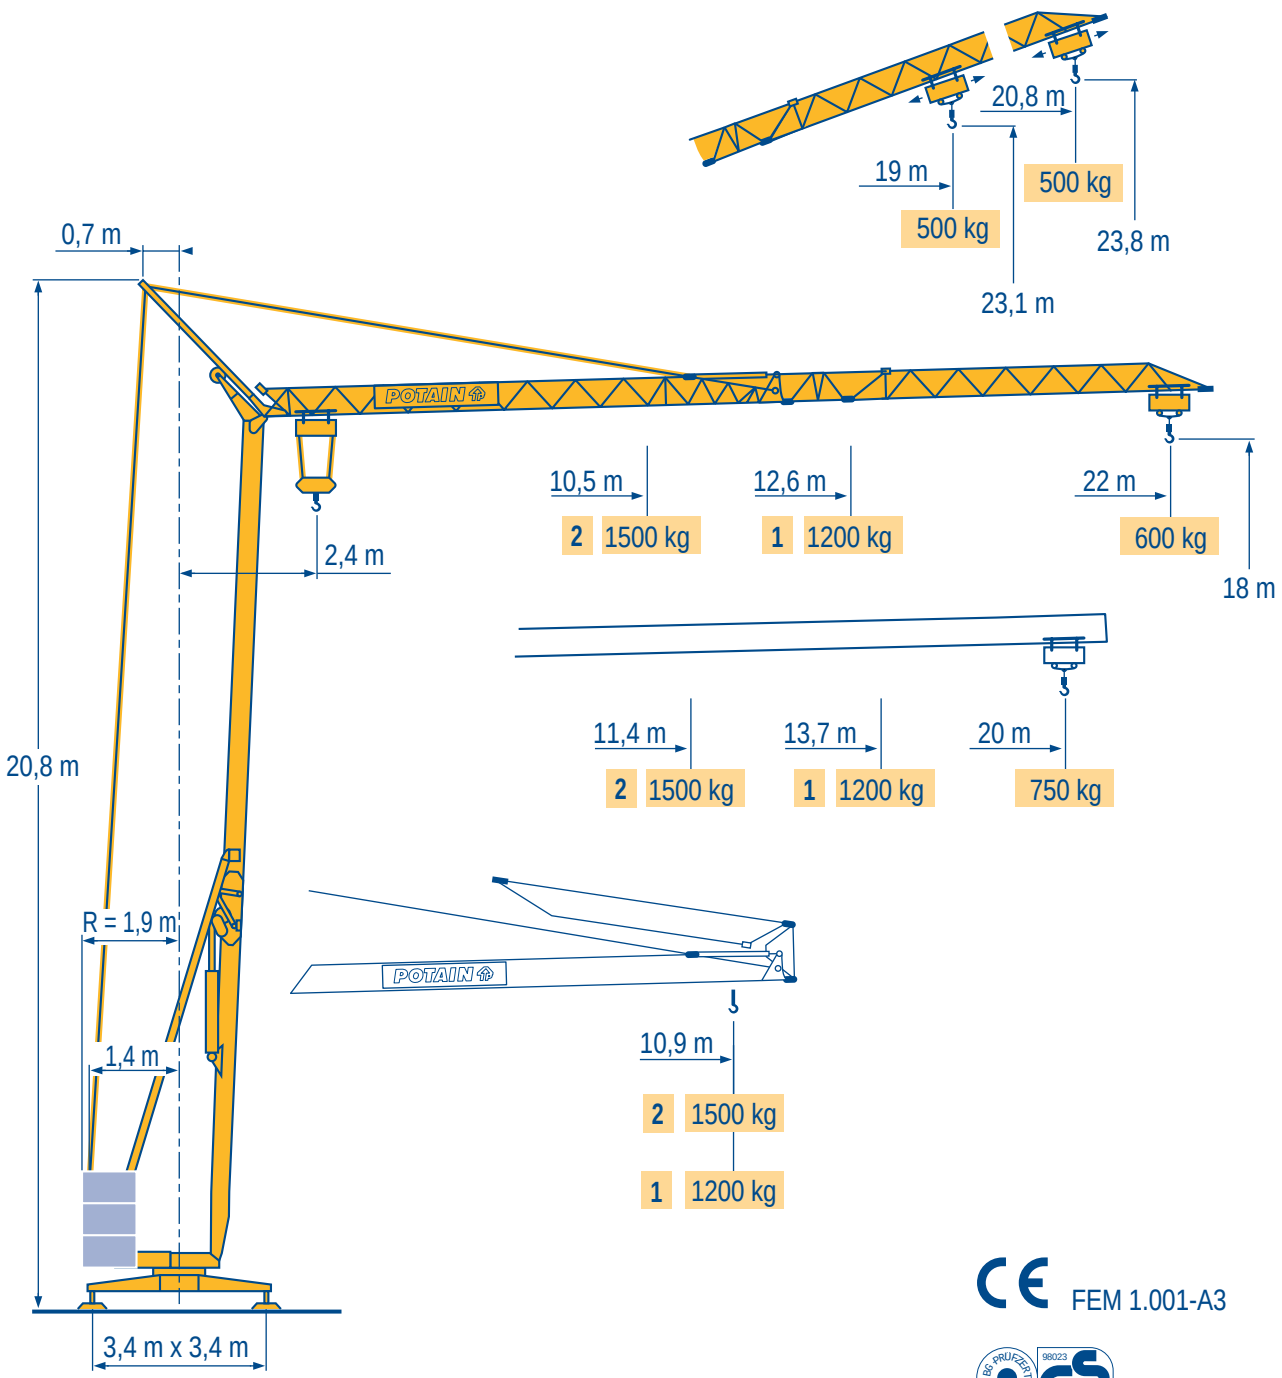


LMM 1

CE FEM 1.001-A3

TÜV Cert
POTAIN ISO 9001 POTAIN
LLOYD'S ROA

POTAIN®

Courbes de charges (F) / Load diagrams (GB) / Curve di carico (I)
Lastkurven (D) / Curvas de cargas (E) / 负荷曲线 (C)





1 1200 kg


22 m	2,4 ► 10,9	m	12,6	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 m
	1200	kg	1200	1155	1055	970	895	830	770	720	675	635	600 kg
20 m	2,4 ► 10,9	m	13,7	14	15	16	17	18	19	20	m		
	1200	kg	1200	1165	1070	990	915	855	800	750	kg		


2 1500 kg

22 m	2,4 ► 10,9	m	10,5	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22 m
	1500	kg	1500	1420	1275	1155	1055	970	895	830	770	720	675	635	600 kg
20 m	2,4 ► 10,9	m	11,4	12	13	14	15	16	17	18	19	20	m		
	1500	kg	1500	1405	1275	1165	1070	990	915	855	800	750	kg		

LMM 1

Flèche relevée (F) / Luffing jib (GB) / Braccio impennato (I)
Ausleger in Steilstellung (D) / Flecha izada (E) / 起升吊臂 (C)

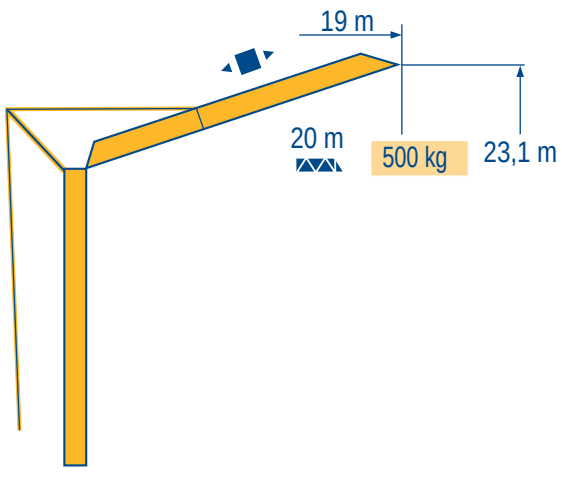

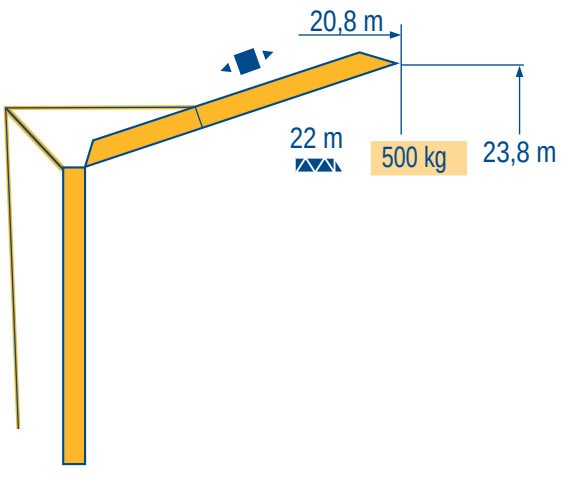


LMM 1

Chariot distributeur (F) / Traversing trolley (GB) / Carrellino distributore (I)

Verfahrbare laufkatze (D) / Carro distribuidor (E) / 变幅小车 (C)

Réactions (F) / Eckdrücke (D) / Reactions (GB) / Reacciones (E) / Reazioni (I) / 反力 (C)

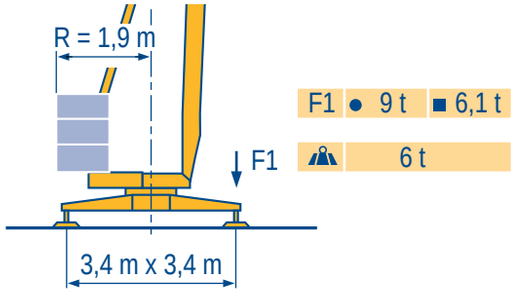

F1 ● 9 t ■ 6,1 t

6 t

LMM 1

● Réactions en service (F) / Reaktionskräfte in Betrieb (D) / Reactions in service (GB) / Reacciones en servicio (E) / Reazioni in servizio (I) / 工作状况下的反应 (C)

■ Réactions hors service / Reaktionskräfte außer Betrieb / Reactions out of service / Reacciones fuera de servicio / Reazioni fuori servizio / 非工作状况下的反应

A vide sans lest ni train de transport avec flèche et hauteur maximum

Ohne Last, Ballast und Transportachse, mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

Without load, ballast or transport axles, with maximum jib and maximum height.

Sin carga, sin lastre, ni tren de transporte, flecha y altura máxima.

A vuoto, senza zavorra ne assali di trasporto con braccio massimo e altezza massima

空载无压重也无运输车有吊臂和最大高度

Mécanismes (F) / Antriebe (D) / Mechanisms (GB) / Mecanismos (E) / Meccanismi (I) / 机构 (C)

							ch - PS hp	kW
●	6 L2 V6 1	400 V	m/min	—	18	36	6	4,4
			kg	—	1200	600		
	6 PC 6 1	400 V	m/min	4,5	18	36	6	4,4
			kg	1200	1200	600		
	6 PC 7 2	400 V	m/min	9,5	19	38	6	4,4
			kg	1500	1500	750		
	6 LVF 6 1	230 V ⊣⊢	m/min	↑3,6 ↓3,6	↑12,5 ↓20	↑20 ↓36	5,5	4
			kg	1200 1200	1200 1200	600 600		
		400 V	m/min	↕3,6	↕20	↕36		
			kg	1200	1200	600		
◂■▸	1 D1 V2	230 V/400 V	m/min	28			1,5	1,1
		400 V					1	0,75
	RVF 20		tr/min U/min rpm	0 → 1			1,4	1

CEI 38 IEC 38	kVA	
230 V(+6% -10%) 50 Hz ⊣⊢ 400 V(+6% -10%) 50 Hz	230 V : 6 kVA 400 V : 9 kVA	84/534 - 87/405

LMM 1

Levage (F) / Hoisting (GB) / Sollevamento (I)

Distribution / Trolleying / Ditribuzione

Orientation / Slewing / Rotazione

50 Hz Monophasé / 50 Hz Single phase / 50 Hz Monofase

Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique

In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level

Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico

Heben (D) / Elevación (E) / 起升 (C)

Katzfahren / Distribución / 变幅

Schwenken / Orientación / 回转

50 Hz Einphasige / 50 Hz Monofasica / 电源 : 50 Hz 单相


Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall-Leistungspegel

Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico

符合 CEE 84/534 - CEE 87/405 声响度规定


POTAIN

Montage (F) / Montage (D) — Erection (GB) / Montaje (E) — Montaggio (I) / 安装 (C)

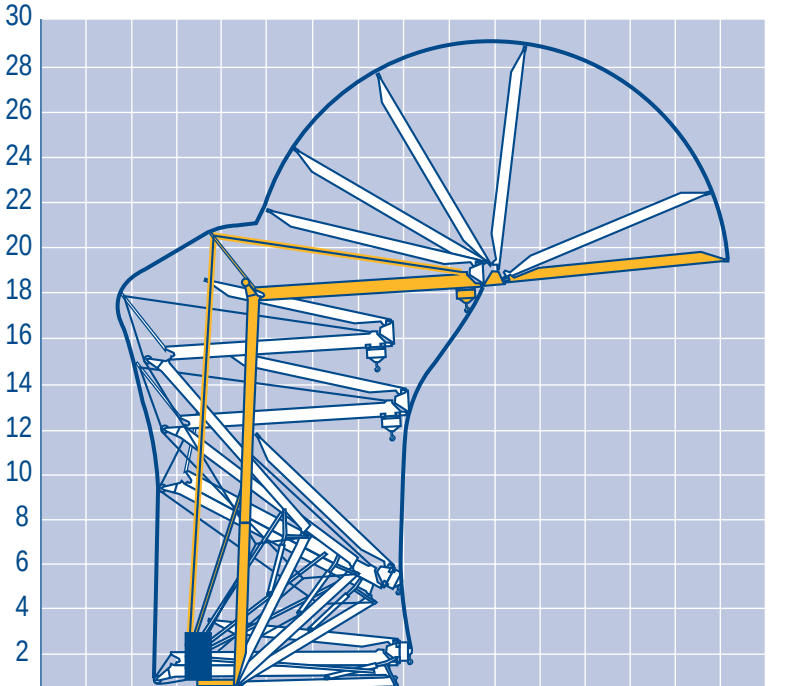

LMM 1

Transport (F) / Transport (D) — Transport (GB) / Transporte (E) — Trasporto (I) / 运输 (C)

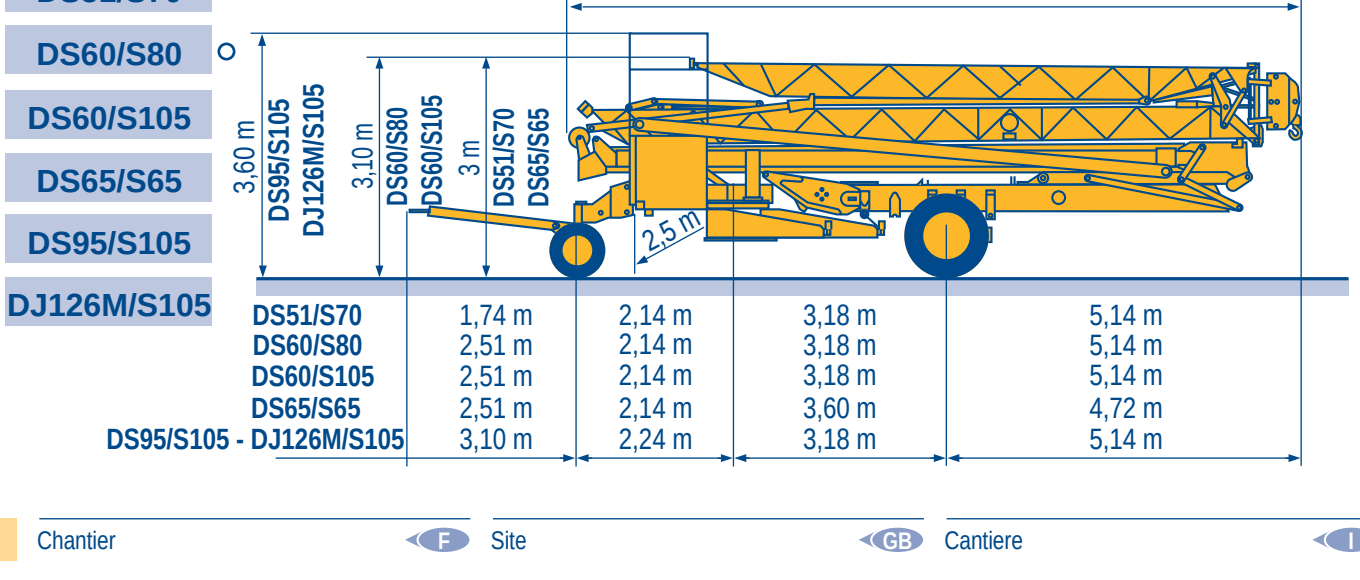

DS51/S70	1,74 m	2,14 m	3,18 m	5,14 m
DS60/S80	2,51 m	2,14 m	3,18 m	5,14 m
DS60/S105	2,51 m	2,14 m	3,18 m	5,14 m
DS65/S65	2,51 m	2,14 m	3,60 m	4,72 m
DS95/S105 - DJ126M/S105	3,10 m	2,24 m	3,18 m	5,14 m

LMM 1

○ Chantier (F) / Site (GB) / Cantiere (I)

○ Baustelle (D) / Obra (E) / 工地运输 (C)

Réf. 1997.44 LMM 1

POTAIN
GROUPE EGRIS INDUSTRIES

18.Rue de Charbonnières, B.P. 173-F
69132 ECULLY Cedex

Tél. (33)04.72.20.20.20
Fax (33)04.72.20.20.00
http://www.potain.fr
E-mail : mkt@potain.fr

HD 14 C

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 1997

Deutschland
POTAIN GmbH Tel : 06.105.704.0
Italia
POTAIN S.p.A. Tel : 039.65.631
China
Zhangjiagang POTAIN Tel : 520. 877.1451

Modifications réservées Änderungen vorbehalten Subject to modification Modificaciones reservadas Modifiche riservate 参数有变更权
Printed in France
Réalisation SODIPE

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

