
HD 32 A

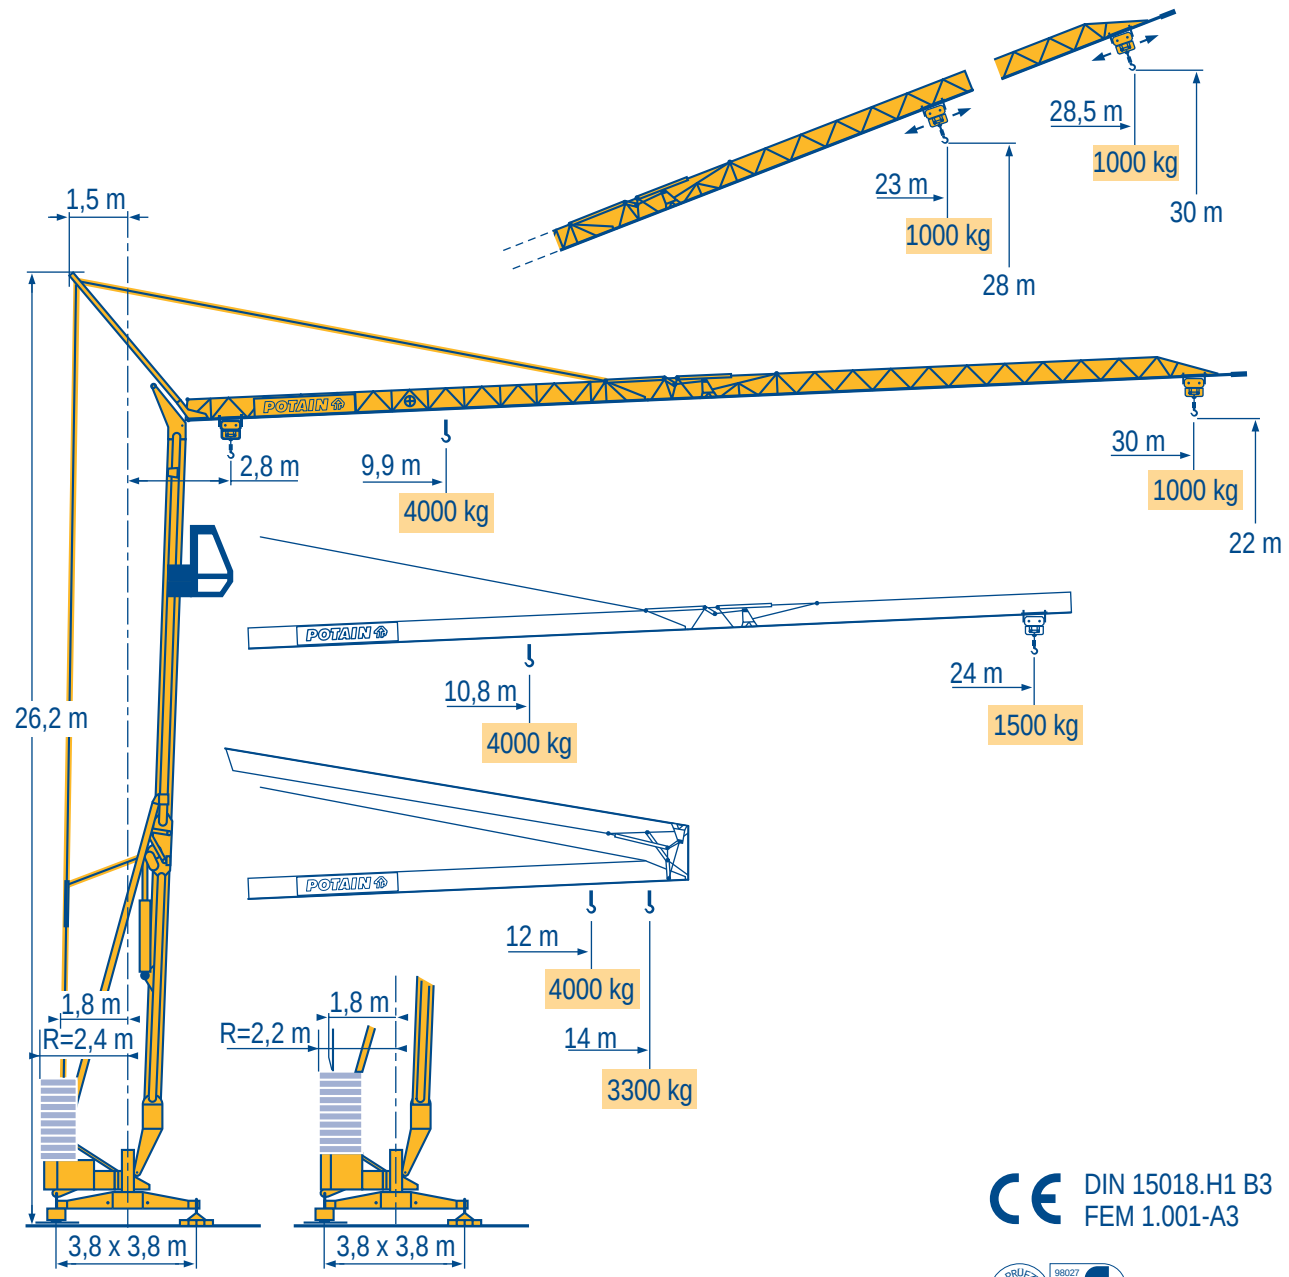

CE DIN 15018.H1 B3
FEM 1.001-A3


LMO 1

HD
HDT
GTMR
CITY CRANE
TOPKIT MD
MR
MAXI MD
MAXI TOPKIT

TÜV Cert
POTAIN ISO 9001 POTAIN
LLOYD'S ROA

POTAIN

Courbes de charges (F) · Load diagrams (GB) · Curve di carico (I)
Lastkurven (D) · Curvas de cargas (E) · 负荷曲线 (C)






30 m	2,8 ►	12	13	14	m	9,9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	m
		4000	3615	3300	kg	4000	3960	3510	3140	2845	2595	2380	2200	2040	1900	1780	1670	1480	1330	1200	1095	1000	kg

24 m	2,8 ►	12	13	14	m	10,8	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	m
		4000	3615	3300	kg	4000	3920	3515	3180	2905	2670	2470	2290	2135	2000	1880	1670	1500	kg

LMO 1

Flèche relevée (F) · Luffing jib (GB) · Braccio impennato (I)
Ausleger in Steilstellung (D) · Flecha izada (E) · 起升吊臂 (C)

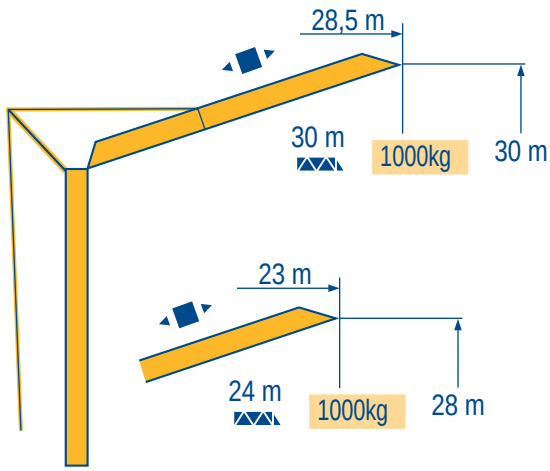


LMO 1

Chariot distributeur (F) · Traversing trolley (GB) · Carrellino distributore (I)


Verfahrbare laufkatze (D) · Carro distribuidor (E) · 变幅小车 (C)

Réactions / Reactions / Reazioni
Eckdrücke / Reacciones / 反力



F1 ●19,7 t ■14,4 t

11,4 t



F1 ●20,4 t ■ 15 t

11,4 t

LMO 1

● Réactions en service / Réactions hors service
■ A vide sans lest ni train de transport avec flèche et hauteur maximum

● Reactions in service / Reactions out of service
■ Without load, ballast or transport axles, with maximum jib and maximum height.

● Reazioni in servizio / Reazioni fuori servizio
■ A vuoto, senza zavorra ne assali di trasporto con braccio massimo e altezza massima

● Reaktionskräfte in Betrieb / Reaktionskräfte außer Betrieb
■ Ohne Last, Ballast und Transportachse, mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

● Reacciones en servicio / Reacciones fuera de servicio
■ Sin carga, sin lastre, ni tren de transporte, flecha y altura máxima.

● 工作状况下的反应 / 非工作状况下的反应
■ 空载无压重也无运输车有吊臂和最大高度

Mécanismes / Mechanisms / Meccanismi
Antriebe / Mecanismos / 机构

									ch - PS hp	kW
●	15 RPC 10	m/min	9	27	54	4,5	13,5	27	15	11
		kg	2000	2000	1000	4000	4000	2000		
◄■►	3 D2 V5/2	m/min	21 - 42						2,7	2
◉	RCV 20	tr/min U/min rpm	0 → 1						3	2,2
◄●►	TVD 121	m/min	25						2 x 1,4	2 x 1

CEI 38 IEC 38	kVA	
400 V (+6% -10%) 50 Hz	20 kVA	84/534 - 87/405

LMO 1

Levage / Distribution / Orientation / Translation
Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique

Hoisting / Trolleying / Slewing / Travelling
In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level


Sollevamento / Ditribuzione / Rotazione / Traslazione
Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico

Heben / Katzfahren / Schwenken / Kranfahren
Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall-Leistungspegel

Elevación / Distribución / Orientación / Traslación
Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico


起升 / 变幅 / 回转 / 行走
符合 CEE 84/534 - CEE 87/405 声响度规定

Montage (F) / Montage (D) / Erection (GB) / Montaje (E) / Montaggio (I) / 安装 (C)

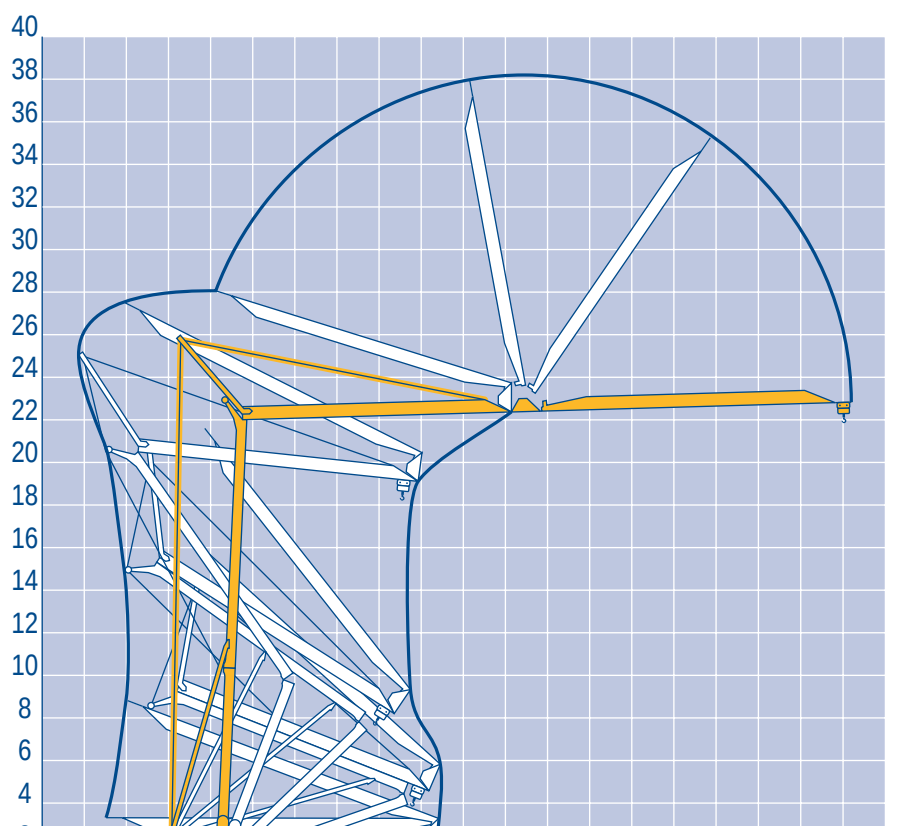

LMO 1

Transport (F) / Transport (D) / Transport (GB) / Transporte (E) / Trasporto (I) / 运输 (C)

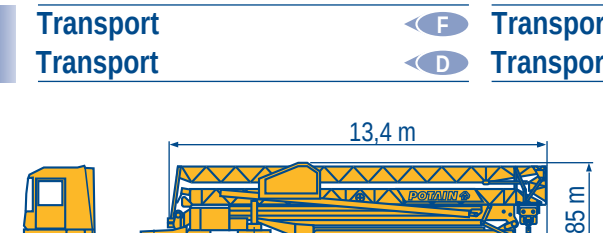

SL122/J215M	3,4 m	4,215 m	6,06 m
SL121/S215M	3,4 m	4,215 m	6,06 m



DS60/S105	2,4 m	4,1 m	6,17 m	3,30/3,45 m
DS80/J100	2,5 m	4,1 m	6,17 m	3,30/3,45 m
DJ126M/S105	2,5 m	4,1 m	6,17 m	3,45 m
DJ126M/S215M	3,3 m	4,215 m	6,06 m	3,9 m
CJ125M/J215M	3,3 m	4,215 m	6,06 m	3,9 m

SL122/J215M · SL121/S215M · CJ125M/J215M · DJ126M/S215M · DJ126M/S105 · DS60/S105 · DS80/J100 ○

LMO 1

○ Chantier (F) / Site (GB) / Cantiere (I)

○ Baustelle (D) / Obra (E) / 工地运输 (C)

BISCHAG

Bau- und Industriekräne
Verkauf-Vermietung-Service
Hebebühnen
Scheren-Bühnen
Teleskop-Arbeitsbühnen
Verkauf-Vermietung
Transporte
Spezialtransporte
Greiferarbeiten
Seilwindearbeiten
LKW mit Ladekran

Grienstrasse 17
4227 Büsserach
Telefon 061 781 55 11
Fax 061 781 55 12
www.bischag.ch

POTAIN
GROUPE EGRIS INDUSTRIES

18.Rue de Charbonnières, B.P. 173-F
69132 ECULLY Cedex

Tél. (33)04.72.20.20.20
Fax (33)04.72.20.20.00
http://www.potain.fr
E-mail : mkt@potain.fr

HD 32 A

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 1997

Deutschland
POTAIN GmbH Tel : 06.105.704.0

Italia
POTAIN S.p.A. Tel : 039.65.631

China
Zhangjiagang POTAIN Tel : 520. 877.1451

Modifiche riservate
Modificaciones reservadas
Subject to modification
Änderungen vorbehalten
Modifications réservées
Printed in France
Réalisation SODIPE

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

