
HD 26 A

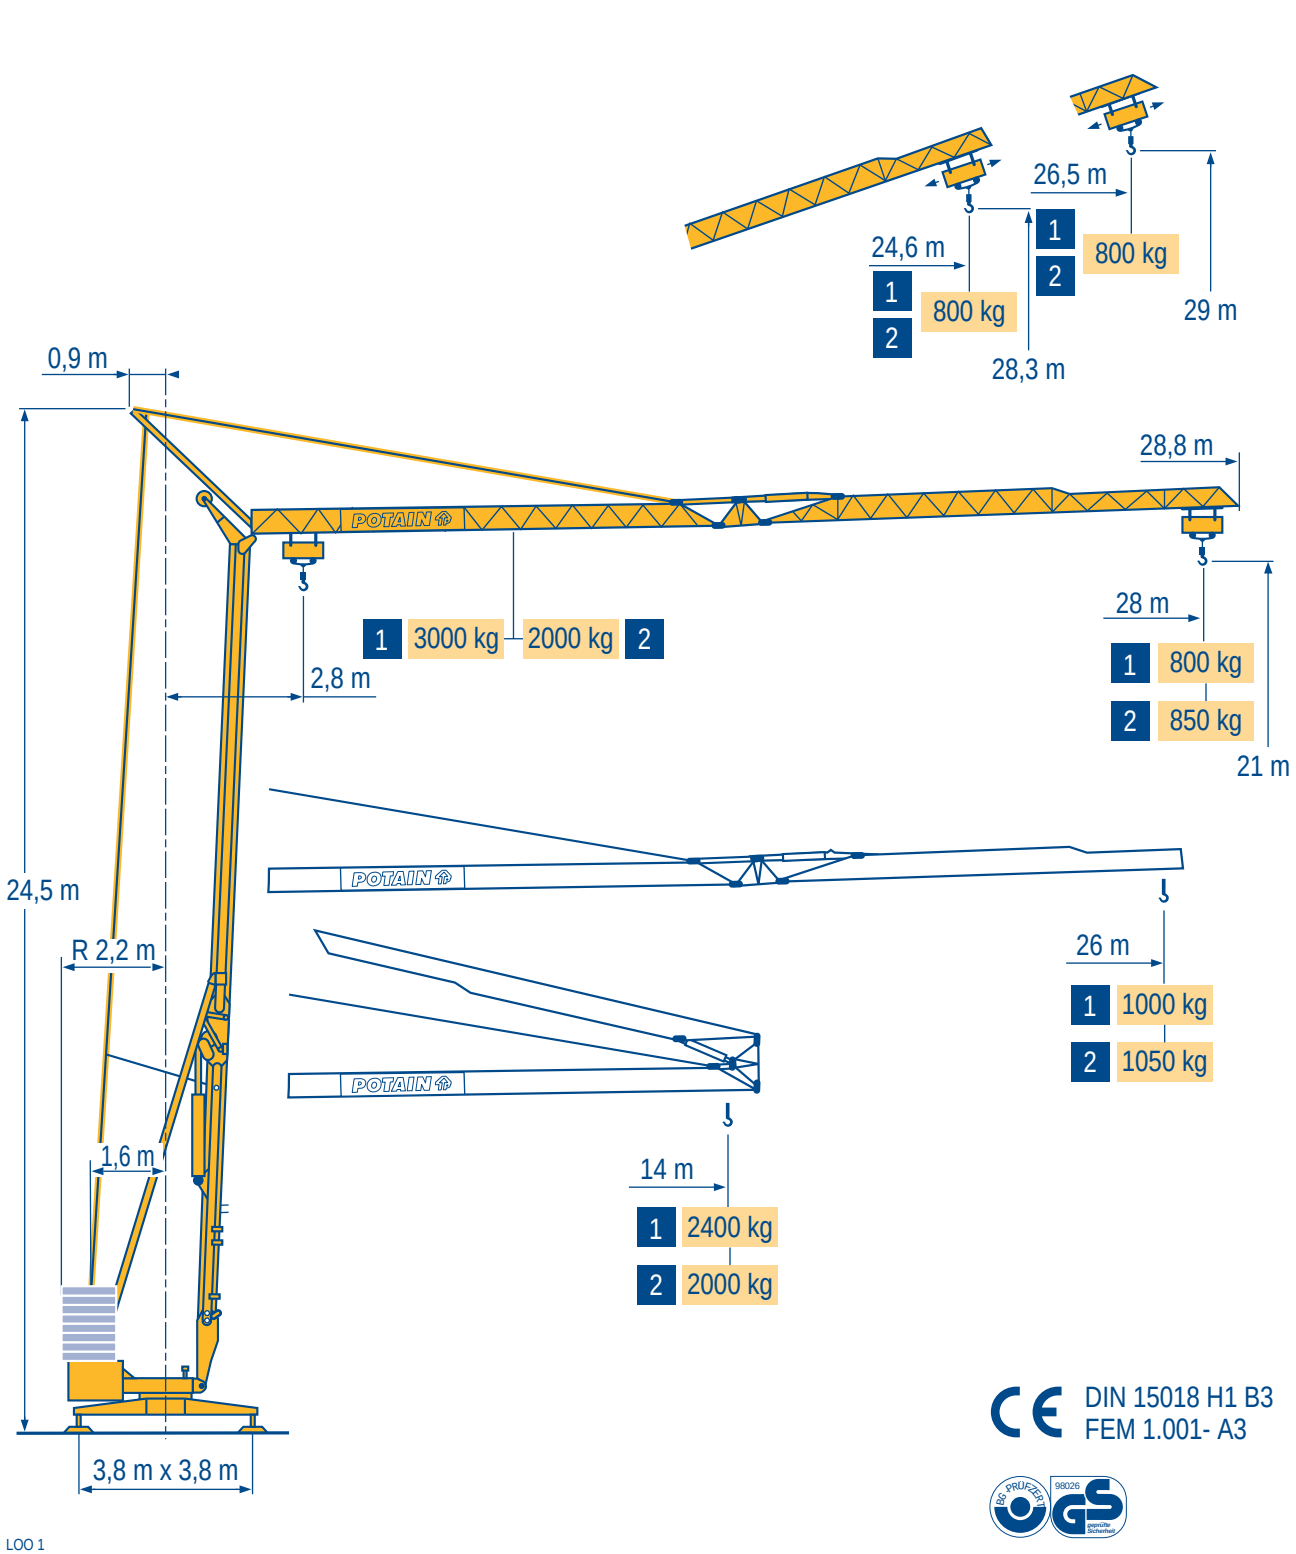

CE DIN 15018 H1 B3
FEM 1.001- A3


LOO 1

HD
HDT
GTMR
CITY CRANE
TOPKIT MD
MR
MAXI MD
MAXI TOPKIT

TÜV Cert
POTAIN ISO 9001 POTAIN
LLOYD'S ROA

POTAIN

Courbes de charges (F) / Lastkurven (D) / Load diagrams (GB) / Curvas de cargas (E) / Curve di carico (I) / 负荷曲线 (C)





3000kg


28 m	2,8 ►	11,8	12	13	14	10,2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	m
		3000	2920	2640	2400	3000	2710	2420	2180	1980	1815	1670	1545	1435	1340	1250	1105	985	885	800	kg
26 m	2,8 ►	11,8	12	13	14	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	m		
		3000	2920	2640	2400	3000	2695	2430	2210	2025	1870	1730	1610	1500	1405	1245	1110	1000	kg		

2000kg

28 m	2,8 ►	14	14,1	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	m			
		2000	2000	1850	1710	1580	1475	1380	1295	1150	1030	935	850	kg			
26 m	2,8 ►	14	15,4	16	17	18	19	20	22	24	26	m					
		2000	2000	1910	1770	1650	1545	1450	1290	1160	1050	kg					

LOO 1

Flèche relevée (F) / Ausleger in Steilstellung (D) / Luffing jib (GB) / Flecha izada (E) / Braccio impennato (I) / 起升吊臂 (C)

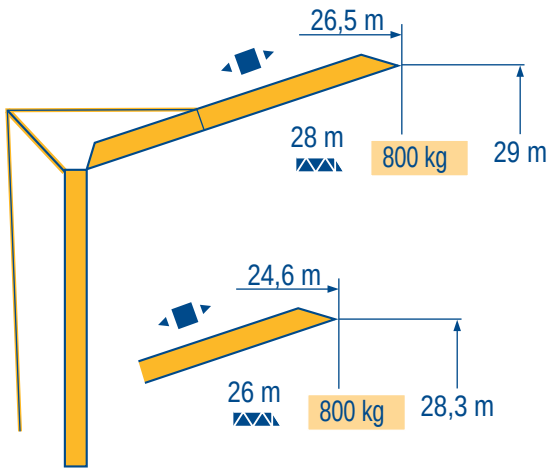


LOO 1

Chariot distributeur (F) / Traversing trolley (GB) / Carrellino distributore (I)

Verfahrbare laufkatze (D) / Carro distribuidor (E) / 变幅小车 (C)

Réactions (F) / Eckdrücke (D) / Reactions (GB) / Reacciones (E) / Reazioni (I) / 反力 (C)



F1 ●18,3 t ■ 12 t

9,7 t

LOO 1

● Réactions en service (F) / Reaktionskräfte in Betrieb (D) / Reactions in service (GB) / Reacciones en servicio (E) / Reazioni in servizio (I) / 工作状况下的反应 (C)

■ Réactions hors service / Reaktionskräfte außer Betrieb / Reactions out of service / Reacciones fuera de servicio / Reazioni fuori servizio / 非工作状况下的反应

A vide sans lest ni train de transport avec flèche et hauteur maximum

Ohne Last, Ballast und Transportachse, mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

Without load, ballast or transport axles, with maximum jib and maximum height.

Sin carga, sin lastre, ni tren de transporte, flecha y altura máxima.

A vuoto, senza zavorra ne assali di trasporto con braccio massimo e altezza massima

空载无压重也无运输车有吊臂和最大高度

Mécanismes (F) / Antriebe (D) / Mechanisms (GB) / Mecanismos (E) / Meccanismi (I) / 机构 (C)

									ch - PS hp	kW
▲ ● ▼	15 RPC 10	m/min	9	27	54	4,5	13,5	27	15	11
		kg	1500	1500	1000	3000	3000	2000		
	9 PC 10	m/min	6,6	20	40	–	–	–	8,2	6
		kg	2000	2000	1050	–	–	–		
◄ ■ ►	2 D2 V4	m/min	18 - 36						2	1,5
	RCV 20	tr/min U/min rpm	0 → 1						3	2,2

CEI 38 IEC 38	kVA	
400 V (+6% -10%) 50 Hz	9 PC : 14 kVA 15 RPC : 20 kVA	84/534 - 87/405

LOO 1

▲ Levage (F) / Heben (D) / Hoisting (GB) / Elevación (E) / Sollevamento (I) / 起升 (C)

◄ ■ ► Distribution / Katzfahren / Trolleying / Distribución / Ditribuzione / 变幅

Orientation / Schwenken / Slewing / Orientación / Rotazione / 回转

Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique

Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall-Leistungspegel


In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level

Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico

Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico

符合 CEE 84/534 - CEE 87/405 声响度规定

Montage (F) / Montage (D) / Erection (GB) / Montaje (E) / Montaggio (I) / 安装 (C)

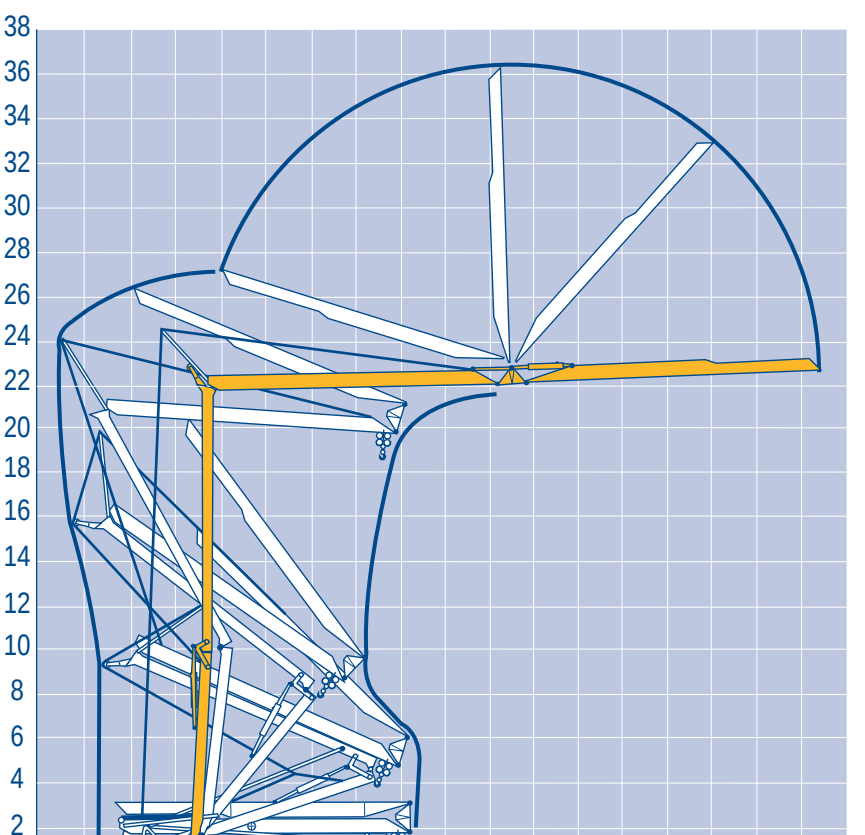

LOO 1

Transport (F) / Transport (D) / Transport (GB) / Transporte (E) / Trasporto (I) / 运输 (C)

SL122/J215M	3,3 m	4,215 m	6,035 m
SL121/S215M	3,3 m	4,215 m	6,035 m

				H	L
DS60/S105	2,3 m	4,1 m	6,15 m	3,15/3,30 m	15,1 m
DS80/J100	2,3 m	4,1 m	6,15 m	3,15/3,30 m	15,34 m
DS95/S105	2,3 m	4,1 m	6,15 m	3,15/3,30 m	15,34 m
DJ126M/S105	2,4 m	4,1 m	6,15 m	3,3 m	15,75 m
DJ126M/S215M	3,2 m	4,215 m	6,035 m	3,845 m	16,55 m
CJ125M/J215M	3,2 m	4,215 m	6,035 m	3,845 m	16,81 m

L

SL122/J215M **SL121/S215M** **CJ125M/J215M** **DJ126M/S215M** **DJ126M/S105** **DS60/S105** **DS95/S105** **DS80/J100** ○

LOO 1

○ Chantier (F) / Site (GB) / Cantiere (I)

○ Baustelle (D) / Obra (E) / 工地运输 (C)

Réf. 1998.02 LOO 1

POTAIN
GROUPE EGRIS INDUSTRIES

18.Rue de Charbonnières, B.P. 173-F
69132 ECULLY Cedex

Tél. (33)04.72.20.20.20
Fax (33)04.72.20.20.00
http://www.potain.fr
E-mail : mkt@potain.fr

HD 26 A

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 1998

Deutschland
POTAIN GmbH Tel : 06.105.704.0

Italia
POTAIN S.p.A. Tel : 039.65.631

China
Zhangjiagang POTAIN Tel : 520. 877.1451

修改权在我方 Modifiche riservate Modificaciones reservadas Subject to modification Änderungen vorbehalten Modifications réservées Printed in France Réalisation SODIPE

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

