
HDT 70 A

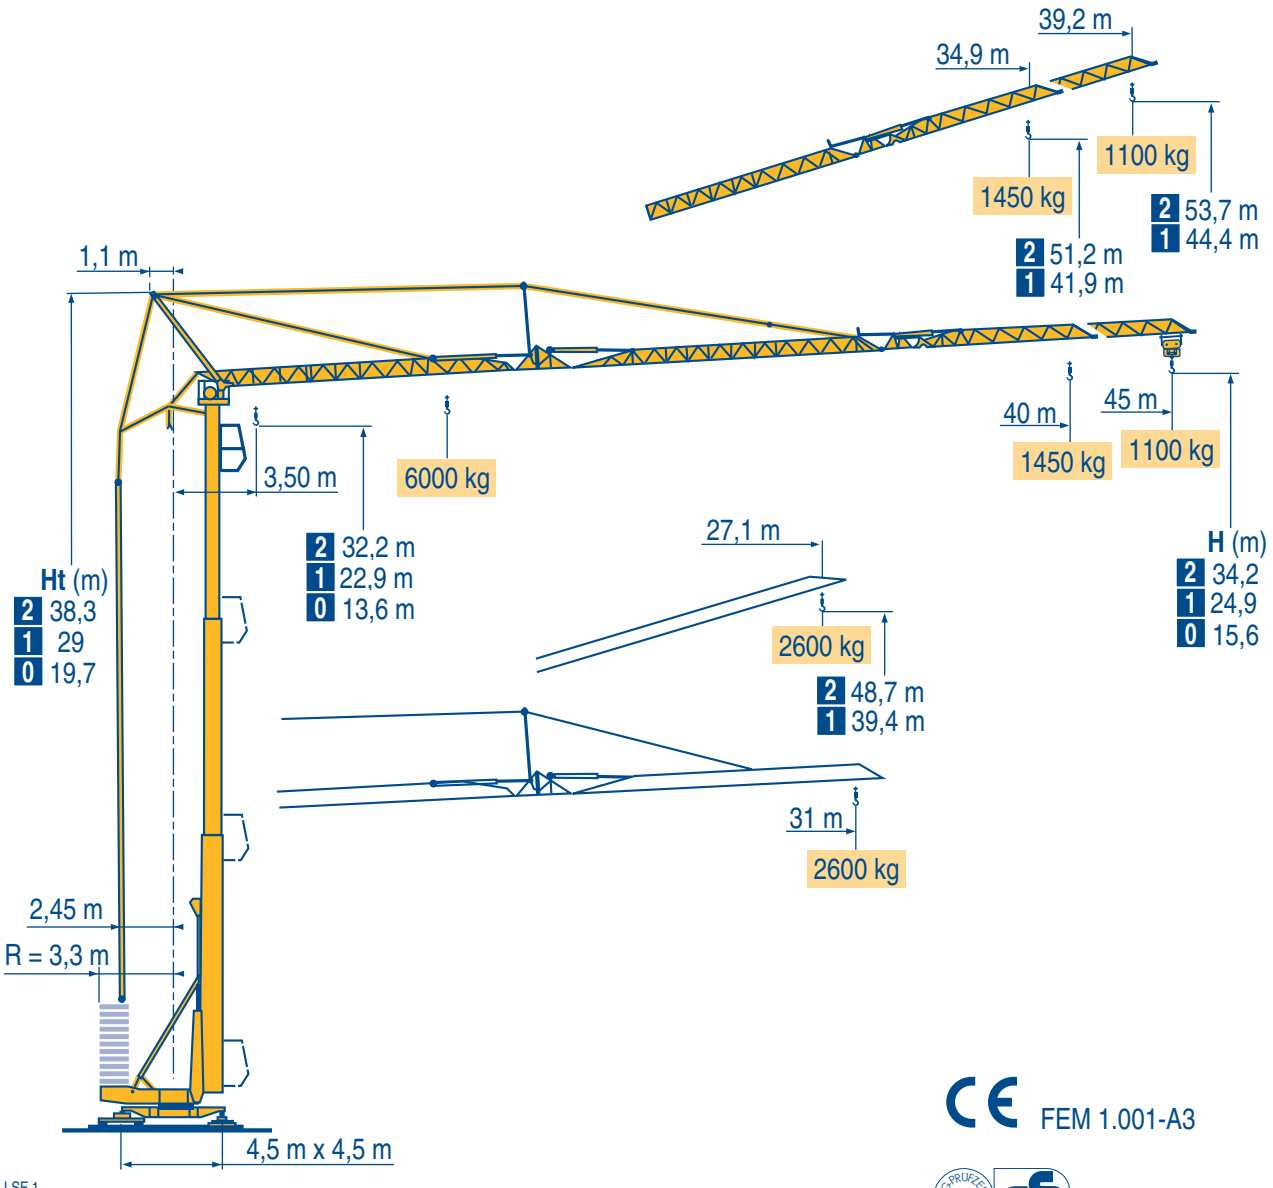

LSF 1

CE FEM 1.001-A3

Igo
HD
HDM

HDT

GTMR

CITY CRANE

TOPKIT MD
MAXI MD

MAXI TOPKIT


Topless MDT

MR

POTAIN ISO 9001 POTAIN

POTAIN


Courbes de charges (F) / Lastkurven (D) / Load diagrams (GB) / Curvas de cargas (E) / Curve di carico (I) / Curva de cargas (P)



45 m	3,5 ►	11,45	12	13	15	17	20	20,3	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	m
	6000	5630	5080	4240	3620	2950	–	2610	2220	2010	1750	1605	1425	1320	1185	1105	1000	kg
	3000	2710	2320	2110	1850	1705	1525	1420	1285	1205	1100	kg

40 m	3,5 ►	12,4	13	15	17	20	22	22,2	25	27	30	32	35	37	40	m
	6000	5660	4720	4040	3300	2930	–	2490	2260	1975	1820	1615	1500	1350	kg
	3000	2590	2360	2075	1920	1715	1600	1450	kg

31 m	3,5 ►	15,2	17	20	22	25	27	27,5	30	31	m
	6000	5210	4280	3810	3260	2960	–	2600	2500	kg
	3000	2700	2600	kg




45 m	3,5 ►	12,4	13	15	17	20	22	22,2	25	27	30	31	m
	6000	5670	4740	4050	3310	2940	–	2500	2270	1980	1900	kg
	3000	2600	2370	2080	2000	kg

40 m	3,5 ►	12,9	13	15	17	20	22	23,1	25	27	30	31	m
	6000	5940	4960	4240	3470	3080	–	2630	2380	2090	2000	kg
	3000	2730	2480	2190	2100	kg

LSF 1

Flèche relevée (F) / Ausleger in Steilstellung (D) / Luffing jib (GB) / Flecha izada (E) / Braccio impennato (I) / Lança inclinada (P)

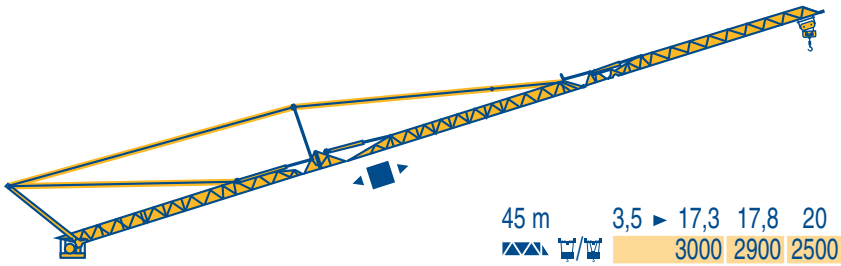

45 m	3,5 ►	17,3	17,8	20	22	25	27	30	32	35	27	39,2	m
	3000	2900	2500	2210	1865	1685	1460	1335	1180	1090	1000	kg
	3000	2600	2310	1965	1785	1560	1435	1280	1190	1100	kg


40 m	3,5 ►	19	19,5	22	25	27	30	32	34,9	m
	3000	–	2480	2100	1905	1660	1520	1350	kg
	3000	2580	2200	2005	1760	1620	1450	kg

31 m	3,5 ►	23,4	24,1	25	27,1	m
	3000	–	2770	2500	kg
	3000	2870	2600	kg

LSF 1

Chariot distributeur (F) / Verfahrbare Laufkatze (D) / Traversing trolley (GB) / Carro distribuidor (E) / Carrellino distributore (I) / Carro distribuidor (P)

Réactions / Eckdrücke / Reactions / Reacciones / Reazioni / Reacções

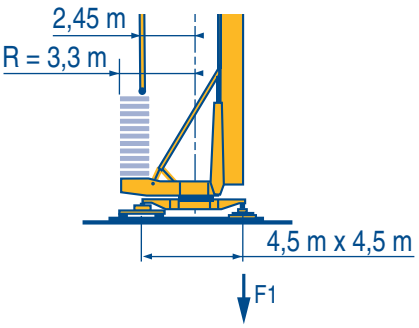

LSF 1

	F1	● 40,5 t	■ 34,9 t
		23,4 t	

	Réactions en service (F)	Reaktionskräfte in Betrieb (D)	Reactions in service (GB)	Reacciones en servicio (E)	Reazioni in servizio (I)	Reacções em serviço (P)
●	Réactions en service	Reaktionskräfte in Betrieb	Reactions in service	Reacciones en servicio	Reazioni in servizio	Reacções em serviço
■	Réactions hors service	Reaktionskräfte außer Betrieb	Reactions out of service	Reacciones fuera de servicio	Reazioni fuori servizio	Reacções fora de serviço
	A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum	Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.	Without load, ballast (or transport axles), with maximum jib and maximum height.	Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.	A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.	Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas.

Mécanismes / Antriebe / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi / Mecanismos

											ch - PS hp	kW
▲ ● ▼	20 LVF 15	m/min	4	26	42	52	68	2	13	21	26	34	20	15
		kg	3000	3000	1800	1400	700	6000	6000	3600	2800	1400		
	20 PC 15	m/min	7		28		56	3,5		14		28	20	15
		kg	3000		3000		1500	6000		6000		3000		
◄ ■ ►	5 DVF 5	m/min	9 - 22 - 58 (3600 kg)					9 - 22 - 44 (6000 kg)					6,5	4,8
	RVF2-61	tr/min U/min rpm	0 → 0,8										8	5,9
◄ ● ►	TVDS 124	m/min	25										2 x 4	2 x 3
	TBS 124	m/min	25										2 x 4	2 x 3

CEI 38 IEC 38	kVA	
400V (+6% -10%) 50 Hz	20 LVF 15 - 20 PC 15 : 35 kVA	84/534 - 87/405

LSF 1

	Levage (F)	Heben (D)	Hoisting (GB)	Elevación (E)	Sollevamento (I)	Elevação (P)
▲ ● ▼	Levage	Heben	Hoisting	Elevación	Sollevamento	Elevação
◄ ■ ►	Distribution	Katzfahren	Trolleying	Distribución	Ditribuzione	Distribuição
	Orientation	Schwenken	Slewing	Orientación	Rotazione	Rotação
◄ ● ►	Translation	Kranfahren	Travelling	Traslación	Traslazione	Translação
	Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique	Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall-Leistungspegel	In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level	Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico	Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico	Conforme as directivas CEE 84/534 e 87/405 sobre o nível acústico

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

