
HDT 70

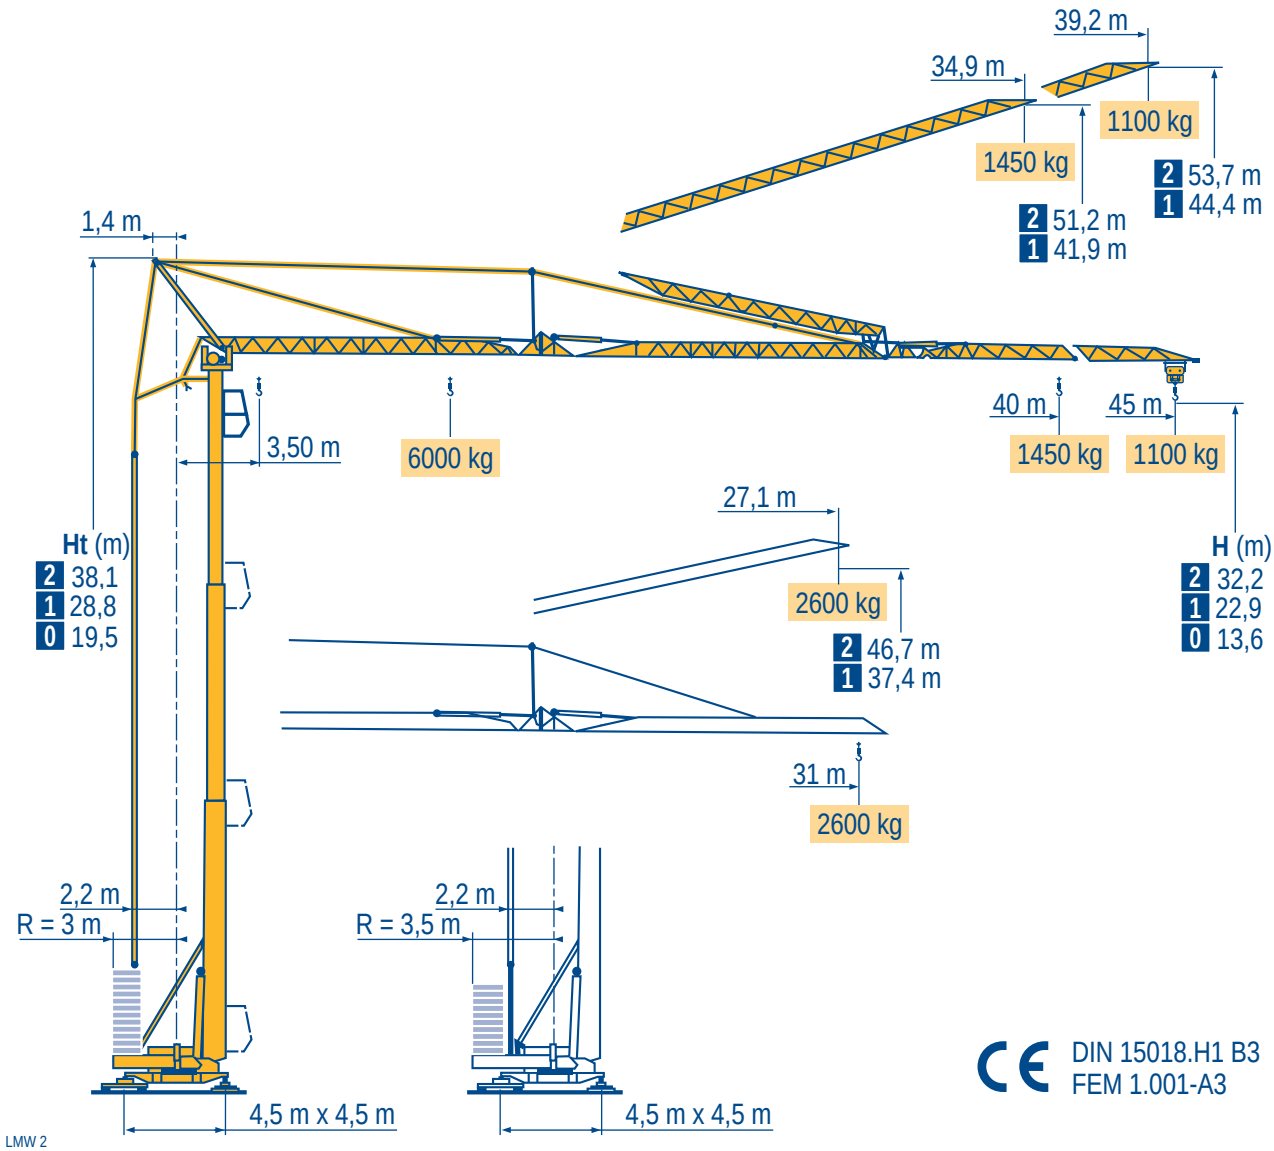


LMW 2

CE DIN 15018.H1 B3
FEM 1.001-A3

TÜV Cert
POTAIN ISO 9001 POTAIN
LLOYD'S ROA

POTAIN


Courbes de charges (F) Load diagrams (GB) Curve di carico (I)
Lastkurven (D) Curvas de cargas (E) 负荷曲线 (C)



45 m	3,5 ►	11,45	12	13	15	17	20	20,3	22	25	27	30	32	35	37	40	42	45	m
	6000	5630	5080	4240	3620	2950	–	2610	2220	2010	1750	1605	1425	1320	1185	1105	1000	kg
								3000	2710	2320	2110	1850	1705	1525	1420	1285	1205	1100	kg

40 m	3,5 ►	12,4	13	15	17	20	22	22,2	25	27	30	32	35	37	40	m
	6000	5660	4720	4040	3300	2930	–	2490	2260	1975	1820	1615	1500	1350	kg
								3000	2590	2360	2075	1920	1715	1600	1450	kg

31 m	3,5 ►	15,2	17	20	22	25	27	27,5	30	31	m
	6000	5210	4280	3810	3260	2960	–	2600	2500	kg
								3000	2700	2600	kg




45 m	3,5 ►	12,4	13	15	17	20	22	22,2	25	27	30	31	m
	6000	5670	4740	4050	3310	2940	–	2500	2270	1980	1900	kg
								3000	2600	2370	2080	2000	kg

40 m	3,5 ►	12,9	13	15	17	20	22	23,1	25	27	30	31	m
	6000	5940	4960	4240	3470	3080	–	2630	2380	2090	2000	kg
								3000	2730	2480	2190	2100	kg

LMW 1

Flèche relevée (F) Luffing jib (GB) Braccio impennato (I)
Ausleger in Steilstellung (D) Flecha izada (E) 起升吊臂 (C)

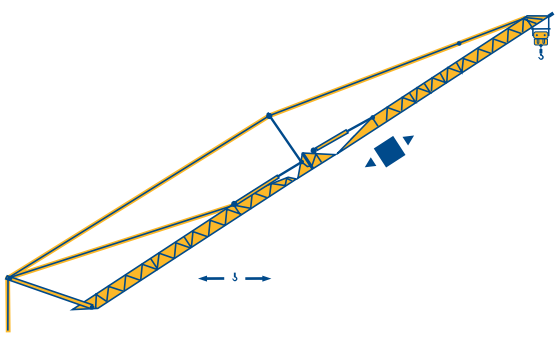

LMW 2

45 m	3,5 ►	17,3	17,8	20	22	25	27	30	32	35	27	39,2	m
	3000	2900	2500	2210	1865	1685	1460	1335	1180	1090	1000	kg
		3000	2600	2310	1965	1785	1560	1435	1280	1190	1100	kg


40 m	3,5 ►	19	19,5	22	25	27	30	32	34,9	m
	3000	–	2480	2100	1905	1660	1520	1350	kg
		3000	2580	2200	2005	1760	1620	1450	kg

31 m	3,5 ►	23,4	24,1	25	27,1	m
	3000	–	2770	2500	kg
		3000	2870	2600	kg

Chariot distributeur (F) Traversing trolley (GB) Carrellino distributore (I)


Verfahrbare laufkatze (D) Carro distribuidor (E) 变幅小车 (C)

Réactions (F) / Eckdrücke (D) / Reactions (GB) / Reacciones (E) / Reazioni (I) / 反力 (C)

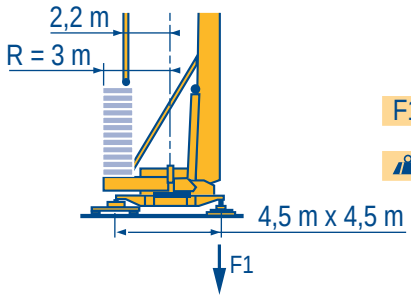

F1 ● 40,9 t ■ 32,4 t

23,4 t

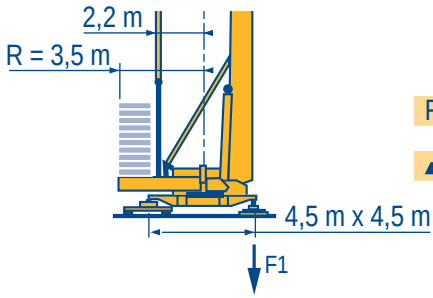

F1 ● 38,3 t ■ 29,9 t

23,5 t

LMW 1

● Réactions en service
■ Réactions hors service
Réactions (F) / Reaktionskräfte (D) / Reactions in service (GB) / Reacciones en servicio (E) / Reazioni in servizio (I) / 工作状况下的反应 (C)

A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum

Without load, ballast (or transport axles), with maximum jib and maximum height.

A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima

● Reaktionskräfte in Betrieb
■ Reaktionskräfte außer Betrieb
Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

● Reacciones en servicio
■ Reacciones fuera de servicio
Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.

● 工作状况下的反应
■ 非工作状况下的反应
空载无压重也无运输车有吊臂和最大高度

Mécanismes (F) / Antriebe (D) / Mechanisms (GB) / Mecanismos (E) / Meccanismi (I) / 机构 (C)

									ch - PS hp	kW
▲ ● ▼	20 LVF 15	m/min	5,4	27	54	2,7	13,5	27	20	15
		kg	3000	3000	1500	6000	6000	3000		
	20 PC 15	m/min	6,7	27	54	3,4	13,5	27	20	15
		kg	3000	3000	1500	6000	6000	3000		
◄ ■ ►	5 D3 V4.2	m/min	15 - 30 - 58						6,5	4,8
	RVF 60	tr/min U/min rpm	0 → 0,8						8	5,9
■ ◄ ● ► ■	TVDS 124	m/min	25						2 x 4	2 x 3
	TBS 124	m/min	25						2 x 4	2 x 3

CEI 38 IEC 38	kVA	
400V (+6% -10%) 50 Hz	20 LVF 15 - 20 PC 15 : 35 kVA	84/534 - 87/405

LMW 1

▲ ● ▼ Levage (F) / Heben (D) / Hoisting (GB) / Elevación (E) / Sollevamento (I) / 起升 (C)

◄ ■ ► Distribution / Katzfahren / Trolleying / Distribución / Ditribuzione / 变幅

Orientation / Schwenken / Slewing / Orientación / Rotazione / 回转

◄ ● ► Translation / Kranfahren / Travelling / Traslación / Traslazione / 行走

Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique

Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall-Leistungspegel

In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level

Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico

Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico

符合 CEE 84/534 - CEE 87/405 声响度规定

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

