
Potain Igo 42



CE EN 14439 C25-D25
EN 14439 C50-D50
FEM 1.001-A3

Courbes de charges / Lastkurven / Load curves / Curvas de cargas / Curve di carico
Curvas de carga / Кривые нагрузок



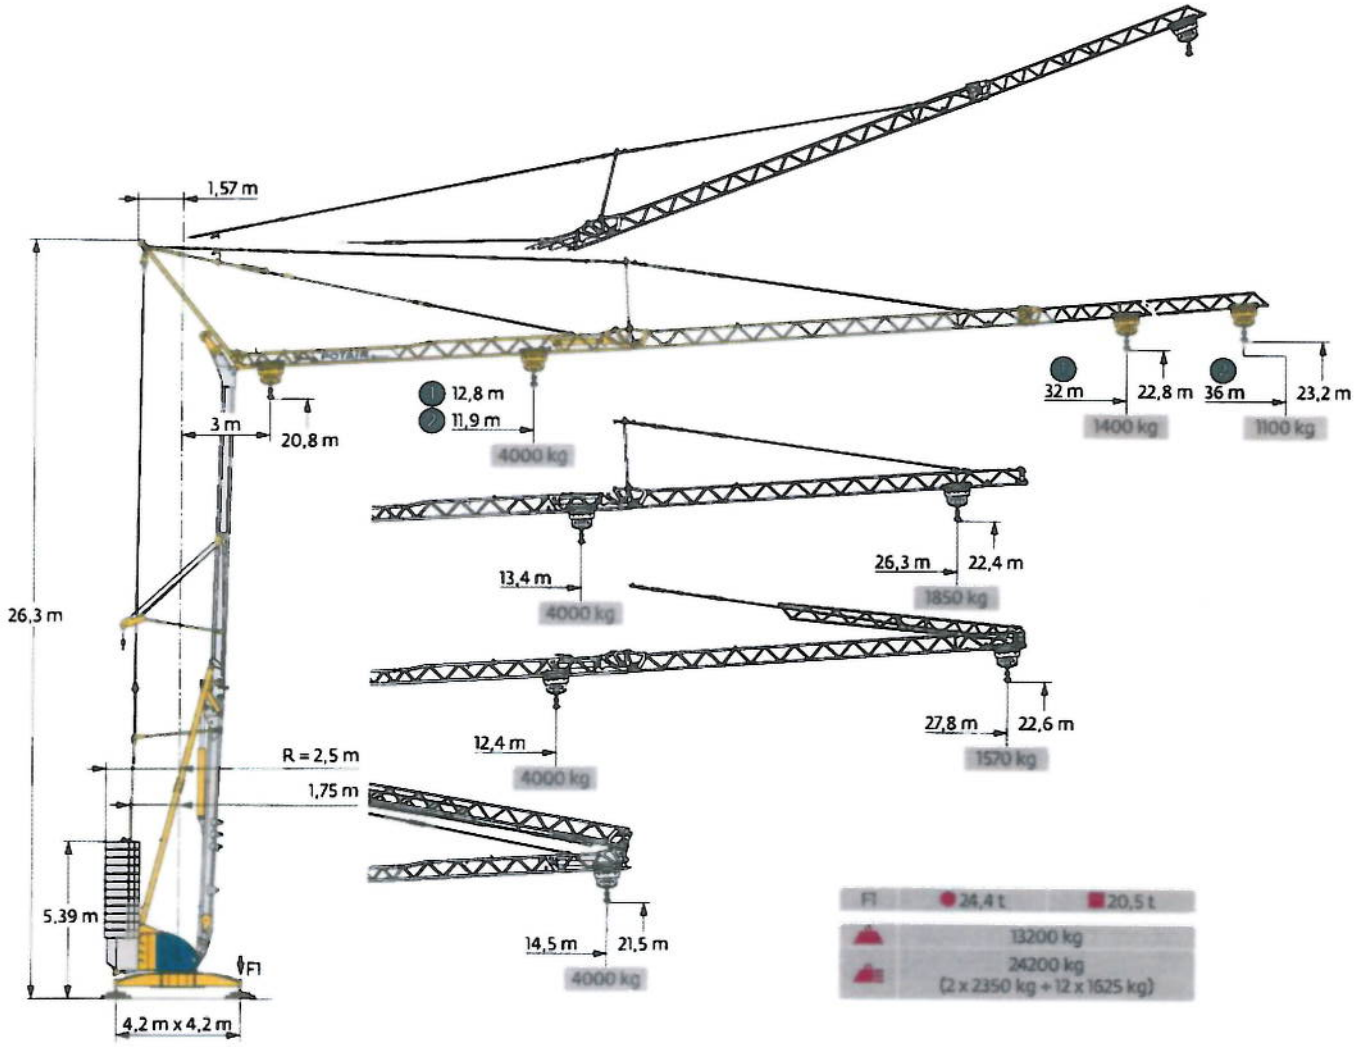

36 m	3 ▸	14,5	m
	4000		kg
	2000		kg
	2000		kg

3 ▸	11,9	12	14	16	18	20	20,8	21,8	22	24	26	28	30	32	34	36	m
4000		3950	3255	2760	2385	2095	2000	1885	1860	1670	1515	1380	1265	1165	1080	1000	kg
2000								1885	1860	1670	1515	1380	1265	1165	1080	1000	kg
2000								1975	1780	1620	1485	1370	1265	1180	1100		kg

32 m	3 ▸	14,5	m
	4000		kg
	2000		kg
	2000		kg


3 ▸	12,8	14	16	18	20	22	22,6	23,6	24	26	28	30	32	m
4000	3595	3050	2640	2320	2065	2000	1895	1855	1685	1535	1410	1300		kg
2000							1895	1855	1685	1535	1410	1300		kg
2000							1965	1790	1640	1510	1400			kg

26,3	3 ▸	14,5	m
	4000		kg
	2000		kg
	2000		kg

3 ▸	13,4	14	16	18	20	22	23,6	24	24,6	26,3	m
4000	3780	3210	2780	2445	2180	2000	1930	1900	1750		kg
2000							1930	1900	1750		kg
2000										1850	kg




36 m 32 m	3 ▸	12,4	14	16	18	20	21,7	22	22,6	24	26	27,8	m
	4000	3425	2900	2510	2210	1995	1965	1900	1765	1600	1470		kg
	2000						1965	1900	1765	1600	1470		kg
	2000							1865	1700	1570			kg

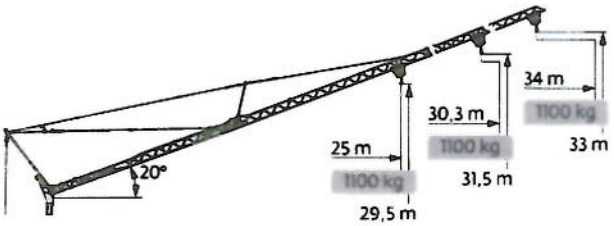

36 m	3 ▸	34	m
	1000		kg
	1100		kg

32 m	3 ▸	30,3	m
	1000		kg
	1100		kg

26,3 m	3 ▸	25	m
	1000		kg
	1100		kg

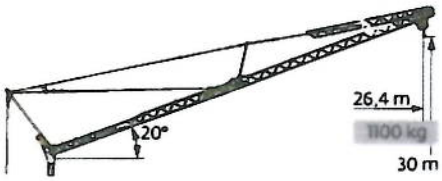

36 m 32 m	3 ▸	26,4	m
	1000		kg
	1100		kg




36 m 32 m	3 ▸	13,8	m
	1000		kg
	1100		kg

Mécanismes / Triebwerke / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi
Mecanismos / Механизмы


400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz												ch - PS hp	kW
	15 LVF 10 Optima	m/min	3,6	18	30	54	66	1,8	9	15	27	33	15	11
		kg	2000	2000	2000	1000	500	4000	4000	4000	2000	1000		
	3 DVF 5	m/min	15 - 30 - 45 (0 → 1000 kg) 15 - 30 - 41 (1000 → 4000 kg)										3	2,2
	RVF 41 Optima+	tr/min U/min rpm	0 → 0,8										2	3

IEC 60204-32	kVA
400 V (+10% -10%) 50 Hz 480 V (+6% -10%) 60 Hz	22 kVA


15 LVF 10 Optima




Montage / Montage / Erection / Montaje / Montaggio
Montagem / Монтаж

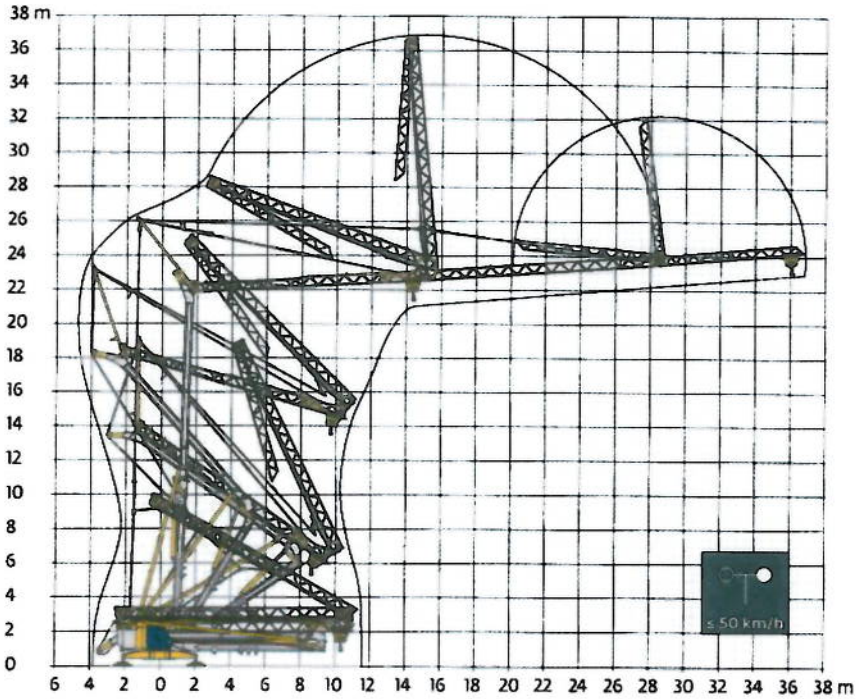


Transport / Transport / Transport / Transporte / Trasporto
Transporte / Транспортировка

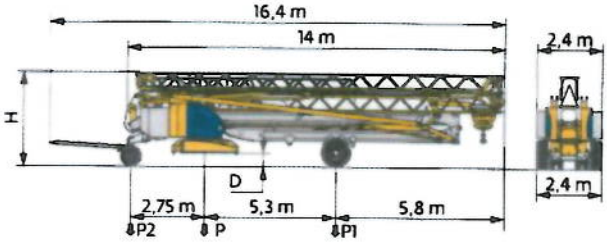

	km/h	D (m)	H (m)	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
DJ100/S120	**10**	0,36/0,21	3,52/3,37	19280	10980	8300
DJ105/S125	**25**	0,36/0,21	3,52/3,37	19570	10650	8920
...../.....						

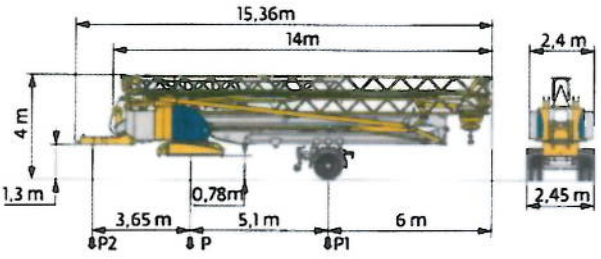

	km/h	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
SL121/J135	**25**	20190	12730	7460
...../.....				

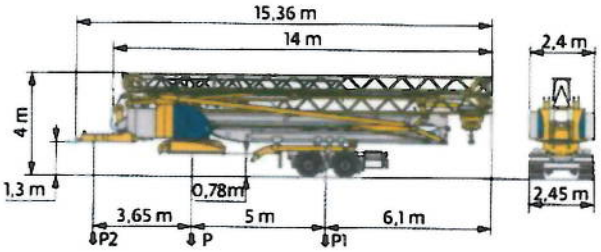

	km/h	P (kg)	P1 (kg)	P2 (kg)
SL122/J215M	**80**	21260	13910	7350

	FR	DE	EN	ES	IT	PT	RU
R	Rayon de giration	Schwenk radius	Rear slewing radius	Radio de giro	Raggio di rotazione	Raio de rotação	Задний габарит
	Nous consulter	Auf Anfrage	Consult us	Consultarnos	Consultateci	Consultar-nos	Проконсультируйтесь у нас
	Réactions en service	Reaktionskräfte in Betrieb	Reactions in service	Reacciones en servicio	Reazioni in servizio	Reacções em serviço	Реакция при работе
	Réactions hors service	Reaktionskräfte außer Betrieb	Reactions out of service	Reacciones fuera de servicio	Reazioni fuori servizio	Reacções fora de serviço	Реакция в покое
	Poids à vide, sans lest, sans trains de transport, avec flèche maxi et hauteur standard	Gewicht ohne Last, ohne Ballast, ohne Transportachsen, mit max. Ausleger und Standardhöhe	Weight without load, without ballast, without transport axles, with max. jib and standard height	Peso en vacío, sin lastre, sin trenes de transporte con flecha y altura estandar	Peso a vuoto, senza zavorra, senza assali di trasporto, con braccio max e altezza standard	Peso em vazio, sem lastro, sem eixos de transporte com lança máxima e altura standard.	Вес без груза, без балласта, без осей для транспортировки, с максимальным вылетом стрелы и стандартной высотой
	Poids total du lest	Ballast-Gesamtgewicht	Total ballast weight	Peso total del lastre	Peso totale della zavorra	Peso total do lastro	Общий вес балласта
	Levage	Heben	Hoisting	Elevación	Sollevamento	Elevação	Подъем
	Distribution	Katzfahren	Trolleying	Distribución	Dtribuzione	Distribuição	Перемещение по стреле
	Orientation	Schwenken	Slewing	Orientación	Rotazione	Rotação	Поворот
	Puissance nominale	Nennleistung	Rated power	Potencia nominal	Potenza nominale	Potência nominal	Номинальная мощность
⚠	Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante	Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen	This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions	Documento comercial no contractual. Para cualquier información tecnica, ver la noticia correspondiente	Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni	Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções	Этот коммерческий документ не является юридически обязательным. Для получения технической информации, см соответствующие инструкции

BISCHAG
- Bau- und Industriekräne Verkauf-Vermietung-Service
- Hebebühnen
- Scheren-Bühnen
- Teleskop-Arbeitsbühnen Verkauf-Vermietung
- Transporte Spezialtransporte Greiferarbeiten Seilwindearbeiten LKW mit Ladekran

Grienstrasse 17
4227 Büsserach
Telefon 061 781 55 11
Fax 061 781 55 12
www.bischag.ch

Manitowoc

nitowoc - Americas
nitowoc, Wisconsin, USA
+1 920 684 6621
+1 920 683 6277

dy Grove, Pennsylvania, USA
+1 717 597 8121
+1 717 597 4062

Manitowoc - Europe, Middle East & Africa
Ecully, France
Tel: +33 (0)4 72 18 20 20
Fax: +33 (0)4 72 18 20 00

Manitowoc - Asia & Pacific
Shanghai, China
Tel: +86 21 6457 0066
Fax: +86 21 6457 4955

Réf Igo 42 2008 03 - 5

www.manitowoc.com

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

