
POTAIN®
by Manitowoc

Igo T 70 A




F1	31,7 t	30,6 t
	16430 kg	
	33000 kg (15 x 2200 kg)	


SmartCom

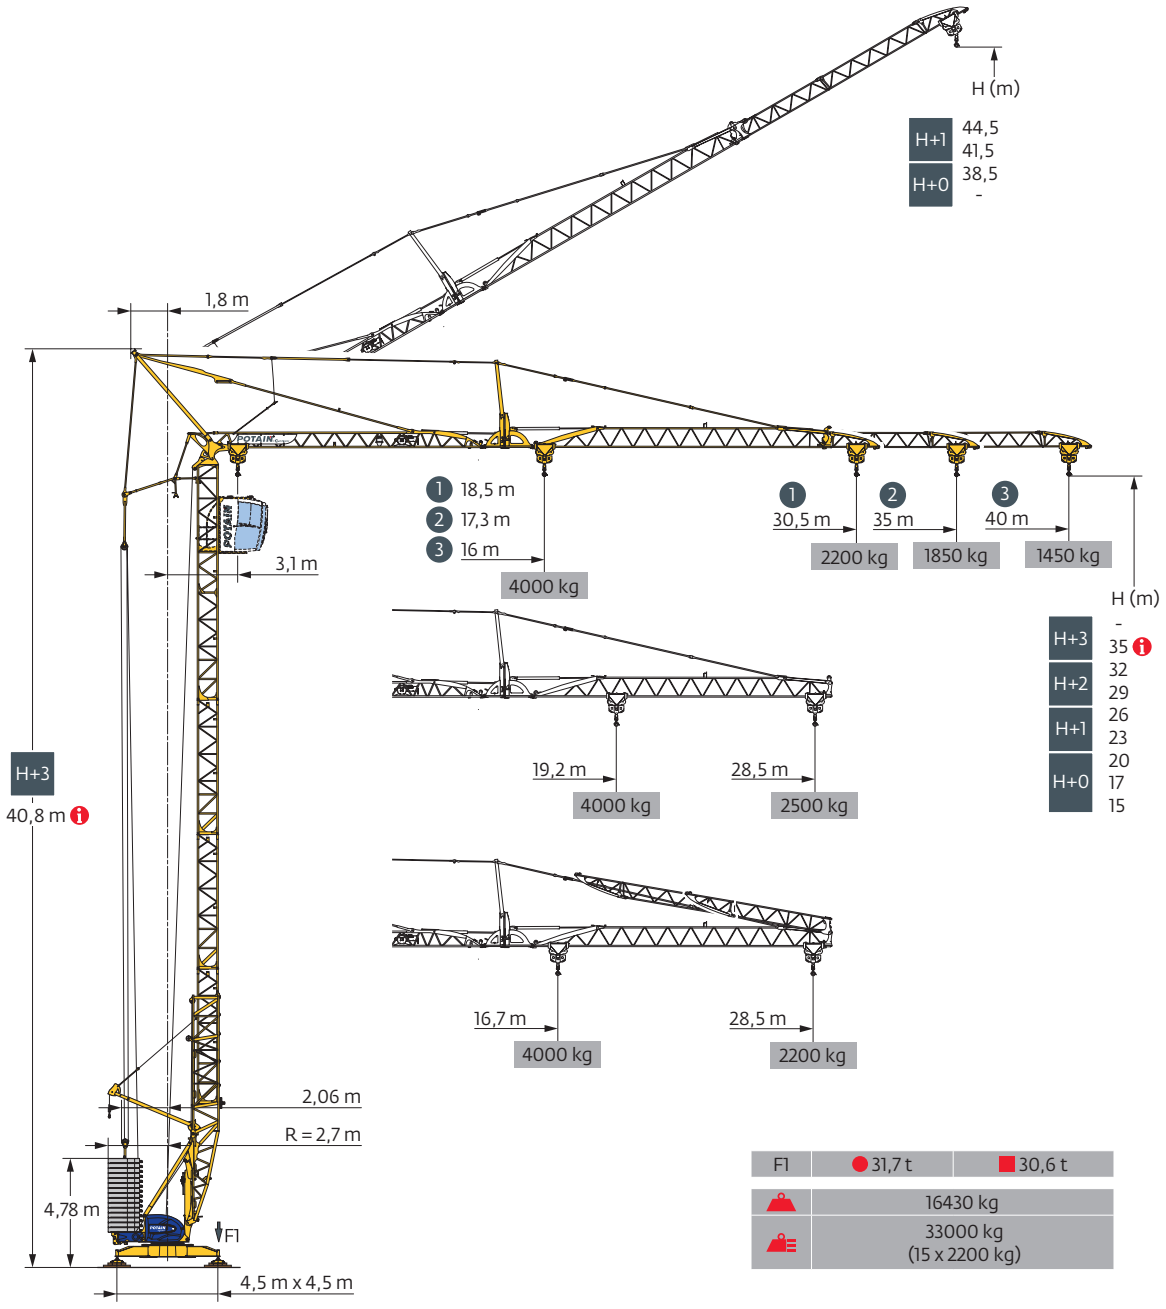

Top Zone




Anti-collision system



CE EN 14439 C25-D25
EN 14439 C50-D50
FEM 1.001-A3

Courbes de charges / Lastkurven / Load curves / Curvas de cargas / Curve di carico
Curvas de carga / Кривые нагрузок

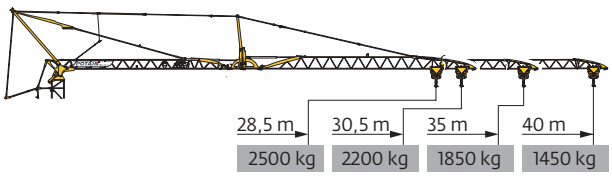




40 m	3,1 ►	16	18	20	22	24	26	26,2	28	30	32	34	36	38	40	m
		4000	3470	3060	2720	2450	2220	2200	2030	1860	1720	1600	1490	1390	1300	kg
								2200	2030	1860	1720	1600	1490	1390	1300	kg
									2200	2050	1900	1750	1650	1550	1450	kg

35 m	3,1 ►	17,3	18	20	22	24	26	28	28,4	30	32	34	35	m
		4000	3800	3350	2990	2690	2440	2230	2200	2055	1900	1760	1700	kg
									2200	2055	1900	1760	1700	kg
										2200	2050	1900	1850	kg

30,5 m	3,1 ►	18,5	20	22	24	26	28	30	30,5	m
		4000	3650	3250	2930	2670	2440	2240	2200	kg
									2200	kg
									2200	kg

28,5 m	3,1 ►	19,2	20	22	24	26	28	28,5	m
		4000	3810	3400	3070	2790	2550	2500	kg
								2200	kg
								2200	kg

40 m	3,1 ►	16,7	18	20	22	24	26	27,4	28	28,5	m
35 m		4000	3660	3220	2870	2590	2350	2200	2145	2100	kg
								2200	2145	2100	kg
										2200	kg

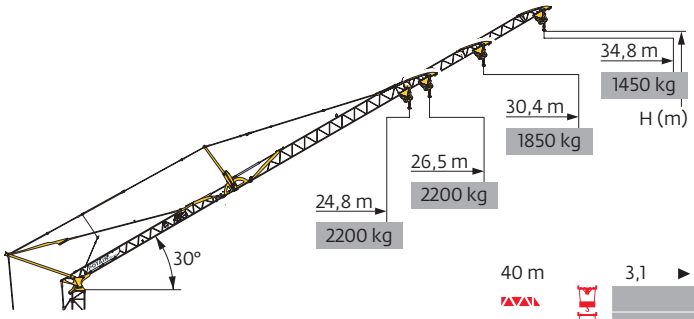


40 m	3,1 ►	22,9	24,6	28	31	34,8	m
		2200	2000	1715	1510	1300	kg
		2200	1900	1650	1450	kg

35 m	3,1 ►	24,7	26,4	28	30,4	m
	2200	2020	1880	1700	kg
	2200	2050	1850	kg

30,5 m	3,1 ►	26,5	m
	2200	kg
	2200	kg

28,5 m	3,1 ►	24,8	m
	2200	kg
	2200	kg

	40 m	35 m	30,5 m	28,5 m
H+1	44,5	42	-	-
	41,5	39	36,7	35,7
H+0	38,5	36	33,7	32,7

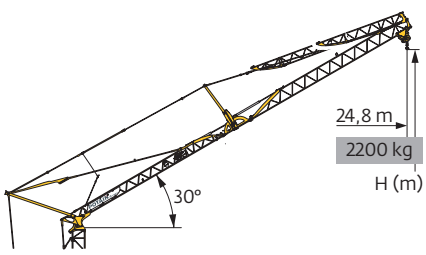

40 m	3,1 ►	24,8	m
35 m	2200	kg
	2200	kg


	40 m 35 m
H+1	-
	35,7
H+0	32,7

Mécanismes / Triebwerke / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi
Mecanismos / Механизмы


400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz												ch - PS hp	kW
	15 LVF 11 Optima	m/min	3,5	18	30	36	68	1,8	9	15	18	34	15	11
		kg	2200	2200	2200	1500	550	4000	4000	4000	3000	1100		
	3 DVF 5	m/min	15 - 30 - 41 (1300 → 4000 kg) 15 - 30 - 45 (0 → 1300 kg)										3	2,2
	RVF 151 Optima+	tr/min U/min rpm	0 → 0,8										5,5	4


IEC 60204-32	kVA
400 V (+10% -10%) 50 Hz / 480 V (+6% -10%) 60 Hz	→ 17 kVA → 19 kVA

15 LVF 11 Optima



Montage / Montage / Erection / Montaje / Montaggio
Montagem / Монтаж

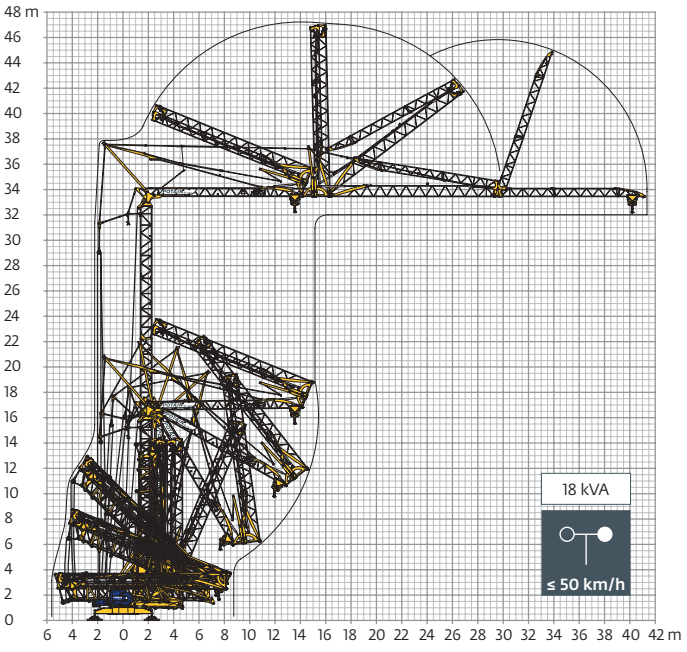

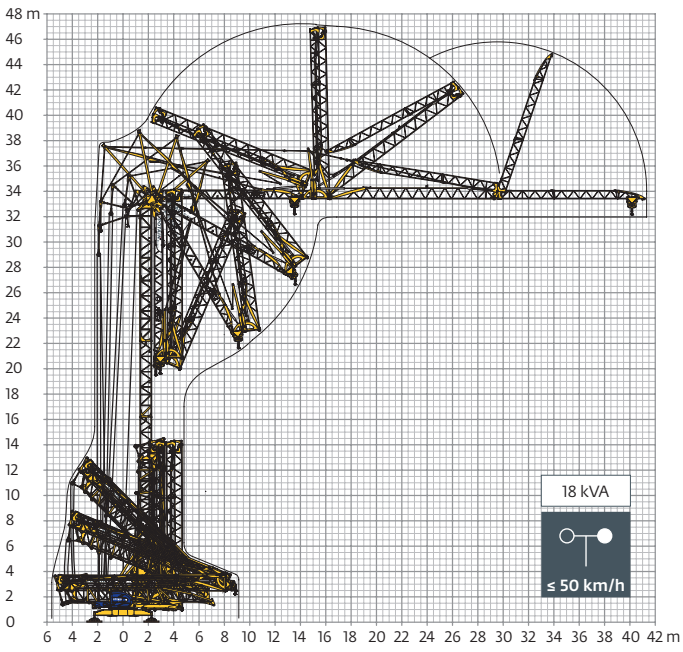

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

