Elektrische Scherenhebebühnen

2732E

Einhaltung der IS0/CE/ANSI/CSA/AS/EAC Normen

www.sinoboom.eu

Produkt-Highlights

Effizient und umweltfreundlich

- Höhere Arbeitseffizienz
- Umweltschutz und Null-Emissionen

Geringere Instandhaltungskosten

- Das kurze Design der Gleitschiene erleichtert die Reinigung von Verschmutzungen
- Schneller, einfacher Transport mit beidseitigem Staplerschlitz
- Geringere Betriebskosten durch hochflexible Teile

Zuverlässige Leistung

- Neues, breites Scherendesign für stabileres Arbeiten in der Höhe
- Stossleiste und gekerbte Gleitschiene als Kratzschutz




Standardmerkmale		
2WD x 2WS	Wartungsfreie Batterie	Fehlerdiagnosesystem
Nicht-spurengebundene Reifen	Proportionalitätskontrolle	Notablass-System
Not-Aus	Elektrophoretisches Malen	Kippschutzsystem
Blinkendes Leuchtfeuer	Staplertaschen und Hebepunkte	Überlastsensorik
Faltbare Leitblanke	Automatischer Schlaglochschutz	Manuelle Aufbewahrungsbox
Befahrbar in voller Höhe	Stossstangen	Telematikfähiger Stecker
Hupe & Buzzer	AC-Stromversorgung der Plattform mit RCBO	
Optionen und Zubehör		
Lithium-Batterie	AC-Antriebmotor	Arbeitsbühnenleuchte
Fussschalter	Sekundäre Schutzeinrichtung	


Electrische Scherenhebebühne


2732E

Einhaltung der IS0/CE/ANSI/CSA/AS/EAC Normen

Modell	2132E	2732E
Abmessungen		
Maximale Arbeitshöhe	8.3m	10.1m / 8m innen / aussen
A Maximale Plattformhöhe	6.3m	8.1m / 6m innen / aussen
B Maximale horizontale Ausdehnung	0.9m	0.9m
C Länge	2.46m	2.46m
D Breite	0.83m	0.83m
E Höhe (Geländer eingeklappt)	1.84m	1.84m
E Höhe (Geländer ausgeklappt)	2.24m	2.24m
F Radstand	1.88m	1.88m
Bodenfreiheit (Schlaglochschutz verstaut)	0.1m	0.1m
Bodenfreiheit (Schlaglochschutz verstaut)	25mm	25mm
Abmessungen der Plattform (LxBxH)	2.3mx0.8mx1.1m	2.3mx0.8mx1.1m
Leistung		
Zugelassene Personen auf Plattform	2 Personen / 1 Person	2 Personen / 1 Person
Kapazität Plattform	380kg	250kg
Fahrgeschwindigkeit	4km/h	4km/h
Fahrgeschwindigkeit	0.8km/h	0.8km/h
Aufstiegszeit (unbelastet)	25s-30s	30s-35s
Abstiegszeit (unbelastet)	30s-25s	34s-39s
Maximale Steigung	25%	25%
Wenderadius (innen/aussen)	0/2.1m	0/2.1m
Neigungswinkel (von Vorne nach hinten/von Seite zu Seite)	3°/1.5°	3°/1.5°
Reifen Grösse	380x125mm	380x125mm
Strom		
Batterie	6Vx4/225Ah	6Vx4/225Ah
Stromquelle	24 VDC	24 VDC
Fahrmodus	Motor, Vorderrad	Motor, Vorderrad
Eingang Ladegerät	100-240 VAC	100-240 VAC
Ausgang Ladegerät	30A	30A
Kapazität Hydrauliktank	15L	15L
Gewicht		
Gewicht	2.090kg	2.265kg
Einhaltung von Normen	**ISO/CE/ANSI/CSA/AS/EAC**	

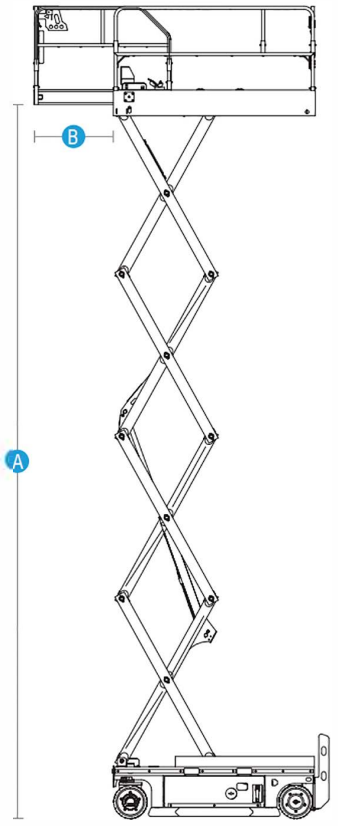

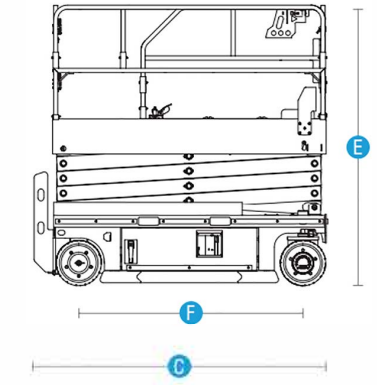



SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

