ELEKTRISCHE SCHERENBÜHNEN DER SERIE

0812E (2746E)/1012E (3346E)

Entspricht den CE/ANSI/CSA/AS/EAC-Standards

www.sinoboom.eu



PRODUKT HÖHEPUNKTE

Effizient und umweltfreundlich

- Höhere Arbeitseffizienz
- Umweltschutz, null Emissionen

Reduzierte Wartungskosten

- Die kurze Bauweise der Gleitschiene erleichtert die Reinigung von Schmutz
- Schneller und bequemer Transport durch Zwei-Wege-Stapleraufnahme
- Niedrigere Betriebskosten durch äusserst vielseitige Teile und Komponenten

Zuverlässige Leistung

- Neues breites Scherendesign für ein stabileres Arbeiten in der Höhe
- Stossstangenschiene und eingekerbte Gleitschiene sind kratzfest

Standartfunktionen		
2WD×2WS	Wartungsfreie Batterie	Fehlerdiagnosesystem
Nicht markierende Reifen	Proportionale Steuerung	Notabsenksystem
Not-Halt	Elektrophoretische Malerei	Kippschutzsystem
Blinklichter	Gabelstaplertaschen und Hebepunkte	Überlasterkennungssystem
Klappbares Geländer	Automatischer Schlaglochschutz	Manuelle Aufbewahrungsbox
In voller Höhe befahrbar	Stossstangenschienen	Telematik-fähiger Stecker
Hupe und Summer	Wechselstrom zur Plattform mit RCBO	
Optionen und Zubehör		
Lithium Batterie	AC-Antriebsmotor	Plattform-Arbeitsleuchte
Fussschalter	Sekundäres Schutzgerät	

SINOBOOM™

PARTNERS IN ACCESS™

SINOBOOM.EU | INFO@SINOBOOM.EU | +31 180 225 666


Nikkelstraat 26, 2984 AM Ridderkerk, The Netherlands


ELEKTRISCHE SCHERENBÜHNEN DER SERIE


0812E (2746E)/1012E (3346E)

Entspricht den CE/ANSI/CSA/AS/EAC-Standards

Modell	0812E (2746E)	1012E (3346E)
Masse		
Maximale Arbeitshöhe (innen/aussen)	10,1 m (26'7")	12 m (32'10")
A Max. Plattformhöhe (innen/aussen)	8,1 m (33'2")	10 m (39 Fuß 4,5 Zoll)
B-Plattformerweiterung	0,9 m (3')	0,9 m (3')
C Längenverstaut	2,45 m (8')	2,45 m (8')
D In der Breite verstaut	1,17 m (3'10")	1,17 m (3'10")
E In der Höhe verstaut (Gelände eingeklappt)	1,73 m (5'8")	1,86 m (6'1")
E In der Höhe verstaut (Schienen ausgeklappt)	2,36 m (7'9")	2,48 m (8'1,6")
F-Radstand	1,88 m (6'2")	1,88 m (6'2")
Bodenfreiheit (Schlaglochschutz verstaut)	0,1 m (4")	0,1 m (4")
Bodenfreiheit (Schlaglochwächter im Einsatz)	25 mm (0,98 Zoll)	25 mm (0,98 Zoll)
Plattformgröße (L×B×H)	2,30 m×1,15 m×1,1 m	2,30 m×1,15 m×1,1 m
Leistung		
Plattformkapazität	450 kg (992 Pfund)	320 kg (705,6 Pfund)
Kapazität der Erweiterungsplattform	120 kg (265 lbs)	120 kg (265 lbs)
Maximale Belegung (innen/aussen)	2 Personen	2 Personen/1 Person
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	0–4 km/h (0–2,5 mph)	0–4 km/h (0–2,5 mph)
Fahrgeschwindigkeit (erhöht)	0–0,8 km/h (0–0,5 mph)	0–0,8 km/h (0–0,5 mph)
Hubzeit (unbeladen)	33s~38s	53s~58s
Niedrigere Zeit (unbeladen)	35er bis 40er Jahre	40er bis 45er Jahre
Steigfähigkeit	25 %	25 %
Maximal zulässige Neigung (von vorne nach hinten/von Seite zu Seite)	3°/1,5°	3°/1,5°
Wenderadius (innen/aussen)	0 / 2,35 m	0 / 2,35 m (0 / 7'8,5")
Reifenspezifikation/-typ	380×125mm	380×125 mm
Leistung		
Fahren × Lenken	2WD×2WS	2WD×2WS
Stromquelle (V/kW)	24 V Gleichstrom,3,3 kW	24 V Gleichstrom, 3,3 kW
Antriebsmotor (V/kW)	24V DC / 0,85kW 24 V AC /0,7 kW	24V DC / 0,85kW 24 V AC / 0,7 kW
Kapazität des Hydrauliktanks	15 l (3,3 Gallonen (UK)/ 4,0 Gallonen (USA))	15 l (3,3 Gallonen (UK)/4,0 Gallonen (USA))
Batterien	24 V, 220 Ah (Blei-Säure-Batterie) 25,6 V, 200 Ah (Lithium-Batterie)	24 V, 220 Ah (Blei-Säure-Batterie) 25,6 V, 200 Ah (Lithium-Batterie)
Ladegerät (Eingang/Ausgang)	100–240 V Wechselstrom/30 A	100–240 V Wechselstrom/30 A
Gewicht		
Gewicht (innen/aussen)	2.715 kg (5.985 lbs)	2.815 kg (6.206 Pfund)
Einhaltung von Standards	CE/ANSI/CSA/AS/EAC	

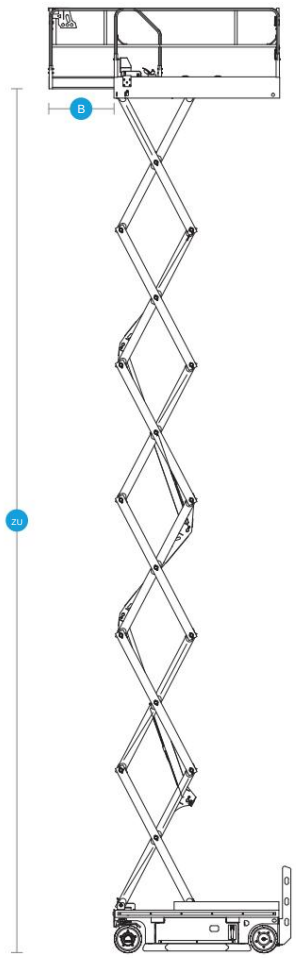





SINOBOOM™ PARTNERS IN ACCESS™

SINOBOOM.EU | INFO@SINOBOOM.EU | +31 180 225 666

Nikkelstraat 26, 2984 AM Ridderkerk, The Netherlands

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an den Spezifikationen vorzunehmen.

Das Obige stellt die aktuellen Spezifikationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dar. 05. 2023

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

