
SÁEZ cranes

H 32

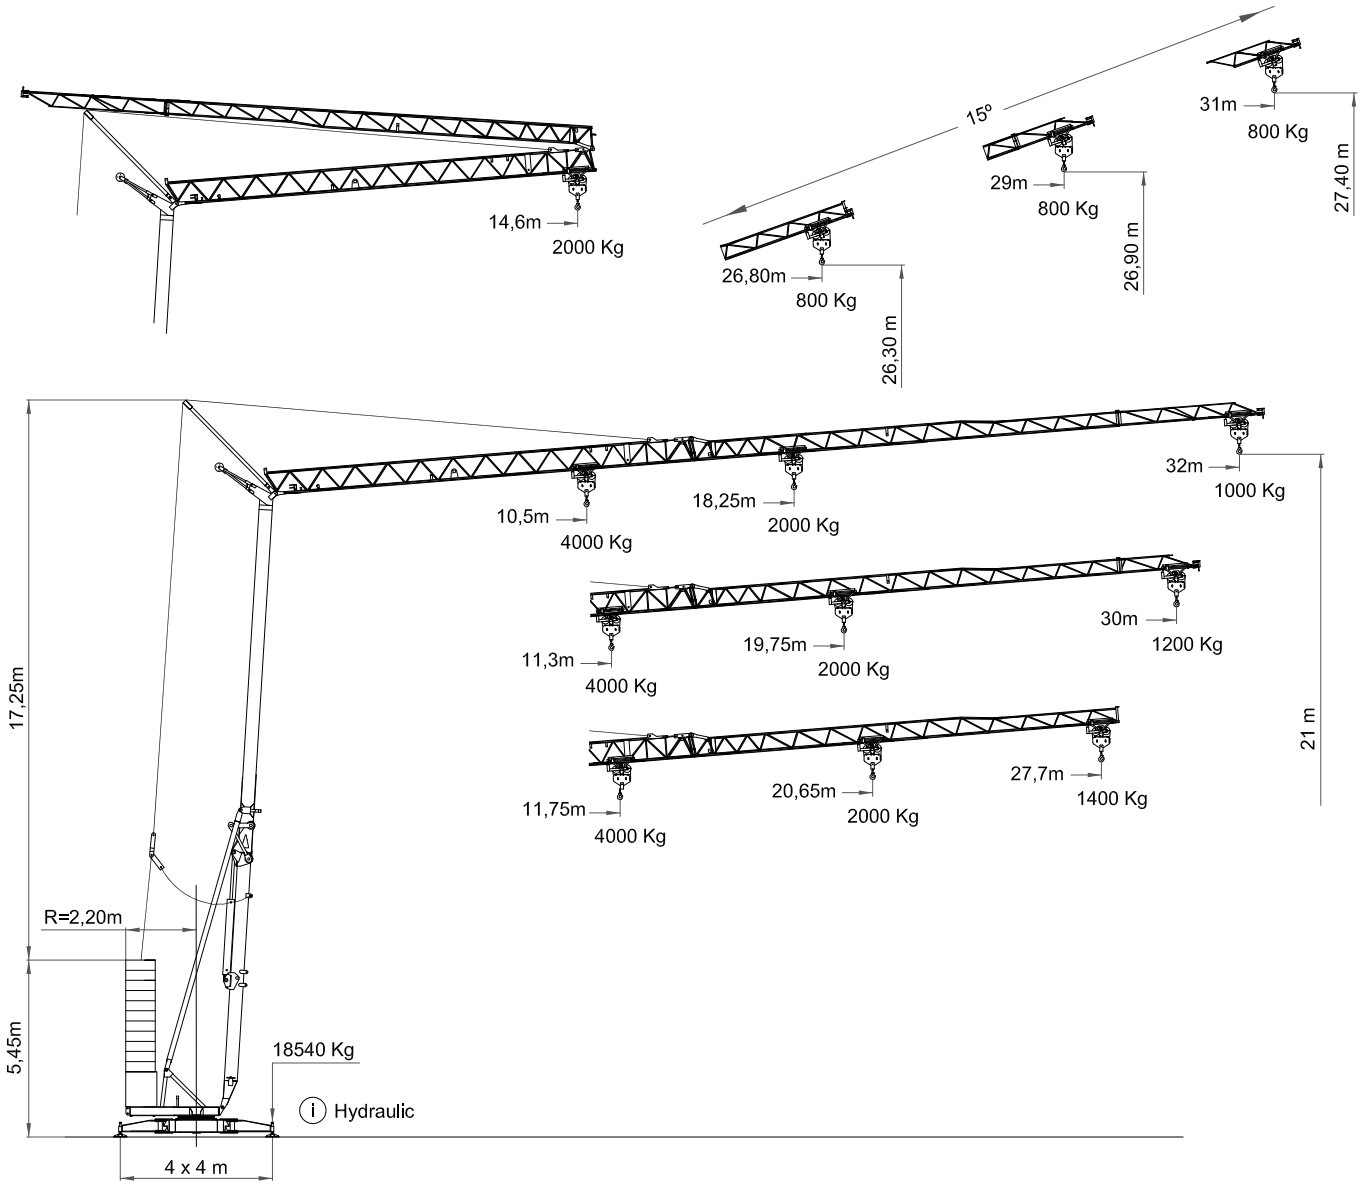

Kg	10700 Kg SR / 2T 11900 Kg DR / 4T

Peso del lastre / Weight ballast

11 x 1480 Kg + 2 x 2650 Kg	21580 Kg

Kg Peso de la grúa sin lastre / Dead weight without ballast / Kontruktionsgewicht ohne ballast / Poids de construction sans lest / Peso della gru senza zavorra


(i) Consultarnos - Consultateci - Consult us - Nous consulter - Auf anfrage - советоваться

DIN/FEM CE
EN 14439-FEM 1005- C25

SAEZ I+D+i | EKO Power Control | Remote Assistance -24 | Zoning

H 32

Curvas de cargas - Load diagrams - Lastkurven - Courbes de charges - Curve di carico - График грузоподъёмности

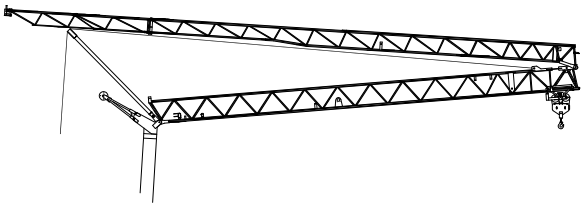


11 x B = 16280 Kg
+
2 x A = 5300 Kg
21580 Kg

14,6	m	
2000	Kg	

11 x B = 16280 Kg
+
2 x A = 5300 Kg
21580 Kg

13,7	14,1	14,6	m
4000	3866	3700	Kg

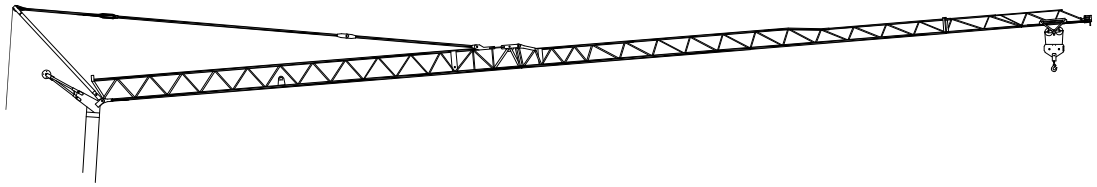

11 x B = 16280 Kg
+
2 x A = 5300 Kg
21580 Kg

18,25	20	22	24	26	28	30	32	m
2000	1788	1590	1428	1293	1180	1083	1000	Kg

10,5	12	14	16	18	18,25	20	22	24	26	28	30	32	m
4000	3357	2743	2309	1987	1950	1738	1540	1378	1243	1130	1033	950	Kg


19,75	20	22	24	26	28	30	m
2000	1970	1753	1576	1430	1305	1200	Kg

11,3	12	14	16	18	19,75	20	22	24	26	28	30	m
4000	3691	3019	2545	2192	1950	1920	1703	1526	1380	1255	1150	Kg

20,65	22,7	24,7	26,7	27,7	m
2000	1783	1609	1464	1400	Kg

11,75	12,7	14,7	16,7	18,7	20,65	22,7	24,7	26,7	27,7	m
4000	3615	2994	2546	2208	1950	1733	1559	1414	1350	Kg

Flecha izada - Luffing jib - Ausleger in steilstellung - Flèche relevée - Braccio impennato

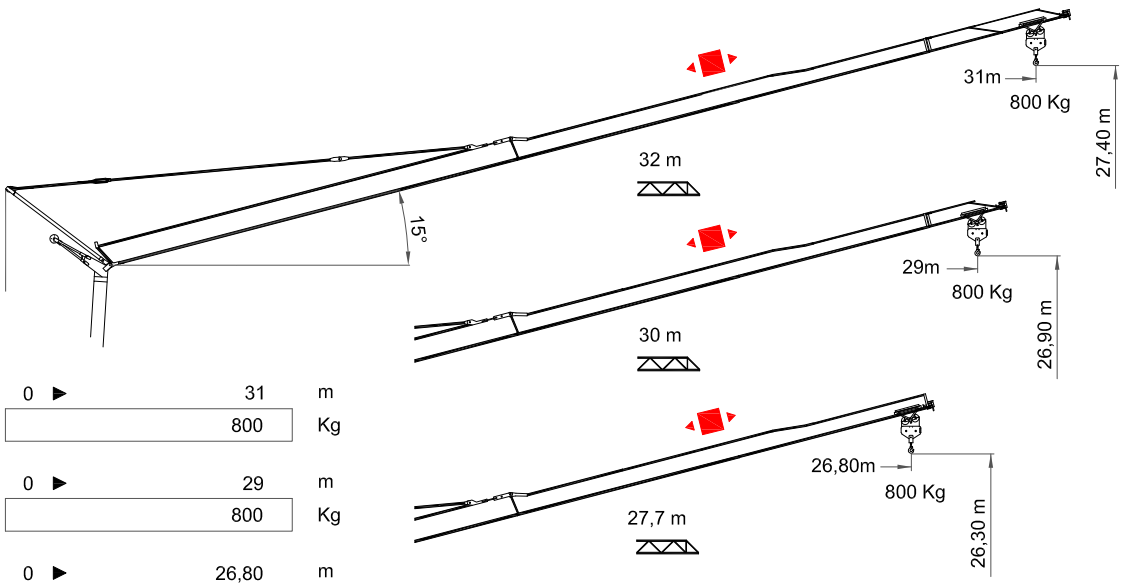

32 m	0 ▶	31	m	
		800	Kg	
30 m	0 ▶	29	m	
		800	Kg	
27,7 m	0 ▶	26,80	m	
		800	Kg	

Mecanismos - Mechanisms - Antriebe - Mécanismes - Meccanismi - Приводы

10Hp (7,5Kw) INV HBG 21m Ø10mm							
	m/min	5	20,5	40	2,5	10,25	20
	Kg	2000	2000	1000	4000	4000	2000
	Kw	7,5			7,5		
	m/min	19		45	19		45
	Kg	2000		2000	4000		2000
	Kw	2,2			2,2		
	r.p.m	0,25	0,5	0,8	0,25	0,5	0,8
	N.m.	30			30		
	Kw	4			4		


10Hp (7,5Kw) - INV


2000/14/CEE 2005/88/CEE	2006/95 /CEE	400V 50Hz Imax.= 24A Fuse= 25A	TOTAL POWER 15 KVA	GENERATOR 25 KVA	100m 4x6mm2	150m 4x10mm2	200m 4x10mm2


Elevación / Hoisting / Heben / Levage / Sollevamento
Distribución / Trolleying / Katzfahren / Distribution / Ditribuzione
Orientación / Slewing / Schwenken / Orientation / Rotazione
Montaje / Erection / Montage / Montage / Montaggio

H 32

Dimensiones y transporte- dimensions and transport - Abmessungen und Transport- dimensions et des transporte - dimensioni e trasporti - Размеры и транспорта

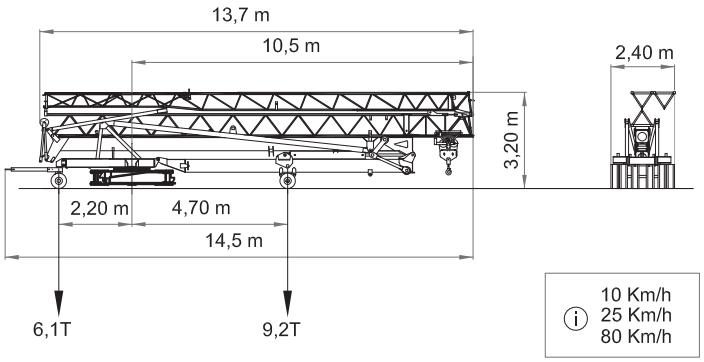


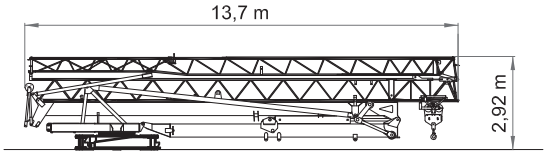




P1

P1	17760 kg
P2	15800 kg
Ptot	33560 kg

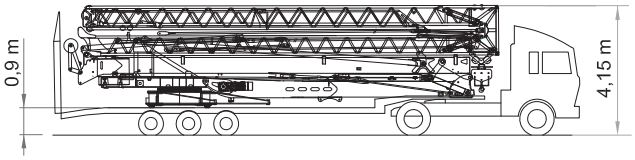


P2

1 X GONDOLA 0,9m

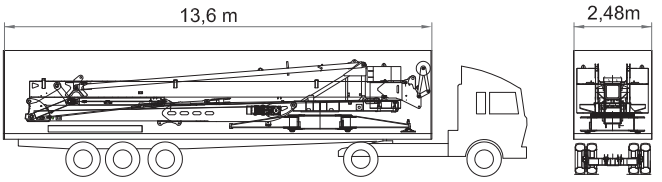


P1

P1	14870 kg
P2	18690 kg
Ptot	33560 kg




P2

2 X STANDARD TRAILER



P1

P1	20630 kg
P2	12930 kg
Ptot	33560 kg

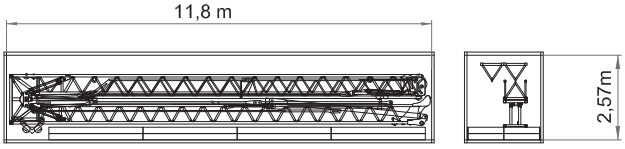


P2

1 X OPEN TOP 40'




1 X HIGH CUBE 40'

Consultarnos - Consultateci - Consult us - Nous consulter - Auf anfrage - советоваться

Montaje - Erection - Montage - Montage - Montaggio

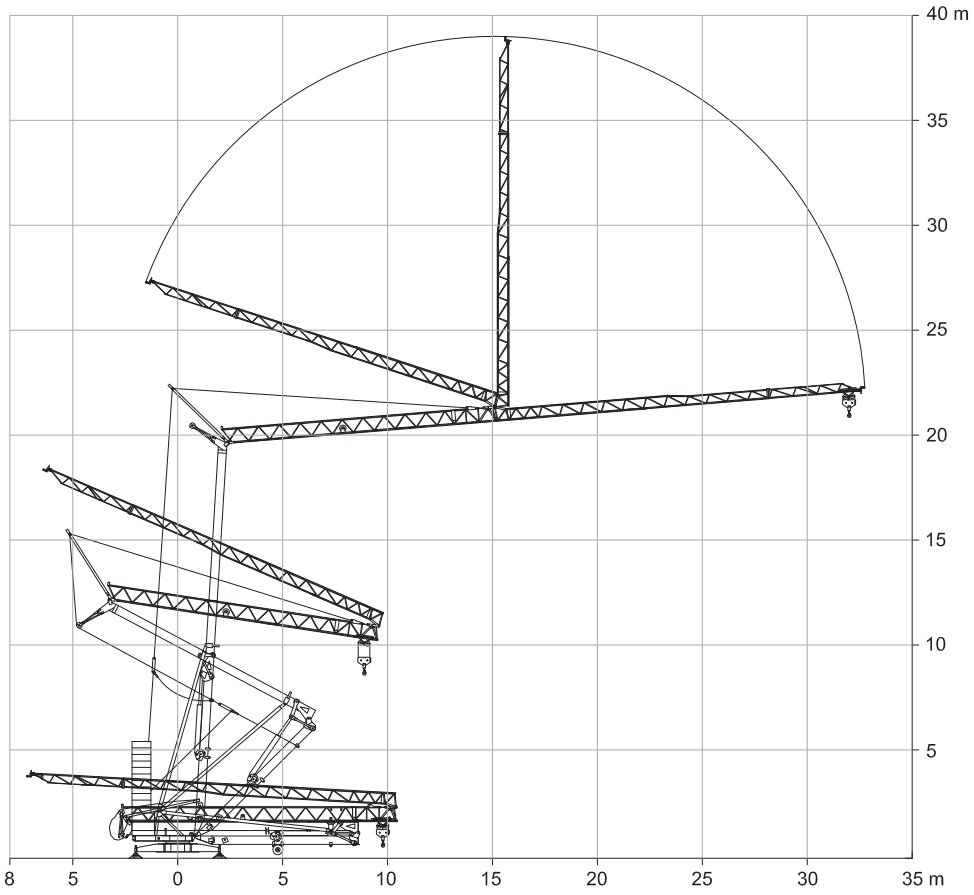

Máx. 50 Km/h

		L (m)	W (m)	H (m)	Kg
Eje de transporte delantero Road transport axle front / Transportachse vorne Essieux de transport avant / Asse di trasporto anteriore		2,05	1,24	1,07	440
Eje de transporte trasero / Road transport axlebehind / Transportachse hinten / Essieux de transport arrière / Asse di transporto posteriore		0,89	2,40	0,89	346
Eje de transporte trasero con freno Transportachse hinten mit brense Essieux de transport arrière avec frein Asse di transporto posteriore con freno		1,25	2,40	1,35	960

SÁEZ cranes

NOTAS / NOTES

SÁEZ cranes

NOTAS / NOTES

SÁEZ cranes

NOTAS / NOTES

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

