Modell
ES1932
SCHERENARBEITSBÜHNEN

WIRTSCHAFTLICHER
- Elektroantrieb für emissionsfreien und nahezu geräuschlosen Betrieb im Innenbereich.

MEHR PRODUKTIVITÄT
- Steigern Sie die Effizienz mithilfe des elektrischen Direktantriebs.

BESSERER ZUGANG
- Erreichen Sie noch mehr Stellen dank der kompakten Abmessungen und des präzisen Steuerungssystems
- Universell einsetzbar im Innen- und im Aussenbereich.

INTELLIGENTES DESIGN
- Erleben Sie branchenweit führende Betriebszeiten, sodass Sie länger und mit höherer Produktivität arbeiten können.
- Standard USB Buchse und Mobilphonehalter zur Unterstützung des Bedieners



Standardmerkmale
- 0,86-m-Plattformausschub
- Abklappbares Geländer
- Schwingtür
- Abnehmbares Bedienpult
- Anschnallösen für das Sicherheitsgeschirr
- Vollproportionale Joystick-Steuerung für den Antrieb mit daumenbetätigtem Lenkschalter
- Proportionaler Hub-/ Senkgeschwindigkeitsregler
- Joystick-Bedienung der Fahr- und Hubfunktionen
- Lastüberwachungssystem
- USB Ladeanschluss und Mobilphonehalter
- 4 x 6V 220 A/hr Nassbatterien
- Programmierbare persönliche Einstellungen
- Eigendiagnosefähiges Bordsystem
- Weit öffnende Türen mit Batterie und Elektrofächern
- Automatisches 27-A-Batterieladegerät
- 2 Elektrische Front-Antriebsmotoren für das Fahren und Lenken
- Automatische Doppelradbremsen
- Notbremsentriegelung
- Aktives Locheinfahrschutzsystem
- Wechselstromleitung zur Plattform
- Batterieladezustandsanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Schmiermittelfreie Scherenarmbolzen
- Seilzug für manuelles Absenken
- Hupe
- Automatische Traktionskontrolle
- Verladeösen
- Fettfreie Achsschenkelverbindungen
- Neigungsalarm und Warnleuchte
- Befestigungsösen
- Gabelstaplertaschen

Standardspezifikationen

Antriebsmotoren	24V elektrisch 1.1 kW
Hydraulik-Pumpe	24V DC/ 2.2 kW
Batterien	4 x 6 V, 220 Ah
Batterieladegerät (120/240 V, 50/60 Hz)	Automatisches 27-A
Hydrauliksystem	7 l
Reifen (Vollgummi, abriebfest)	323 x 100
Bremsen	Elektrik/Reibung

Zubehör und Optionen
- 6V- 220A/hr Wartungsfreie AGM Batterien
- Clean Guard Leckagestop
- SkySense Stufe 1
- Bewegungswarnsignal
- Absenkwarnsignal
- Plattenträger
- Innenliegende Rohrträger
- Rundumlicht/ Stroboskoplicht
- Stecker und Steckdosen
- ClearSky Locate
- ClearSky CAN
- Bediener Zugangskontrolle
- Mobiles Kontrollsystem*
- Anti-Vandalismus-Paket
- Multifunktionanzeige (MDI)

* Ausstehende CE Zertifizierung

Modell
ES1932
SCHERENARBEITSBÜHNEN


Technische Daten

• Maximale Arbeitshöhe	7,8 m
• Maximale Plattformhöhe, ausgefahren	5,8 m
• Maschineabmessungen:	
A. Maschinenhöhe	2,1 m
B. Plattformhöhe, eingefahren	0,98 m
C. Plattform-Geländerhöhe	1,1 m
D. Gesamthöhe	1,63 m **
E. Plattformgröße (B x L)	0,64 m x 1,59 m
F. Plattformausschub	0,86 m
G. Gesamtbreite	0,81 m
H. Gesamtlänge	1,74 m ****
I. Radstand	1,35 m
J. Bodenabstand	0,07 m
• Plattformtragfähigkeit - Innen	230 kg
• Plattformtragfähigkeit - Aussen	230 kg
• Tragfähigkeit des Plattformausschubs	120 kg
• Hebe-/Senkzeit	20/27 Sekunden ***
• Maximale Fahrhöhe	Voll ausgefahren
• Maschinengewicht*	1.565 kg
• Max. Bodenauflagedruck	8,01 kg/cm²
• Fahrgeschwindigkeit, eingefahren	4,8 km/h
• Fahrgeschwindigkeit, ausgefahren	0,8 km/h
• Steigfähigkeit	25%
• Wenderadius, innen	Null
• Wenderadius, außen	1,69 m



* Bei Optionen oder spezifischen Länderstandards können das Gewicht und/oder die Abmessungen abweichen.
** Abklappbares Geländer Standard bei allen ES Modellen mit CE Zulassung
*** Ohne Last
**** Einschließlich Leiter

Abmessungen

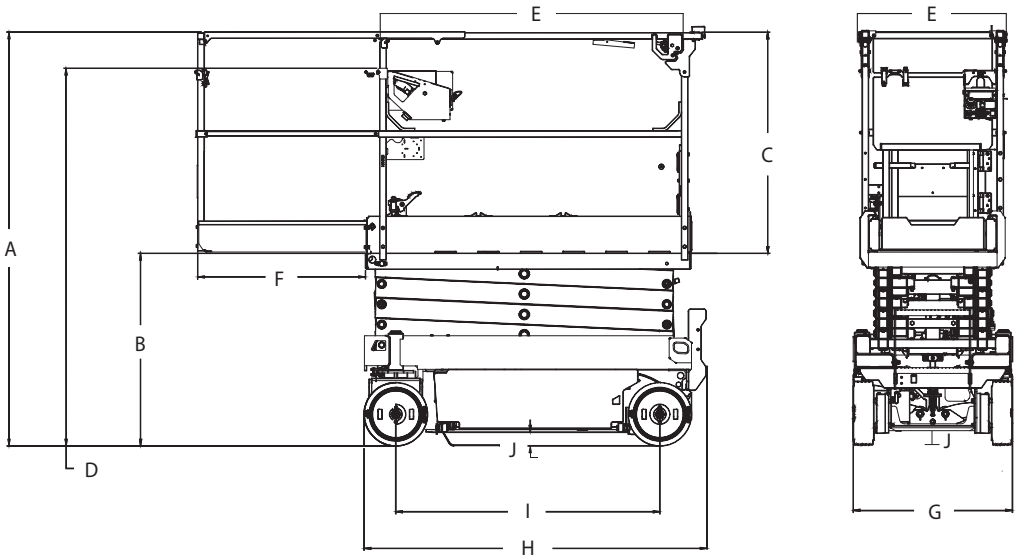

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.

Aufgrund von ständigen Produktverbesserungen behält sich JLG Industries das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21
27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)
Deutschland
Phone: +49 (0) 421 693 500
www.jlg.com

Eine Tochtergesellschaft der Oshkosh Corporation

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

