Modell
2646ES
SCHERENARBEITSBÜHNEN

WIRTSCHAFTLICHER
- Elektroantrieb für emissionsfreien und nahezu geräuschlosen Betrieb im Innenbereich.

MEHR PRODUKTIVITÄT
- Steigern Sie die Effizienz mithilfe des elektrischen Direktantriebs.

BESSERER ZUGANG
- Erreichen Sie noch mehr Stellen dank der kompakten Abmessungen und des präzisen Steuerungssystems.

INTELLIGENTES DESIGN
- Erleben Sie branchenweit führende Betriebszeiten, sodass Sie länger und mit höherer Produktivität arbeiten können.



Standardmerkmale

- 1,27 m Plattformausschub
- Abklappbares Geländer
- Selbstschließende Schwingtür
- Abnehmbares Plattform-Bedienpult
- Anschnallöse für das Sicherheitsgeschirr
- Proportionale Antriebssteuerung mit Daumensteuerung
- Proportionaler Hub-/Senkgeschwindigkeitsregler
- Joystick-Bedienung der Fahr- und Hubfunktionen
- Lastüberwachungssystem
- Automatische Traktionskontrolle
- Programmierbare „persönliche“ Einstellungen
- Borddiagnose-System
- Ausschwenkbare Batterie-/Elektrofachtüren
- Automatisches 20-A-Batterieladegerät
- Elektrischer Direktantrieb und Direktlenkung (Doppel-Vorderradantrieb und Vorderradlenkung)
- Automatische Doppelradbremsen
- Notbremsentriegelung
- Locheinfahrschutzsystem
- Wechselstromanschluss im Arbeitskorb
- Batteriestandsanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Wartungsfreie Scherenarmführungen
- Scherensicherung für Wartungsarbeiten
- Manuelles Absenken
- Hupe
- Neigungsalarm und Warnleuchte
- Befestigungsösen
- Gabelstaplertaschen

Standardspezifikationen

Bereifung (abriebfest)	406 x 125
Antrieb	24 V Elektro 6 kW
Deep-Cycle-Batterien	4 x 6 V 220 A/h
Batterieladegerät (120/240 V – 50/60 Hz)	20 A automatisch
Hydraulikbehälter	20,0 l

Zubehör & Optionen

- 13-mm-Luftleitung zum Arbeitskorb
- Arbeitsbeleuchtung
- 220 A/h AGM-Batterien
- Leistungsstarke 245 A/h-Batterien
- Hebeösen
- Bewegungswarnsignal
- Absenkwarnsignal
- Warnsignalset [1]
- Plattformbelag
- Plattenträger
- Rohrhalter
- Workstation mit 12-V-Ausgang
- Workstation ohne 12-V-Ausgang
- Elektrikerpaket [2]
- Installateurpaket [3]
- Gelbe Rundumleuchte
- Euro-Stecker und -Steckdosen
- Synthetisches biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Kabelspulenbaum
- Speziallackfarbe

[1] Umfasst Bewegungswarnsignal und gelbe Rundumleuchte.

[2] Umfasst Workstation ohne 12-V-Ausgang, Rohrhalter, Schraubstock und Kabelspulenbaum.

[3] Umfasst Workstation mit 12-V-Ausgang, Rohrhalter und Schraubstock.

Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen können das angegebene Gewicht und/oder die Abmessungen erhöhen.

Modell
2646ES
SCHERENARBEITSBÜHNEN

Leistung

• Arbeitshöhe	9,92 m
• Plattformhöhe – ausgefahren	7,92 m
A. Durchfahrtshöhe	2,39 m
B. Plattform - Geländerhöhe	1,10 m
C. Durchfahrtshöhe (Geländer heruntergeklappt) [1]	2,01 m
D. Plattformgröße (B x L)	1,12 m x 2,50 m
E. Plattformausschub	1,27 m
F. Gesamtbreite	1,17 m
G. Gesamtlänge	2,50 m
H. Radstand	2,09 m
I. Bodenfreiheit	0,13 m
• Plattformtragfähigkeit [2]	450 kg
• Tragfähigkeit des optionalen Plattformausschubes	120 kg
• Hebe-/Senkzeit	40/50 s
• Maximale Fahrhöhe	7,92 m
• Gesamtgewicht [3]	2.740 kg
• Maximaler Bodenauflagedruck	6,98 kg/cm²
• Fahrgeschwindigkeit - Eingefahren	4,0 km/h
• Steigfähigkeit	25 %
• Wenderadius – innen	Null
• Wenderadius – außen	2,41 m


[1] Klappschienen Standard bei allen ES-Modellen in der CE-Spez.

[2] Die Werte entsprechen bei allen Modellen der maximalen Tragfähigkeit mit 2 Personen im Innenbereich. Werte für den Einsatz im Außenbereich: 1930ES – 1 Person / 120 kg; 2030ES – 1 Person / 160 kg

[3] Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen können das angegebene Gewicht und/oder die Abmessungen erhöhen.



Abmessungen

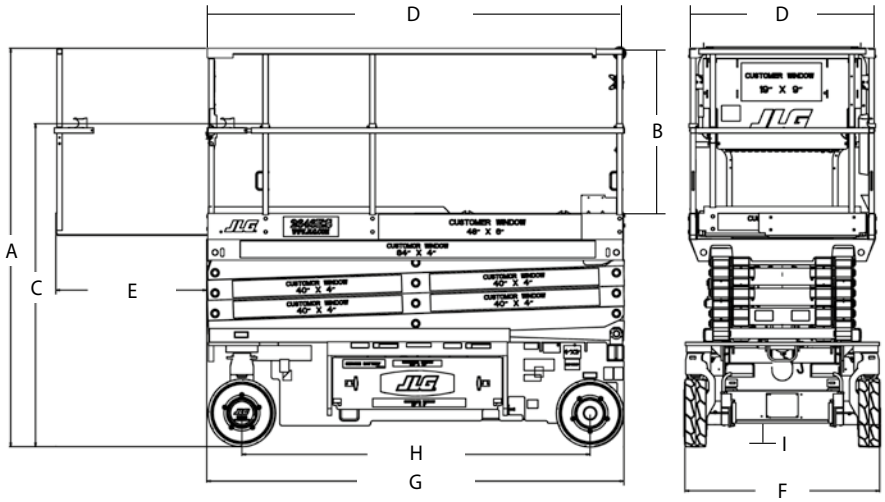

WICHTIG

JLG führt kontinuierlich Forschung und Produktentwicklungen durch und behält sich Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Alle Daten in diesem Dokument sind unverbindlich. Bestimmte Optionen oder länderspezifische Normen erhöhen das angegebene Gewicht. Die technischen Daten können zur Erfüllung länderspezifischer Normen oder durch Hinzufügen von optionalem Zubehör abweichen.

Aufgrund von ständigen Produktverbesserungen behält sich JLG Industries das Recht vor, Änderungen der technischen Daten und/oder der Ausrüstung ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

