Plattform

1,27 m Plattformausschub

Selbstschließende Schwingtür

Abklappbares Geländer

Abnehmbares Plattform-Bedienpult

Anschnallöse für das Sicherheitsgeschirr

Proportionale Antriebssteuerung mit Daumensteuerung

Proportionaler Hub-/Senkgeschwindigkeitsregler

Joystick-Bedienung der Fahr- und Hubfunktionen

Lastüberwachungssystem

Antrieb & Getriebe

4 x 6 V 220 A/h Deep-Cycle-Batterien

Automatische Traktionskontrolle

Programmierbare "persönliche" Einstellungen

Borddiagnose-System

Ausschwenkbare Batterie-/Elektrofachtüren

Automatisches 23-A-Batterieladegerät

Elektrischer Direktantrieb

Automatische Doppelradbremsen

Notbremsentriegelung

[1] Umfasst Bewegungswarnsignal und gelbe Rundumleuchte.
[2] Umfasst Workstation ohne 12V-Ausgang, Rohrhalter, Schraubstock und Kabelspulenbaum.
[3] Umfasst Workstation mit 12V-Ausgang, Rohrhalter und Schraubstock.

Funktionsausrüstung & Extrazubehör

Locheinfahrschutz

Wechselstromanschluss im Arbeitskorb

Batteriestandsanzeige

Betriebsstundenzähler

Trockenbauplattentor

Wartungssfreie Scherenarmführungen

Scherensicherung für Wartungsarbeiten

Manuelles Absenken

Hupe

Abriebfeste Vollgummireifen (406 x 125)

Variabler Neigungssensor

Neigungsalarm und Warnleuchte

Befestigungsösen

Gabelstaplertaschen

Verfügbare Optionen

Arbeitsbeleuchtung

245 A/h-Batterien statt 220 A/h-Batterien

Hebeösen

Bewegungswarnsignal

Absenkwarnsignal

Warnsignalset [1]

Plattformbelag

Plattenträger

Rohrhalter

Workstation mit 12V-Ausgang

Workstation ohne 12V-Ausgang

Elektrikerpaket [2]

Installateurpaket [3]

Gelbe Rundumleuchte

Stecker & Steckdosen



JLG Deutschland GmbH
Max-Planck-Straße 21
D-27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)
Tel: +49 (0) 421 693 5010
Fax: +49 (0) 421 693 5035
e-mail address: europe@jlg.com
www.jlgeurope.com
An Oshkosh Corporation Company


Printed in UK
FORM No.: DS030
PART NO.: DS030-GERMAN


	3246ES
A. Plattformhöhe	9,68 m
B. Plattformhöhe eingefahren	1,26 m
C. Plattform – Geländerhöhe	1,10 m
D. Durchfahrtshöhe (Geländer heruntergeklappt) [1]	1,97 m
E. Plattformgröße	1,12 m x 2,50 m
F. Plattformausschub	1,27 m
G. Gesamtbreite	1,17 m
H. Gesamtlänge	2,50 m
I. Radstand	2,09 m
J. Bodenfreiheit	0,13 m
Tragfähigkeit [2]	320 kg
Tragfähigkeit des Plattformausschubes	120 kg
Hebe-/Senkzeit	50/60 Sek.
Maximale Fahrhöhe	9,68 m
Gesamtgewicht [3]	2.870 kg
Max. Bodendruck	6,90 kg/cm²
Geschwindigkeit	4,0 kmh
Geschwindigkeit – angehoben	0,8 kmh
Steigfähigkeit	25%
Wenderadius – innen	Null
Wenderadius – außen	2,41 m
Bereifung Vollgummi, abriebfest	406 x 125
Bremsen	elektr. Lamellenbremse
Antrieb	24V Elektro 6 kW
Batterien	4 x 6V 220 Ah
Batterieladegerät (120/240V - 50/60HZ)	20 A Automatisches
Elektromotor	3 kW
Hydraulikbehälter	20,0 L


[1] Geländer heruntergeklappt nicht für Modell 1930ES erhältlich.

[2] 1930ES – eine Person außen 120 kg
2030ES – eine Person außen 160 kg
2646ES – zwei Personen außen 230 kg
3246ES – eine Person außen 320 kg

[3] Das Gewicht kann durch Sonderausrüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.

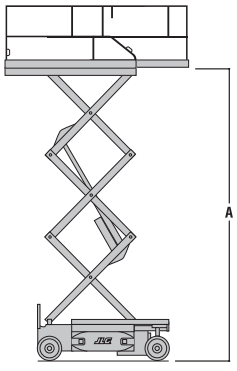





©2008, JLG Industries, Inc.

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

