

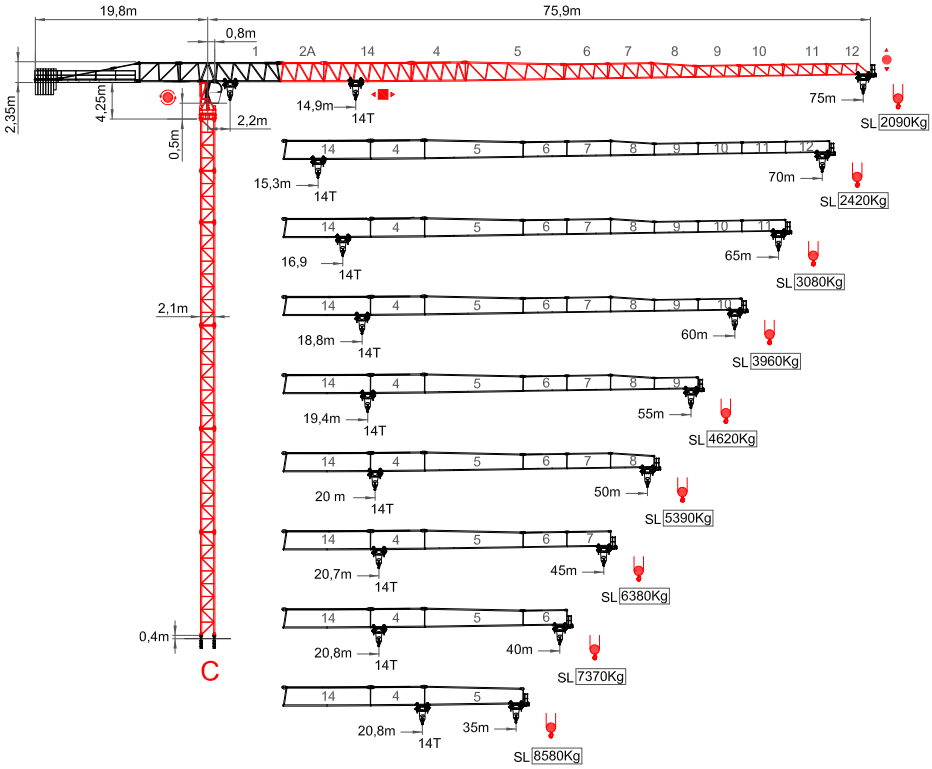






S. Link S.D.S

ISO 9001

DIN/FEM CE

EN 14439-FEM 1005- C25

SAEZ I+D+i | EKO Power Control | Remote Assistance 24 | Zoning | Anti-Collision | Operator Access

TLS

TLS 75 14T SR

Curvas de cargas - Load diagrams - Lastkurven - Courbes de charges - Curve di carico - График грузоподъёмности

75 m

10	14,9	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	m	
14000	14000	13942	10064	7788	6292	5233	4444	3834	3348	2951	2622	2344	2106	1900	Kg	

70 m

10	15	15,3	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	m	
14000	14000	14000	10403	8057	6515	5423	4610	3981	3480	3071	2732	2445	2200	Kg	

65 m

10	15	16,9	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	m	
14000	14000	14000	11589	8998	7294	6089	5191	4496	3943	3492	3116	2800	Kg	

60 m

10	15	18,8	20	25	30	35	40	45	50	55	60	m	
14000	14000	14000	13079	10180	8274	6926	5921	5144	4524	4019	3600	Kg	

55 m

10	15	19,4	20	25	30	35	40	45	50	55	m	
14000	14000	14000	13588	10584	8609	7211	6170	5365	4723	4200	Kg	

50 m

10	15	18	20	25	30	35	40	45	50	m
14000	14000	14000	14000	10943	8906	7465	6392	5561	4900	Kg

45 m

10	15	20,7	25	30	35	40	45	m
14000	14000	14000	11378	9267	7773	6661	5800	Kg

40 m

10	15	20,8	25	30	35	40	m
14000	14000	14000	11441	9320	7818	6700	Kg

35 m

10	15	20,8	25	30	35	m
14000	14000	14000	11415	9298	7800	Kg

SL-SUPERLIFT Curvas de cargas - Load diagrams - Lastkurven - Courbes de charges - Curve di carico -График грузоподъёмности

75 m

10	15	15,9	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	m	SL
14000	14000	14000	10798	8371	6775	5645	4804	4153	3634	3211	2860	2563	2309	2090	Kg	

70 m

10	15	16,4	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	m	SL
14000	14000	14000	11196	8686	7036	5868	4999	4326	3790	3352	2989	2682	2420	Kg	

65 m

10	15	18,1	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	m	SL
14000	14000	14000	12525	9741	7910	6615	5650	4903	4308	3823	3420	3080	Kg	

60 m

10	15	20	20,2	25	30	35	40	45	50	55	60	m	SL
14000	14000	14000	14000	11061	9004	7549	6465	5626	4958	4412	3960	Kg	

55 m

10	15	20	20,9	25	30	35	40	45	50	55	m	SL
14000	14000	14000	14000	11524	9388	7877	6751	5880	5186	4620	Kg	

50 m

10	15	20	21,6	25	30	35	40	45	50	m
14000	14000	14000	14000	11939	9732	8170	7007	6107	5390	Kg

45 m

10	15	22,4	25	30	35	40	45	m
14000	14000	14000	12437	10145	8523	7315	6380	Kg

40 m

10	15	22,6	25	30	35	40	m
14000	14000	14000	12527	10219	8586	7370	Kg

35 m

10	15	22,6	25	30	35	m
14000	14000	14000	12518	10211	8580	Kg

SL-SUPERLIFT Otras velocidades y características de funcionamiento – Variant speeds and service conditions – Abweichende Geschwindigkeiten und Betriebsbedingungen – Vitesses et conditions de fonctionnement différentes – Differenti velocità e condizioni di funzionamento – Нестандартные скорости и условия эксплуатации

Bloque de contrapeso - Counterweight blocks - Gegengewichtsblöcke - Bloc de contrepoid - Blocco di contrappeso - Плиты противовеса

	75 m		70 m		65 m		60 m	
	A	B	A	B	A	B	A	B
	8	-	7	1	7	1	7	1
	22000 Kg		20750 Kg		20750 Kg		20750 Kg	

	55 m		50 m		45 m		40 m		35 m	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	6	2	5	3	5	2	4	3	4	2
	19500 Kg		18250 Kg		16750 Kg		15500 Kg		14000 Kg	

Mecanismos - Mechanisms - Antriebe - Mécanismes - Meccanismi - Приводы

75Hp (55Kw)-INV-5V
400V-50/60HZ
HBG 106m S/R Ø20
*HBG 200m S/R Ø20-LE

		m/min	0—24	0—30	0—38	0—72	0—110
	212 m	Kg	14000	10000	8000	4000	1000
		Kw	55	55	55	55	55

	m/min	11 / 37 / 100		
	Kw	11		
	r.p.m.	0,3	0,6	0,9
	Kw	2 x 7,5		
	m/min	12 / 24		
	Kw	4 x 3		


75Hp (55Kw) - INV


2000/14/CEE 2005/88/CEE	2006/95 /CEE	400V 50Hz Imax.= 187A Fuse= 224A	TOTAL POWER 109 KVA	GENERATOR 200 KVA	100m 4x50mm2	150m 4x70mm2	200m 4x120mm2
		* 480V 60Hz Imax.= 156A Fuse = 175A					

* Opcional / Optional / Opzionale
Elevación / Hoisting / Heben / Levage / Sollevamento
Distribución / Trolleying / Katzfahren / Distribution / Ditribuzione
Orientación / Slewing / Schwenken / Orientation / Rotazione
Traslacion / Travelling / Schienenfahren / Translation / Traslazione
Cable / Rope / Seil / Câble / Fune

TLS 75 14T SR


FEM 1005-C25 / EN 14439 - Mástil / Reacciones - Masts / Reactions - Maste / Eckdrücke - Mat / Réactions - Torre / Réazioni - Реакции / Комплектация башни

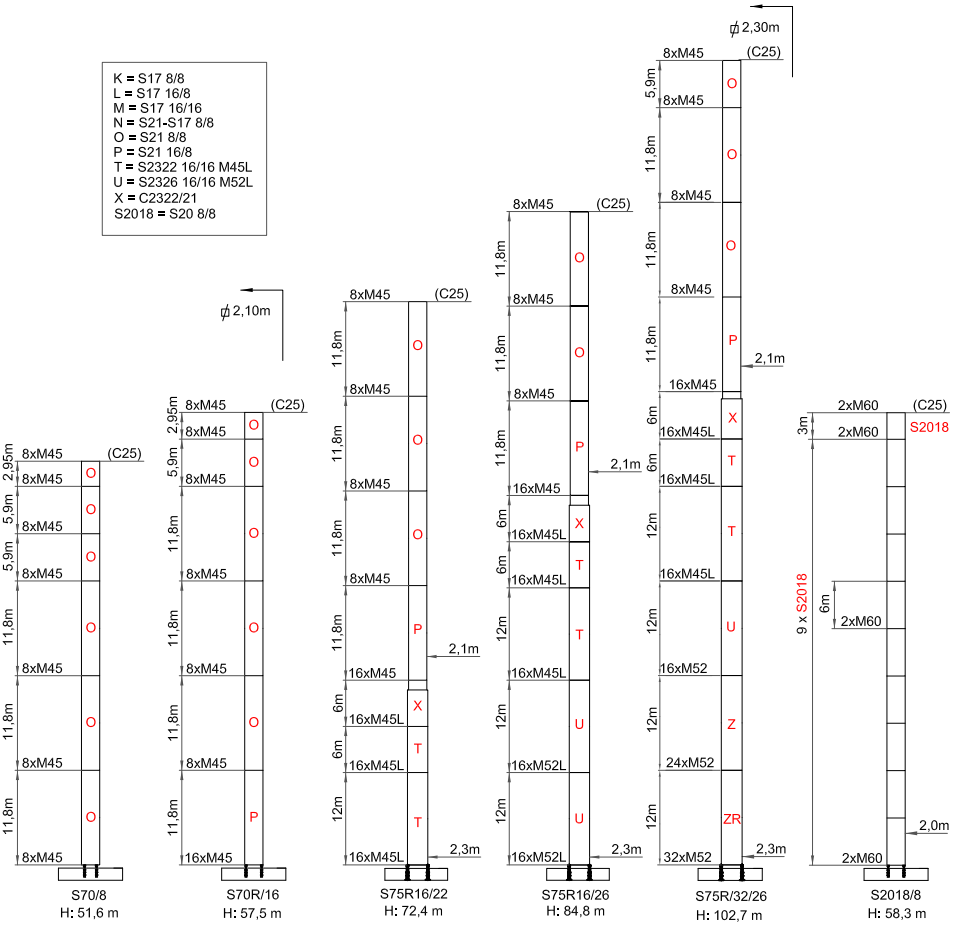




		O	P	T	U	ZR	S2018
C 25	H (m)	51,6	57,5	72,4	84,8	102,7	58,3
	M (T·m)	572,2	652,5	1056,8	1368,8	2028	739
	T (t)	9,3	15,5	20,9	25,4	30,5	18,3
	P (t)	76,9	82	93	112,3	125	92,2
	R_1(t)	188,2	216	341,2	440	668,2	238,2
	R_2(t)	-226,7	-257.1	-387,7	-500	-730,7	-284,3

FEM 1005-C25 / EN 14439 - Bloque lastre de base - Base ballast block - Grundballastblöcke - Bloc de lest de base - Blocco di zavorra alla base - Балласты опорной рамы




C45R-P

								A/B	B
C25	H (m)	26 m	28,9 m	31,9 m	34,8 m	40,7 m	46,6 m	52,5 m	55,5 m
	R1 (t)	85,8 t	90 t	94,5 t	99,3 t	114,8 t	140,7 t	179,9 t	201,7 t
	Z (t)	90 t	90 t	100 t	100 t	110 t	140 t	170 t	210 t




C60

					A/B
C25	H (m)	23,1 m	29 m	34,9 m	40,8 m
	R1 (t)	52,3 t	59,4 t	65,7t	74,8 t
	Z (t)	40 t	40 t	50 t	70 t




C60R-P

								A/B
C25	H (m)	26,2 m	32,1 m	35 m	40,9 m	46,8 m	52,7 m	55,7 m	61,6 m
	R1 (t)	54,7 t	61,8 t	66,1 t	73,7 t	89,6 t	116 t	130,5 t	162,5 t
	Z (t)	45 t	45 t	45 t	60 t	80 t	100 t	110 t	145 t



C60R-U

								A/B	B
C25	H (m)	38,4 m	41,3 m	47,2 m	50,2 m	56,1 m	59 m	62 m	67,9 m
	R1 (t)	71,4 t	75.6t	93,9 t	106,3 t	133 t	148 t	163,7 t	197,8 t
	Z (t)	50 t	60 t	75 t	85 t	110 t	120 t	135 t	190 t




C80R-U


				A/B		B
C25	H (m)	61,7 m	64,6 m	70,6 m	76,7 m	82,8 m
	R1 (t)	140,3 t	147,9 t	178,7 t	207,8 t	240,1 t
	Z (t)	80 t	90 t	120 t	155 t	220 t

Proceso de trepado - Climbing - Kletterkrane - Telescopable - Sopralzo idraulico - Процесс наращивания крана

TLS

TREPADO EXTERNO / EXTERNAL CLIMBING / GEANKERTER KRAN /
GRUE ANDRÉE / GRU ANCORATA / ВОСХОЖДЕНИЕ ЭКСТЕРНО

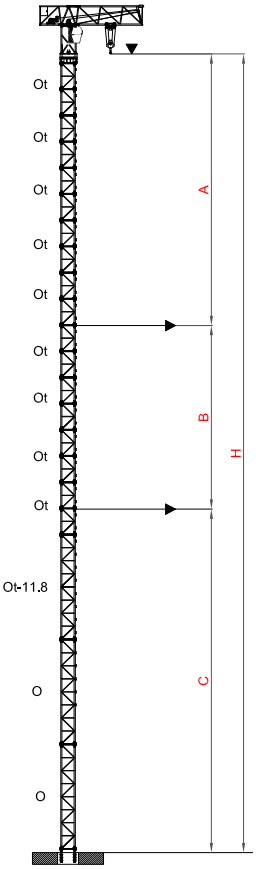

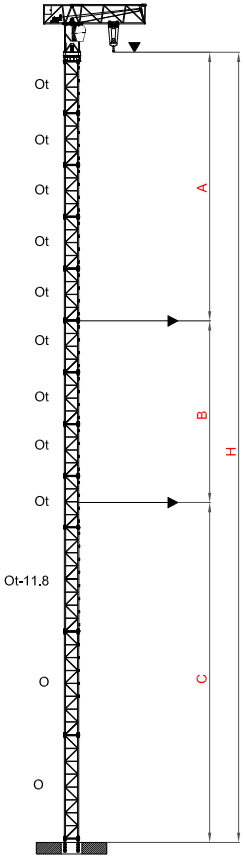


	MONOBLOCK Ot/2,95 m
A max.	30,6 m
B max.	21 m
C max.	39,8 m
Hi max.	51,6 m
H max. C+B+A	88,1 m
H max. C+B+B+A	105,2 m / ⓘ

	MONOBLOCK Ot/5,9 m
A max.	30,6 m
B max.	17,7 m / ⓘ
C max.	40,1 m
Hi max.	51,7 m
H max. C+B+A	88,4 m
H max. C+B+B+A	106,1 m / ⓘ

ⓘ Consultarnos - Consultateci - Consult us - Nous consulter - Auf anfrage -
Другие высоты подъема и наращивание крана по запросу






TREPADO INTERNO / BOTTOM CLIMBING CRANE / KLETTERKRANE IM GEBÄUDE / TÉLESCOPAGE SUR DALLES / GRU CLIMBING / ВНУТРЕННИЙ ПРОЦЕСС ТЕЛЕСКОПИРОВАНИЯ






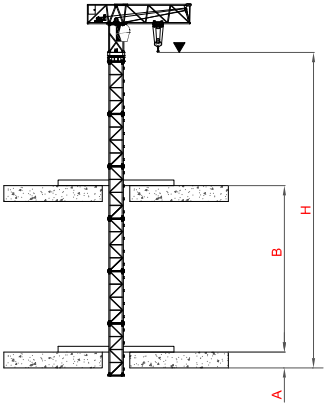


ⓘ Consultarnos - Consultateci - Consult us - Nous consulter - Auf anfrage - Другие высоты подъема и наращивание крана по запросу


TLS 75 14T SR


Dimensiones y transporte - dimensions and transport - Abmessungen und Transport - dimensions et des transporte - dimensioni e trasporti - Размеры и транспорта

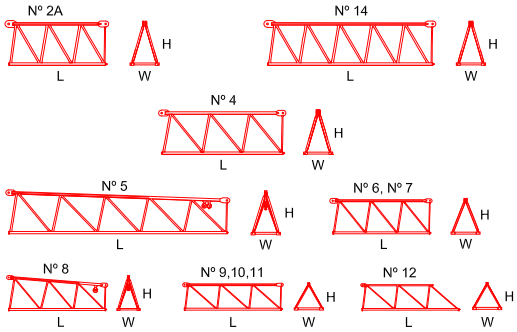		L(m)	W(m)	H(m)	Peso(Kg)
Pluma tramo primero / Jib heel section / Ausleger-Anlenkstück / Pied de fleche / Settore articolato dl braccio / Корневая секция стрелы		11,8	1,63	2,36	6900
Elemento intermedio de pluma / Intermediate jib section / Ausleger-Zwischenstück / Elément interm. de fleche / Spezzone di braccio / Промежуточная секция стрелы					
2A		5,35	1,50	2,30	1700
14		10,6	1,50	2,30	3080
4		6,55	1,50	2,30	1510
5		11,6	1,50	2,30	2100
6		5,3	1,50	1,84	830
7		5,26	1,50	1,84	675
8		5,25	1,50	1,84	615
9		5,21	1,50	1,42	500
10		5,18	1,50	1,42	430
11		5,15	1,50	1,42	360
12		5,11	1,50	1,42	300
Gancho, Carro y Puntera / Hook, Trolley and jib head / Lasthaken - Laufkatze-Cabeça de Lança / Crochet - Charlot-Pointe de fleche / Gancio - Carrello e Punta freccia / Крюк и грузовая тележка		2,44	1,65	1,58	410
		0,60	0,35	1,50	570
		0,93	1,7	1,42	220
Contrapluma 1 / Counter-jib 1 / Gegenausleger 1 / Contre-fleche 1 / Controbraccio 1 / Консоль противовеса 1		5,00	1,90	2,32	6000
Contrapluma 2 / Counter-jib 2 / Gegenausleger 2 / Contre-fleche 2 / Controbraccio 2 / Консоль противовеса 2		11,94	1,8	0,6	3150
Barandillas / Protection					240

		L(m)	W(m)	H(m)	Peso(Kg)
Bloque de contrapeso / Counterweight blocks / Gegengewichtsblöcke / Bloc de contrepoids / Blocco di contrappeso / Плита противовеса					
	A	3,5	1,25	0,29	2750
	B	1,83	1,25	0,29	1500
Bloque apoyo de base / Base support block / Grundballastblöcke / Bloc de appui de base / Blocco di appoggio alla base					
		2	0,5	2	5000
Base C60-900 / base C60-900 / Hauptträger für fundamentkreuz C60-900 / Base C60-900 / Base C60-900					
		8,66	1,47	0,96	8625
Base C60R-P/U / base C60R-P/U / Hauptträger für fundamentkreuz C60R-P/U / Base C60R-P/U / Base C60R-P/U					
		9,01	1,94	1,35	13500
Base C80R-U / base C80R-U / Hauptträger für fundamentkreuz C80R-U / Base C80R-U / Base C80R-U					
		11,8	1,94	1,35	17200
Bloque lastre de base / Base ballast block / Grundballastblöcke / Bloc de lest de base / Blocco di zavorra alla base					
		4,5	0,51	0,9	5000
		5,8	0,4	1,5	8000


Elemento de empotre / Foundation anchor / Fundamentanker / Pieds de scellement / El annegare / Анкерные крепления





	L(m)	W(m)	H(m)	Peso(Kg)
S60/8	1,85	1,85	1,6	956
S60/R16	1,85	1,85	1,6	1108
S70/8	2,27	2,27	1,6	1122
S70R/16	2,27	2,27	1,6	1274
S75R16/20	0,35	0,35	1,6	1200
S75R16/22	0,5	0,5	2	1400
S75R16/26	0,5	0,5	2,4	2100
S75R24/26	0,5	0,5	2,4	3400
S75R32/26	0,5	0,5	3	3500
Dlma	2,31	2,34	0,8	1650


Elemento de torre / Tower section / Turmstück / Elément de mât / Elemento di torre / Башенные секции

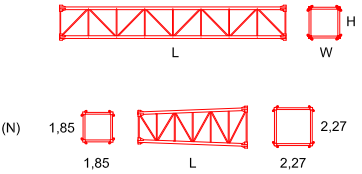

K	11,8	1,85	1,85	4620
K	5,9	1,85	1,85	2505
K	3	1,85	1,85	1500
L	11,8	1,85	1,85	5325
O	11,8	2,27	2,27	4980
O	5,9	2,27	2,27	2680
O	3	2,27	2,27	1580
P	11,8	2,27	2,27	5880
N	5,9			2850
X	6	2,27	2,29	4830
T	6	2,27	2,29	4780
T	12	2,27	2,29	9000
U	6	2,31	2,34	6200
U	12	2,31	2,34	11180
Z	6	2,31	2,55	7825
Z	12	2,31	2,55	15064
ZR	6	2,31	2,55	7925
ZR	12	2,31	2,55	15200
ZZR	12	2,31	2,55	15325

Jaula de telescopaje tipo O / Climbing cage type O / Hydraulikbühne O / Cage de telescopage type O / Gabbia di montaggio O / Монтажная обойма O

Completa / Full / Vollständige / Complete / completa / полный







O-2.95	7,35	2,75	2,75	7000
O- 5.9	11,2	2,75	2,75	9500

Estructura / Steel frame / Struktur / Construction / Struttura / структура

O-2.95	5400
O- 5.9	7900

Hidraulico y accesorios / Hydraulic and accessories / Hydraulik-und Zubehör / hydraulique et accessoires / Idrauliche ed accessori / Гидравлические и аксессуары

1600

		L(m)	W(m)	H(m)	Peso(Kg)
Tramo trepador Otr / Tower section Otr / Turmstück Otr / Elément de mât Otr / Elemento di torre Otr / Башенные секции Otr					
		2,95	2,27	2,27	1590
		5,9	2,27	2,27	2710
		11,8	2,27	2,27	5102
Marco trepado externo / Tie-frame / Cadre d´encrage externe / Sopralzo con ancoraggio esterno / внешняя рамка пристежки					
	o	2,76	2,76	0,26	1135
Cabina y soporte / Cabin and platform / Kabine und wartungs / Cabine et support / Cabina e supporto / Кабина с основой					
		3,00	1,15	2,35	1210
Unidad de rotacion / Complete slewing unit / Drehbühne / Orientation / Rotazione / Оголовок башни					
		2,22	1,64	3,28	1950
	O	2,32	2,32	1,83	6400
	O	2,32	2,32	4,43	8350



40" HC x 9 - HBG 36 m



x 8 - HBG 36 m

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

