Scherenhebebühnen der Elektro-Serie

www.sinoboom.eu

0608SE(1930SE)/0608ME(1932ME)

Einhaltung der ISO/CE/ANSI/CSA/AS/EAC-Normen

Produkt-Highlights

Effizient und umfreundlich

- Höhere Arbeitseffizienz
- Umweltschutz und Null-Emissionen

Geringere Instandhaltungskosten

- Schneller, bequemer Transport mit beidseitigem Staplerschlitz
- Geringere Betriebskosten durch hochflexible Teile

Zuverlässige Leistung

- Stossstangenschutz




Standardmerkmale		
2WD x 2WS	Wartungsfreie Batterien	Fehlerdiagnosesystem
Nicht-spurengebundene Reifen	Proportionaliätskontrolle	Notablass-System
Not-Aus	Elektrophoretisches Malen	Kippschutzsystem
Blinkendes Leuchtfeuer	Staplertaschen und Hebepunkte	Überlastsensorik
Faltbare Leitblanke	Automatischer Schlaglochschutz	Manuelle Aufbewahrungsbox
Befahrbar in voller Höhe	Stossstangen	Telematikfähiger Stecker
Hupe & Buzzer	AC-Stromversorgung der Plattform mit RCBO	
Optionen und Zubehör		
Lithium-Batterie	AC-Antriebsmotor	Arbeitsbühnenleuchte
Fussschalter	Sekundäre Schutzeinrichtung	


Scherenhebebühne der Elektro-Serie


0608SE(1930SE)/0608ME{1932ME)

Einhaltung der ISO/CE/ANSI/CSA/AS/EAC-Normen

Modell	0608SE/0608ME(1930SE/1932ME)
Abmessungen	
Maximale Arbeitshöhe	7.8m
A Maximale Plattformhöhe	5.8m
B Maximale horizontale Ausdehnung	0.9m
C Länge-gestaut	1.8m
D Breite-gestaut	0608SE 0.79m/0608ME 0.8Im
E Höhe-gestaut (Schiene eingeklappt)	1.88m
E Höhe-gestaut (Schiene ausgeklappt)	2.14m
F Radstand	1.33m
Bodenfreiheit (Schlaglochschutz verstaut)	75mm
Bodenfreiheit (Schlaglochschutz eingesetzt)	24mm
Abmessungen der Plattform (LxBxH)	1.64mx0.76mx1.1m
Leistung	
Zugelassene Personen auf Plattform (Innen/Aussen)	0608SE(2persons/-), 0608ME(2persons/I person)
Kapazität Plattform	230kg
Antrieb Drehzahl (gestoppt)	4km/h
Antrieb Drehzahl (erhöht)	0.8km/h
Aufstiegszeit (unbelastet)	15s~20s
Abstiegszeit (unbelastet)	25s~30s
Maximale Steigung	25%
Wenderadius (innen/aussen)	0/I.49m
Neigungswinkel (von vorne nach hinten/von Seite zu Seite)	3°/1.5°
Reifen Grösse / Typ	323x100mm
Strom	
Batterie	6Vx4/225Ah
Stromquelle	24 VDC
Fahrmodus	Motor, Vorderrad
Eingang Ladegerät	100~240VAC
Ausgang Ladegerät	30A
Kapazität Hydrauliktank	7L
Gewicht	
Gewicht	1.575kg
Einhaltung von Normen	**ISO/CE/ANSI/CSA/AS/EAC**

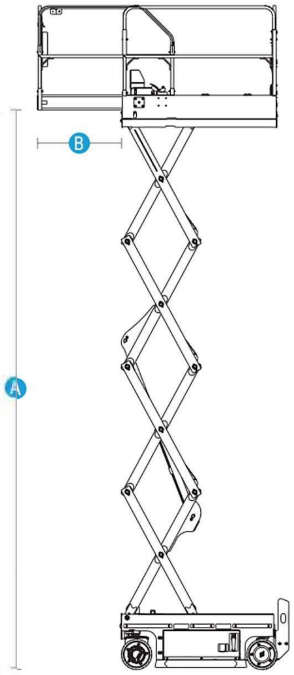

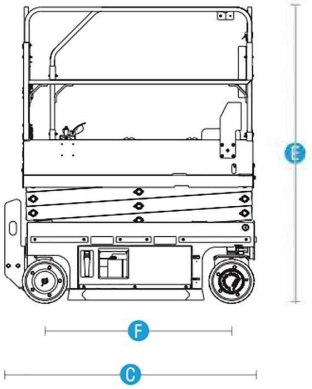



Wir behalten uns das recht vor, Änderungen der Spezifikationen ohne Vorankündigung vorzunehmen
Die obigen Angaben stellen die aktuellen Spezifikationen zum Zeitpunkt der Anmeldung dar. 06/2023

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

