
GMR HD 21 A

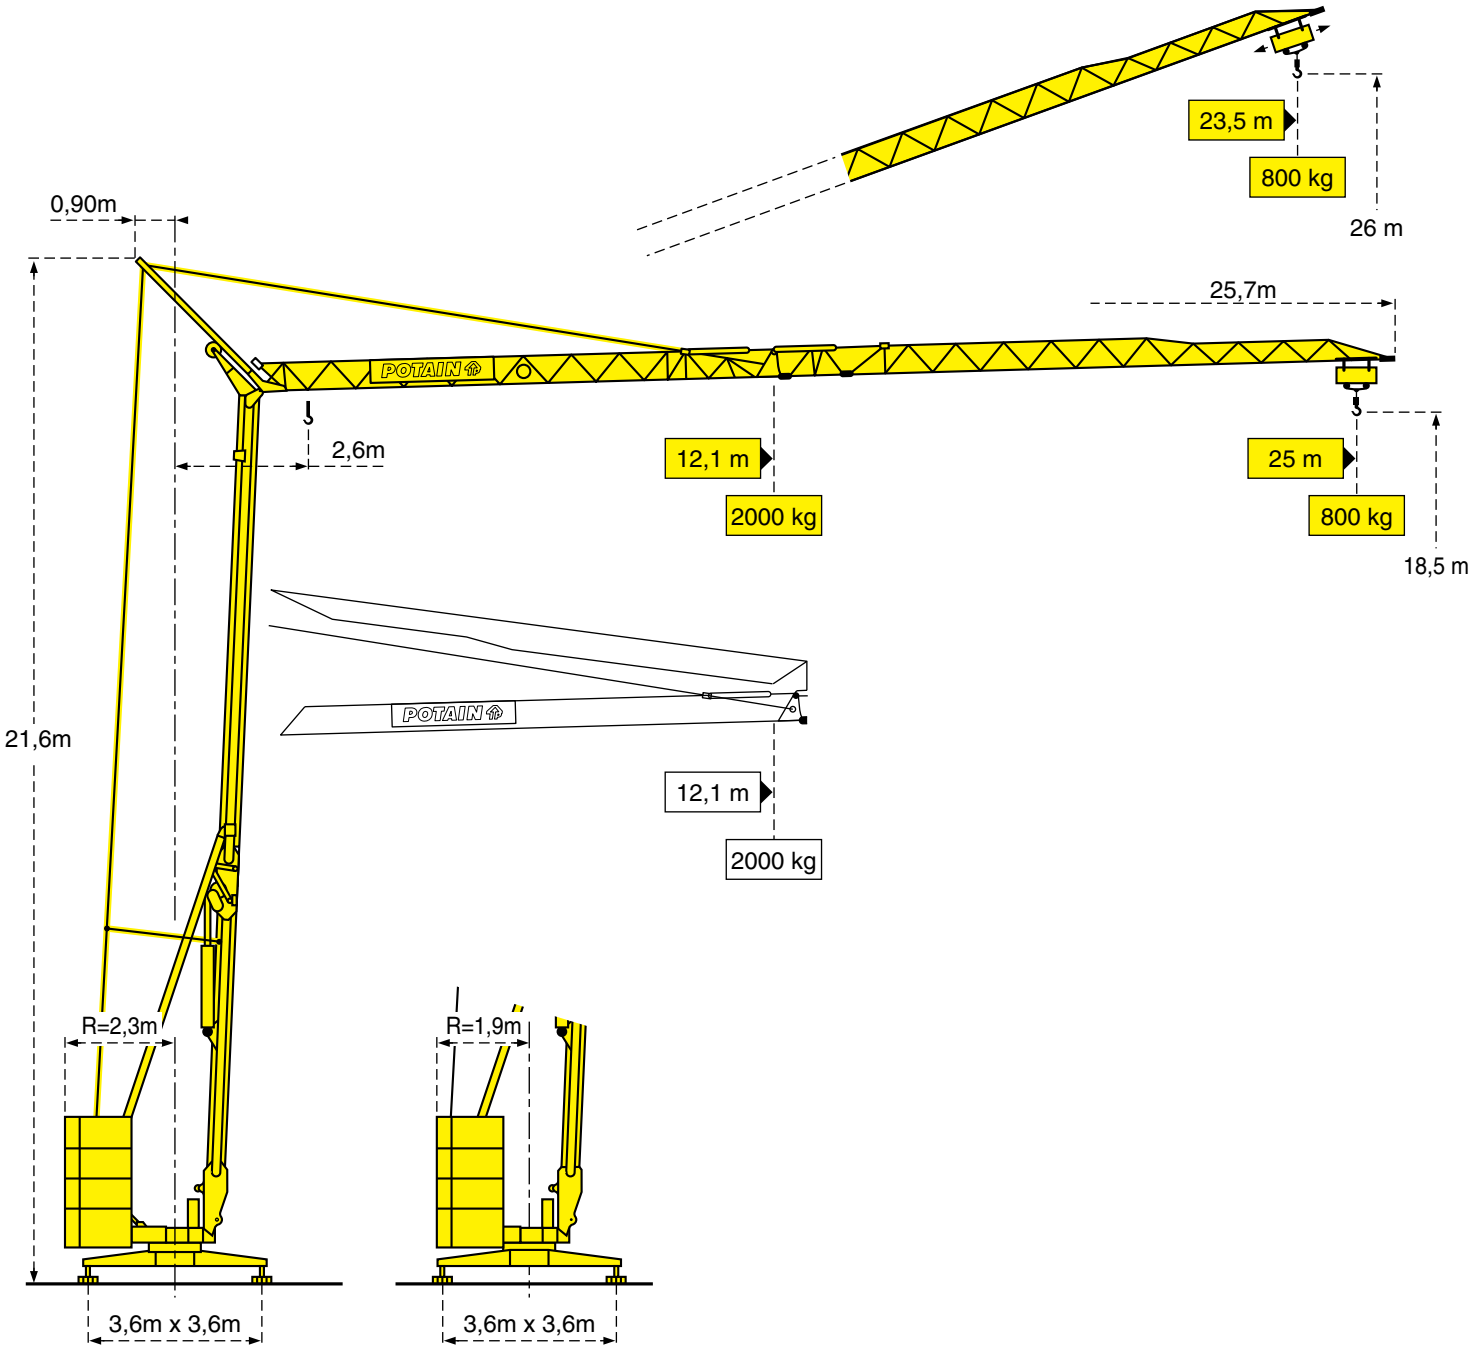


GMR HD 21 A

POTAIN

POTAIN GMR HD 21A

Courbes de charges - *Lastkurven* - Load diagrams - *Curvas de cargas* - Curve di carico






2,6 →	12,1
25 m	2000

12,1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	m
2000	1825	1660	1525	1405	1300	1210	1135	1060	1000	940	890	845	800	kg


Flèche relevée - *Ausleger in Steilstellung* - Luffing jib - *Flecha izada* - Braccio impennato

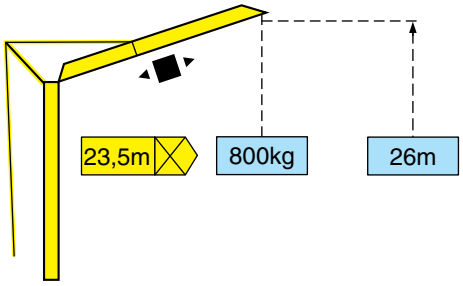


2 D2 V4

Chariot distributeur
Verfahrbare laufkatze
Traversing trolley
Carro distribuidor
Carrellino distributore

Réaction - *Eckdrücke* - Reactions - *Reacciones* - Reazioni

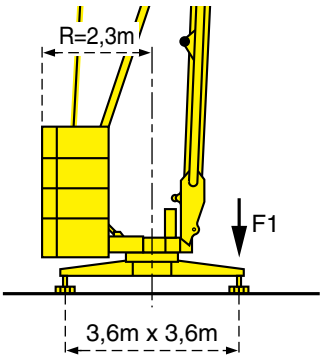

F1 (R=2,3m)	● 12,3t	■ 6,8t

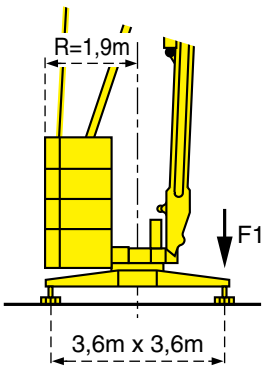

F1 (R=1,9m)	● 13,4t	■ 7,9t

	7,4t

● En service
■ Hors service

A vide sans lest ni train de transport avec flèche et hauteur maximum.

● *In Betrieb*
■ *Ausser Betrieb*

Ohne Last, Ballast und Transportachse, mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

● In service
■ Out of service

Without load, ballast or transport axles,with maximum jib and maximum height.

● *En servicio*
■ *Fuera de servicio*

Sin carga, sin lastre, ni tren de transporte, flecha y altura máximas.

● In servizio
■ Fuori servizio

A vuoto, senza zavorra ne assali di trasporto con braccio massimo e altezza massima.

Mécanismes - *Antriebe* - Mechanisms - *Mecanismos* - Meccanismi


				m/min	Kg	ch -PS hp	kW
Levage *Heben* Hoisting *Elevación* Sollevamento		9 PC 10		6,6	2000	8,2	6
				20	2000		
				40	1000		
Distribution - *Katzfahren* - Trolleying *Distribución* - Distribuzione		2 D2 V4		18 - 36		2	1,5
Orientation - *Schwenken* - Slewing *Orientación* - Rotazione		RCO 11		0 → 0,3 - 0,9 tr/min - U/min - rpm		1,5	1,1

Réseau - *Netzstrom* - Mains supply - *Red* - Rete elettrica	380V.50Hz
Puissance électrique nécessaire - *Anschlusswert* - Necessary electric power *Potencia electrica necesaria* - Potenza elettrica necessaria	12 kVA
Groupe électrogène - *Stromaggregat* - Generator set - *Grupo electrogeno* - Gruppo elettrogeno	*

*Nous consulter - *Auf Anfrage* - Consult us - *Consultarnos* - Consultateci


Conforme à la directive CEE 84/534 sur le niveau acoustique - *Gemäss EWG-Richtlinie 84/534 Schall- Leistungspegel*
In compliance with the EEC 84/534 Instruction on noise level - *Conforme con la directiva CEE 84/534 sobre el nivel acustico*
Conforme colla direttiva CEE 84/534 sul livello acustico

Montage - *Montage* - Erection - *Montaje* - Montaggio

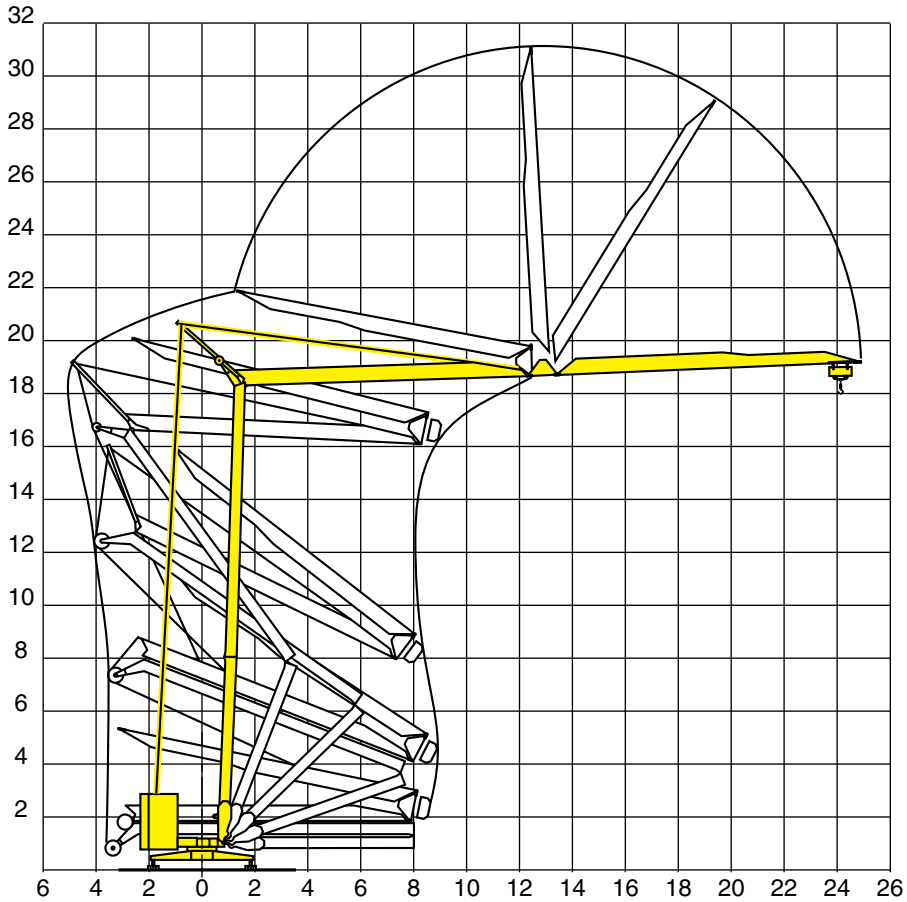


Transport - *Transport* - Transport - *Transporte* - Trasporto

18/27
15A/25A
14A/21A

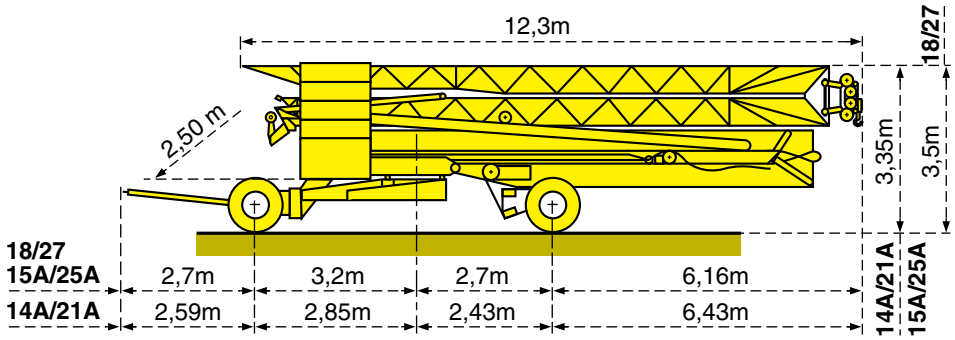


DJ125/S105
DS60/S105
DS60/S80 ●
DS51/S70 ●

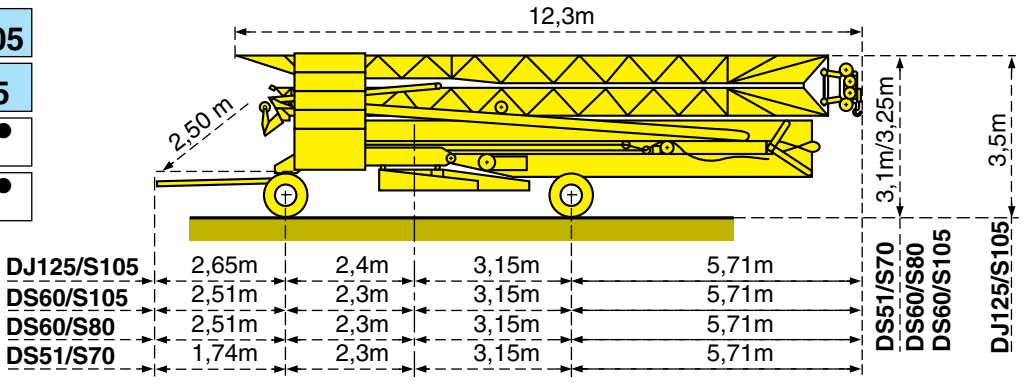

● **Chantier**
Baustelle
Site
Obra
Cantiere

CE

NF E 52081 - 82
DIN 15018.H1 B3

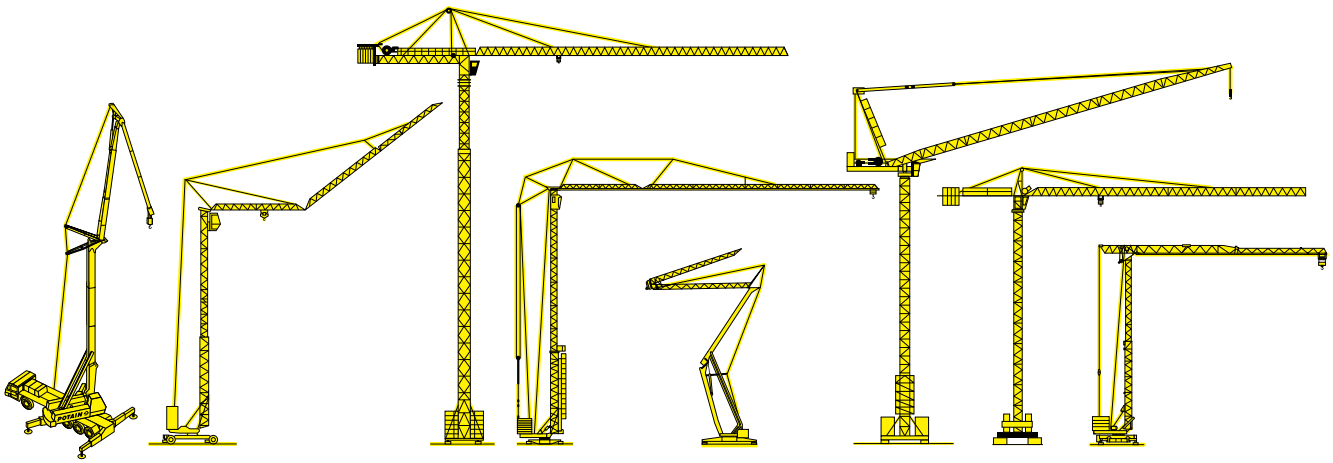

Document pour usage commercial uniquement - *Benutzung dieser Unterlagen nur für Verkaufszecke* - Document for commercial use only - *Documento para uso comercial unicamente* - Documento per uso commerciale solamente

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 1992

POTAIN

GROUPE FEGRIS INDUSTRIES

18.Rue de Charbonnières, B.P. 173-F 69132 ECULLY Cedex
Tél. 72.20.20.20 - Télex 375 213 - Fax 72.20.20.00

POTAIN GmbH	Deutschland	Tel : 06.105.704.0
POTAIN U.K.	Great Britain	Tel : 0895.44.52.61
Simma POTAIN	Italia	Tel : 02.97.96.71
POTAIN Portugal	Portugal	Tel : 02.968.08.89

GMR HD 21 A

Réf. 1992.38 LFK 6

Modifications réservées *Änderungen vorbehalten* Subject to modification *Modificaciones reservadas* Modifiche riservate

Printed in France

Réalisation SODIPE

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

