

# Potain Igo 11

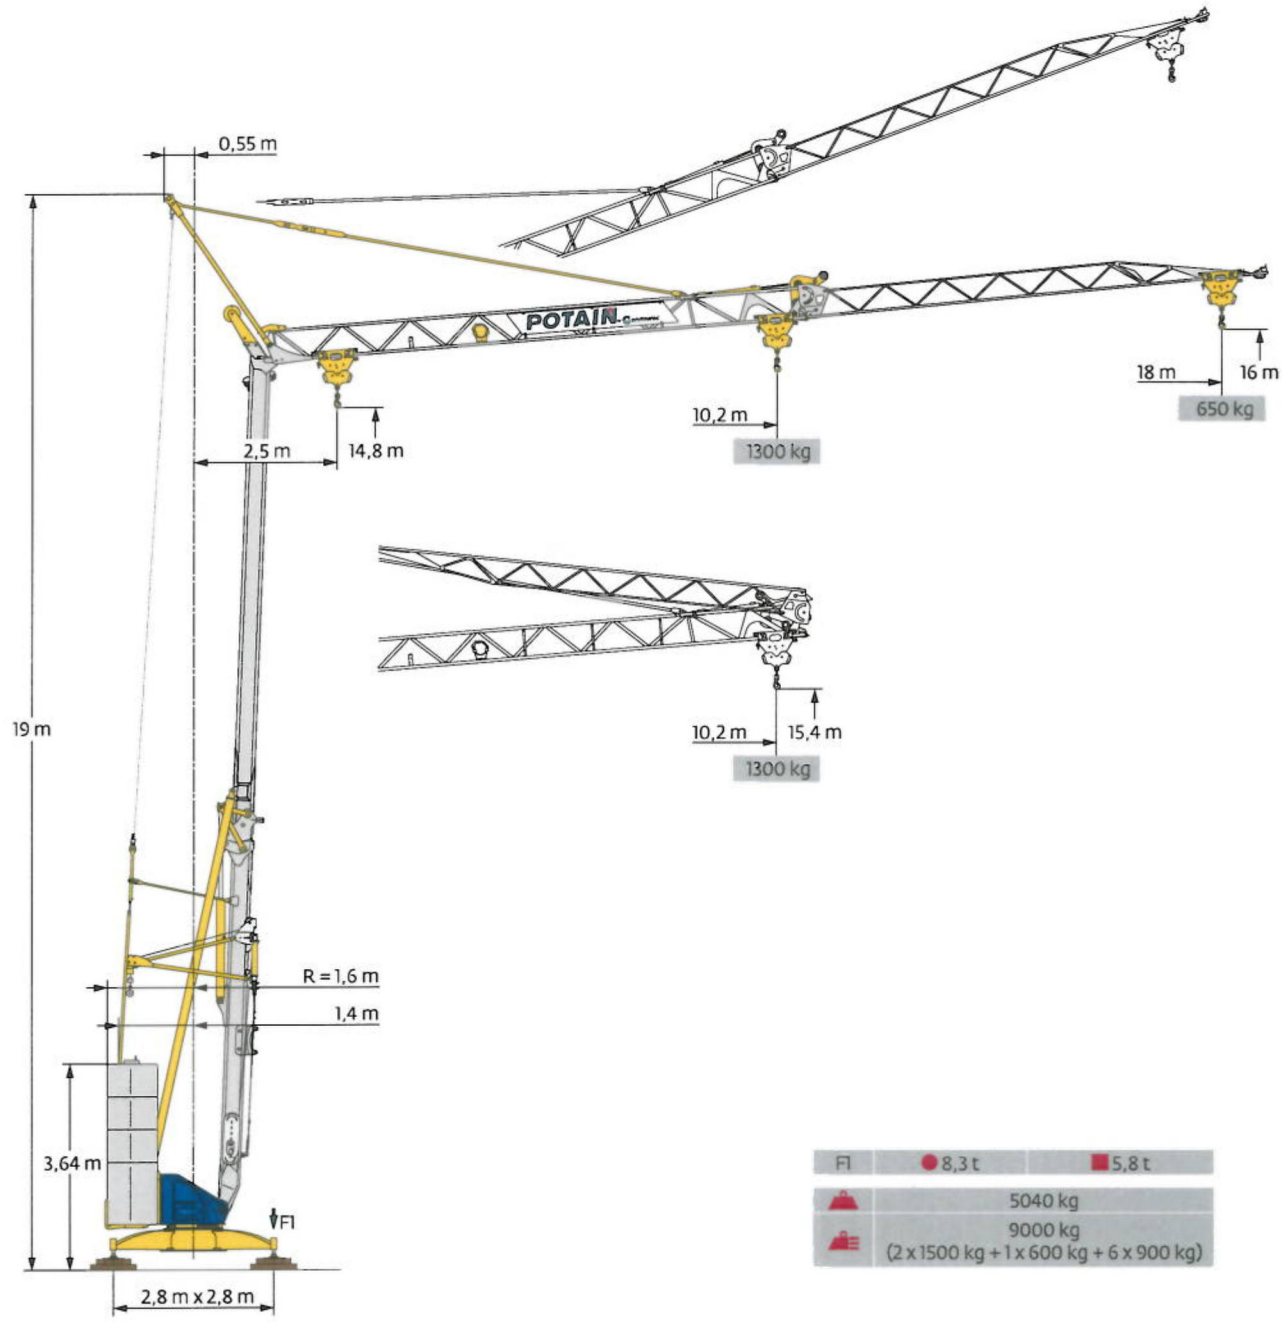


| Fl | ● 8,3 t | ■ 5,8 t |
|---|---|---|
| | 5040 kg | |
| | 9000 kg (2 x 1500 kg + 1 x 600 kg + 6 x 900 kg) | |

CE EN 14439 C25-D25
EN 14439 C50-D50
FEM 1.001-A3

Courbes de charges / Lastkurven / Load curves / Curvas de cargas / Curve di carico
Curvas de carga / Кривые нагрузок




| 18 m | 2,5 ▶ | 10,2 | m |
|---|---|---|---|
| | | 1300 | kg |




| 18 m | 2,5 ▶ | 10,2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1300 | 1185 | 1065 | 965 | 880 | 810 | 750 | 700 | 650 | kg |





| 18 m | 2,5 ▶ | 17,3 | m |
|---|---|---|---|
| | | 600 | kg |


## Mécanismes / Triebwerke / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi
## Mecanismos / Механизмы

| 230 V - 50 Hz<br>400 V - 50 Hz<br>480 V - 60 Hz | | | | | | | ch - PS<br>hp | kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 LVF 7 Optima | 230 V ⫽⫽<br>20 A 1 | m/min | ↕3,5 | ↑5 ↓11,5 | ↑16 ↓41 | 3,3 | 2,4 |
| | | | kg | 1300 | 1300 | 500 | | |
| | | 230 V ⫽⫽<br>32 A 2 | m/min | ↕3,5 | ↑7 ↓11,5 | ↑28 ↓41 | 5,2 | 3,8 |
| | | | kg | 1300 | 1300 | 500 | | |
| | | 400 V 3 | m/min | ↕3,5 | ↕11,5 | ↑36 ↓41 | 5,5 | 4 |
| | | | kg | 1300 | 1300 | 500 | | |
| | 1 D1 V3 | | m/min | 24 | | | 1,5 | 1,1 |
| | RVF 20 | | tr/min<br>U/min<br>rpm | 0 → 1 | | | 1,5 | 1,1 |


| IEC 60204-32 | kVA |
|---|---|
| 230 V (+10% -10%) 50 Hz<br>400 V (+10% -10%) 50 Hz<br>480 V (+6% -10%) 60 Hz | 230 V 20 A : 4,6 kVA<br>230 V 32 A : 7,4 kVA<br>400 V / 480 V : 9,5 kVA |

**6 LVF 7 Optima**




## Montage / Montage / Erection / Montaje / Montaggio
## Montagem / Монтаж

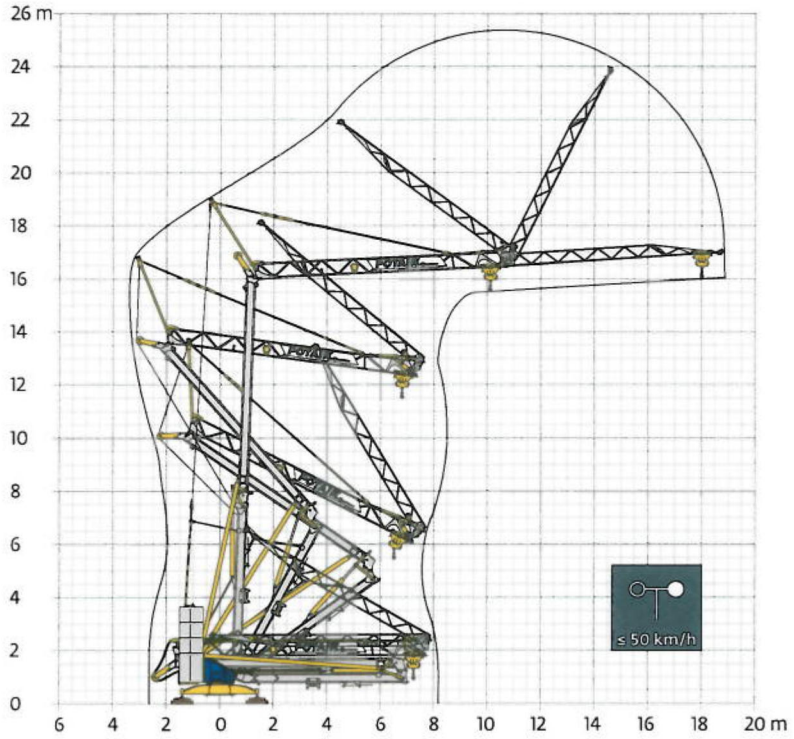

SCAN ME

# BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

# BISCHAG

**1970**

## GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

## ÜBERGABE

**2006**

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

**2007**

## INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

## AUSBAU

**2009**

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

**2018**

## NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

## NEUBAU

**2024**

Kranhalle in Laufen

**2025**

## NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

