

Potain Igo 15

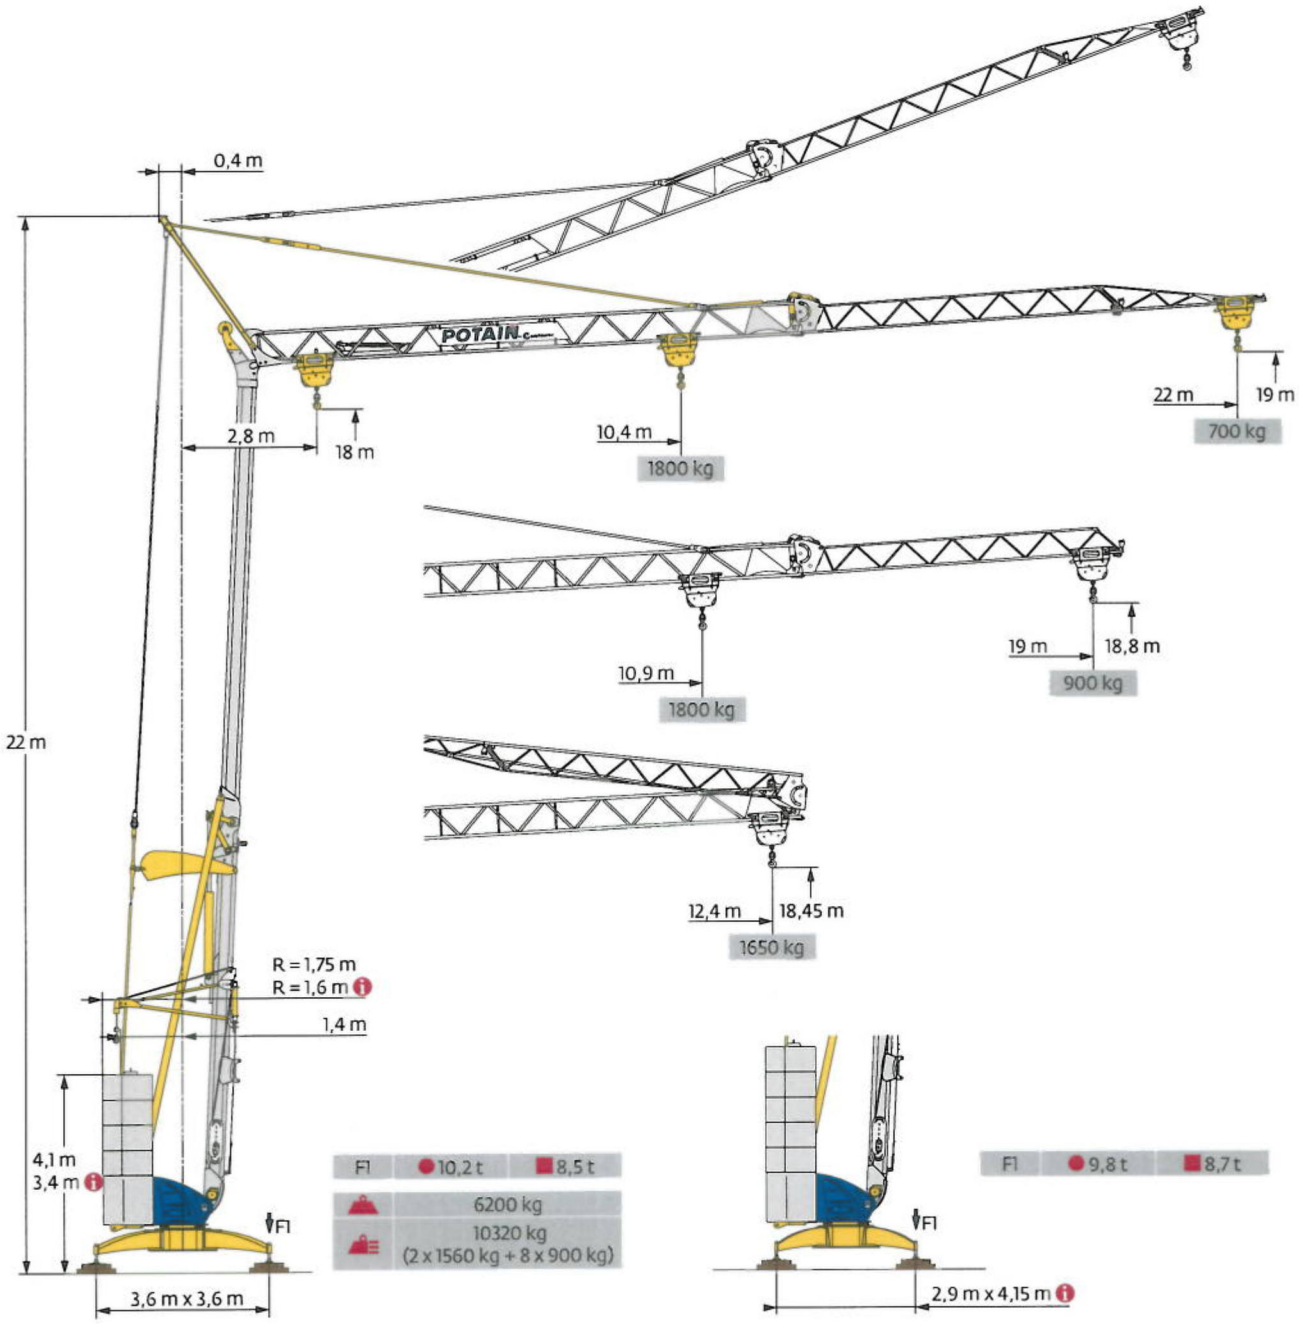


EN 14439 C25-D25
EN 14439 C50-D50
FEM 1.001-A3


Courbes de charges / Lastkurven / Load curves / Curvas de cargas / Curve di carico
Curvas de carga / Кривые нагрузок




22 m		2,8	▶	11,6	12,4	m
				1800	1650	kg
19 m		2,8	▶	11,6	12,4	m
				1800	1650	kg

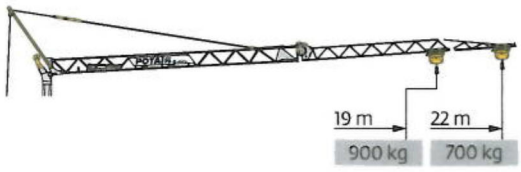

2,8	▶	10,4	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	m
		1800	1680	1505	1360	1240	1135	1045	970	905	845	790	745	700	kg
2,8	▶	10,9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	m			
		1800	1780	1595	1445	1315	1210	1115	1035	965	900	kg			

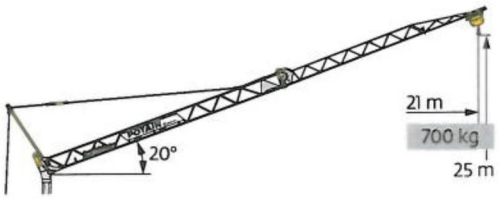

22 m		2,8	▶	21	m
				700	kg

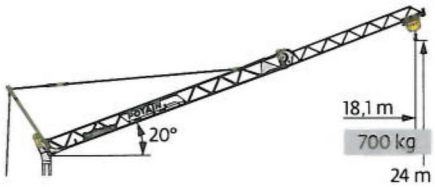

19 m		2,8	▶	18,1	m
				700	kg

Mécanismes / Triebwerke / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi
Mecanismos / Механизмы


230 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz							ch - PS hp	kW
	8 LVF 9 Optima	230 V ⫽ 20 A 1	m/min	↕3,5	↑7 ↓16	↑18 ↓36	3,3	2,4
			kg	1800	1800	700		
		230 V ⫽ 32 A 2	m/min	↕3,5	↑11 ↓16	↑25 ↓36	5,2	3,8
			kg	1800	1800	700		
		400 V 3	m/min	↕3,5	↕16	↕36	7,5	5,5
			kg	1800	1800	700		
	1 DVF 4		m/min	14 - 28			1,5	1,1
	RVF 20		tr/min U/min rpm	0 → 1			1,5	1,1

IEC 60204-32	kVA
230 V (+10% -10%) 50 Hz 400 V (+10% -10%) 50 Hz 480 V (+6% -10%) 60 Hz	230 V 20 A : 4,6 kVA 230 V 32 A : 7,4 kVA 400 V / 480 V : 11 kVA

8 LVF 9 Optima



Montage / Montage / Erection / Montaje / Montaggio
Montagem / Монтаж

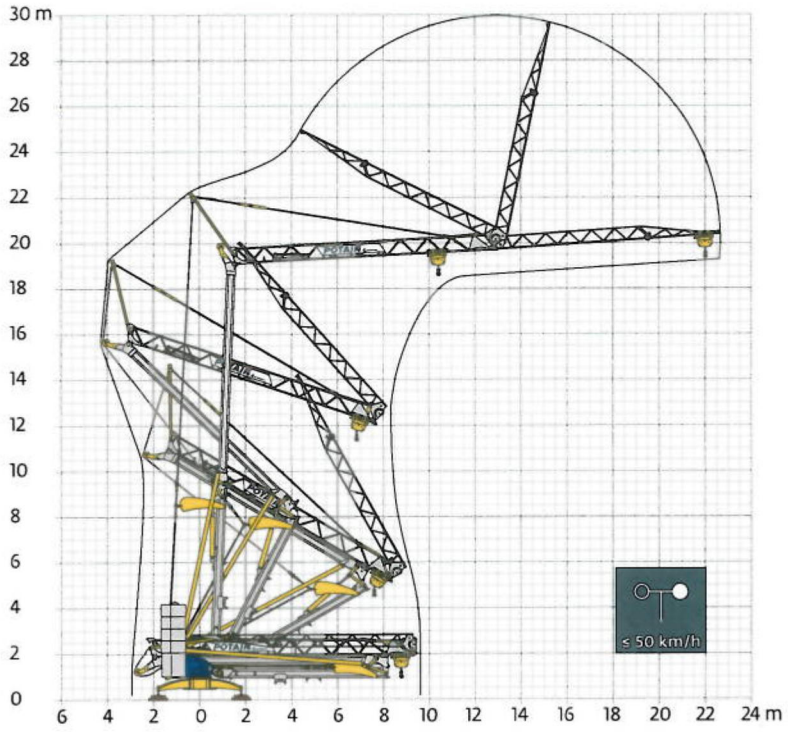

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

