

Potain Igo 22

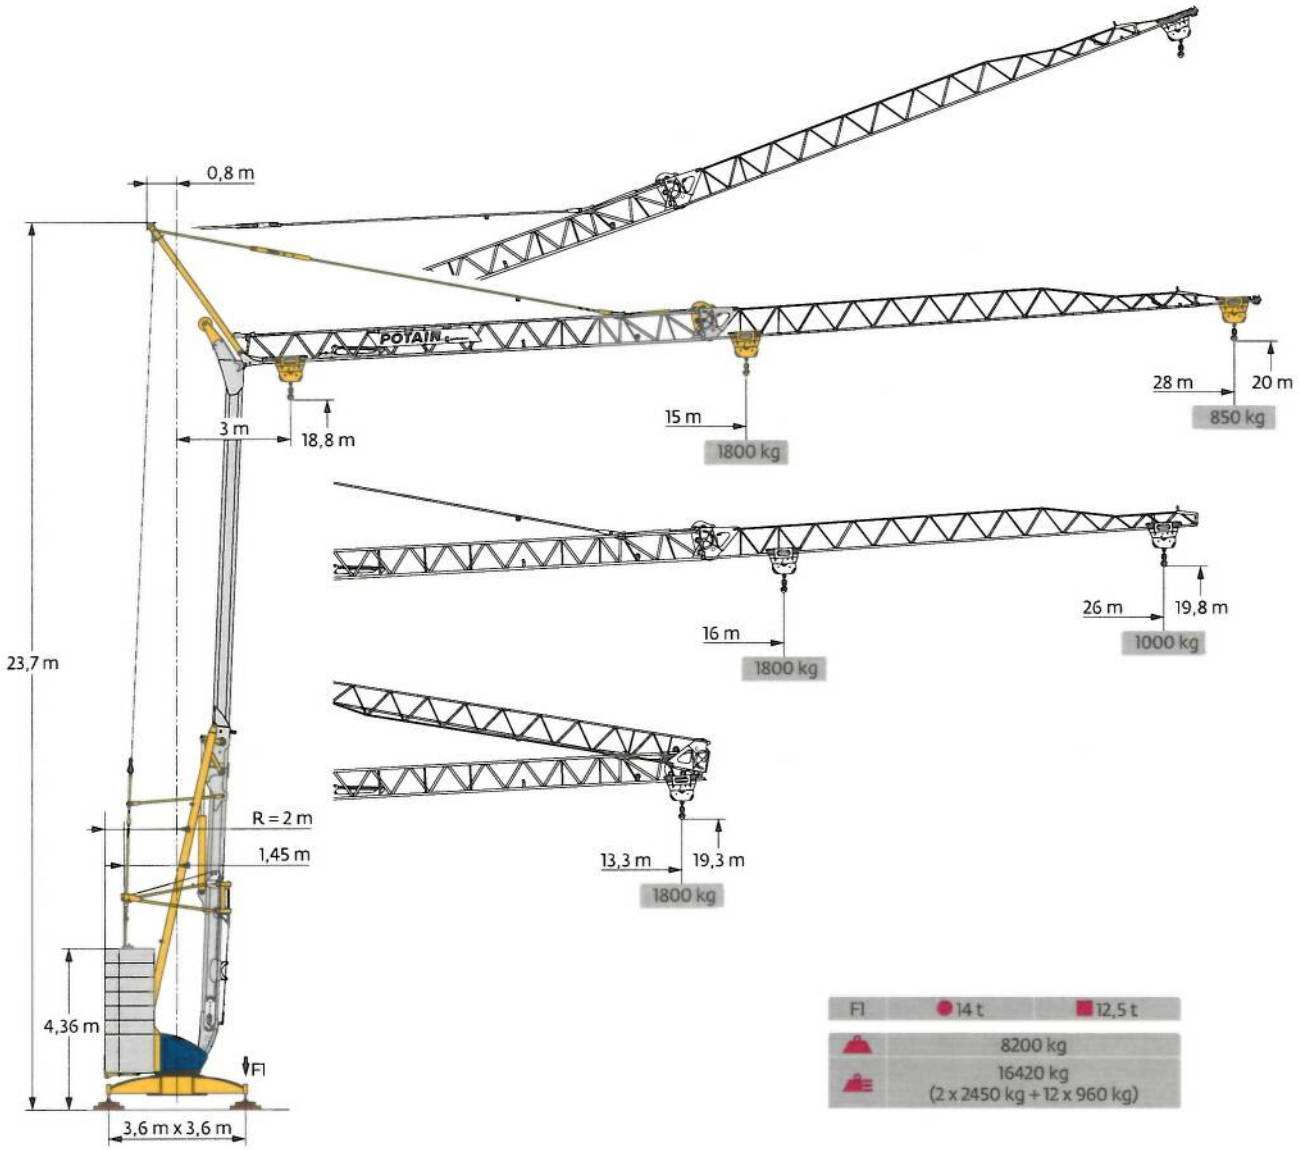

F1	14 t	12,5 t
	8200 kg	
	16420 kg (2 x 2450 kg + 12 x 960 kg)	

CE EN 14439 C25-D25
EN 14439 C50-D50
FEM 1.001-A3


Courbes de charges / Lastkurven / Load curves / Curvas de cargas / Curve di carico
Curvas de carga / Кривые нагрузок






28 m		3	►	13,3	m																											
		1800	kg																													
26 m		3	►	13,3	m																											
		1800	kg																													

3	►	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	m																
		1800	1670	1555	1450	1360	1275	1205	1140	1080	1025	975	930	890	850	kg																
3	►		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	m																		
			1800	1665	1555	1455	1370	1290	1220	1160	1100	1050	1000	kg																		

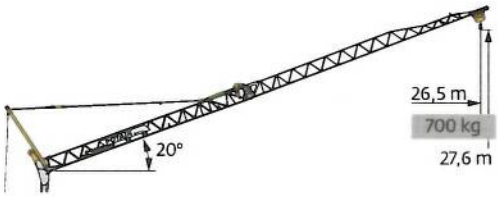

28 m		3	►	26,5	m
				700	kg

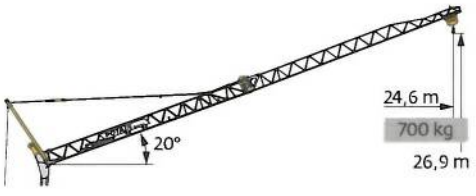


26 m		3	►	24,6	m
				700	kg


Mécanismes / Triebwerke / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi
Mecanismos / Механизмы

230 V - 50 Hz 400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz							ch - PS hp	kW
	8 LVF 9 Optima	230 V ⫽ 20 A 1	m/min	↕3,5	↑7 ↓16	↑14 ↓36	3,3	2,4
			kg	1800	1800	850		
		230 V ⫽ 32 A 2	m/min	↕3,5	↑11 ↓16	↑21 ↓36	5,2	3,8
			kg	1800	1800	850		
		400 V 3	m/min	↕3,5	↕16	↕36	7,5	5,5
			kg	1800	1800	850		
	1 DVF 4		m/min	14 → 28 (850 → 1800 kg) 14 → 36 (0 → 850 kg)			1,5	1,1
	RVF 31		tr/min U/min rpm	0 → 0,8			2	1,5


IEC 60204-32	kVA
230 V (+10% -10%) 50 Hz 400 V (+10% -10%) 50 Hz 480 V (+6% -10%) 60 Hz	230 V 20 A : 4,6 kVA 230 V 32 A : 7,4 kVA 400 V / 480 V : 11 kVA

8 LVF 9 Optima





Montage / Montage / Erection / Montaje / Montaggio
Montagem / Монтаж

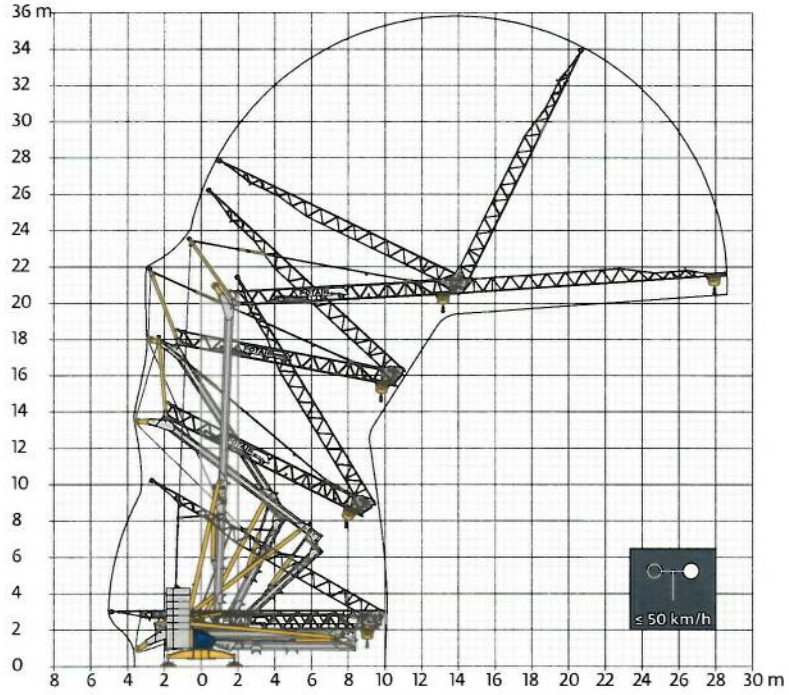

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

