

Manitowoc

Potain Igo 30

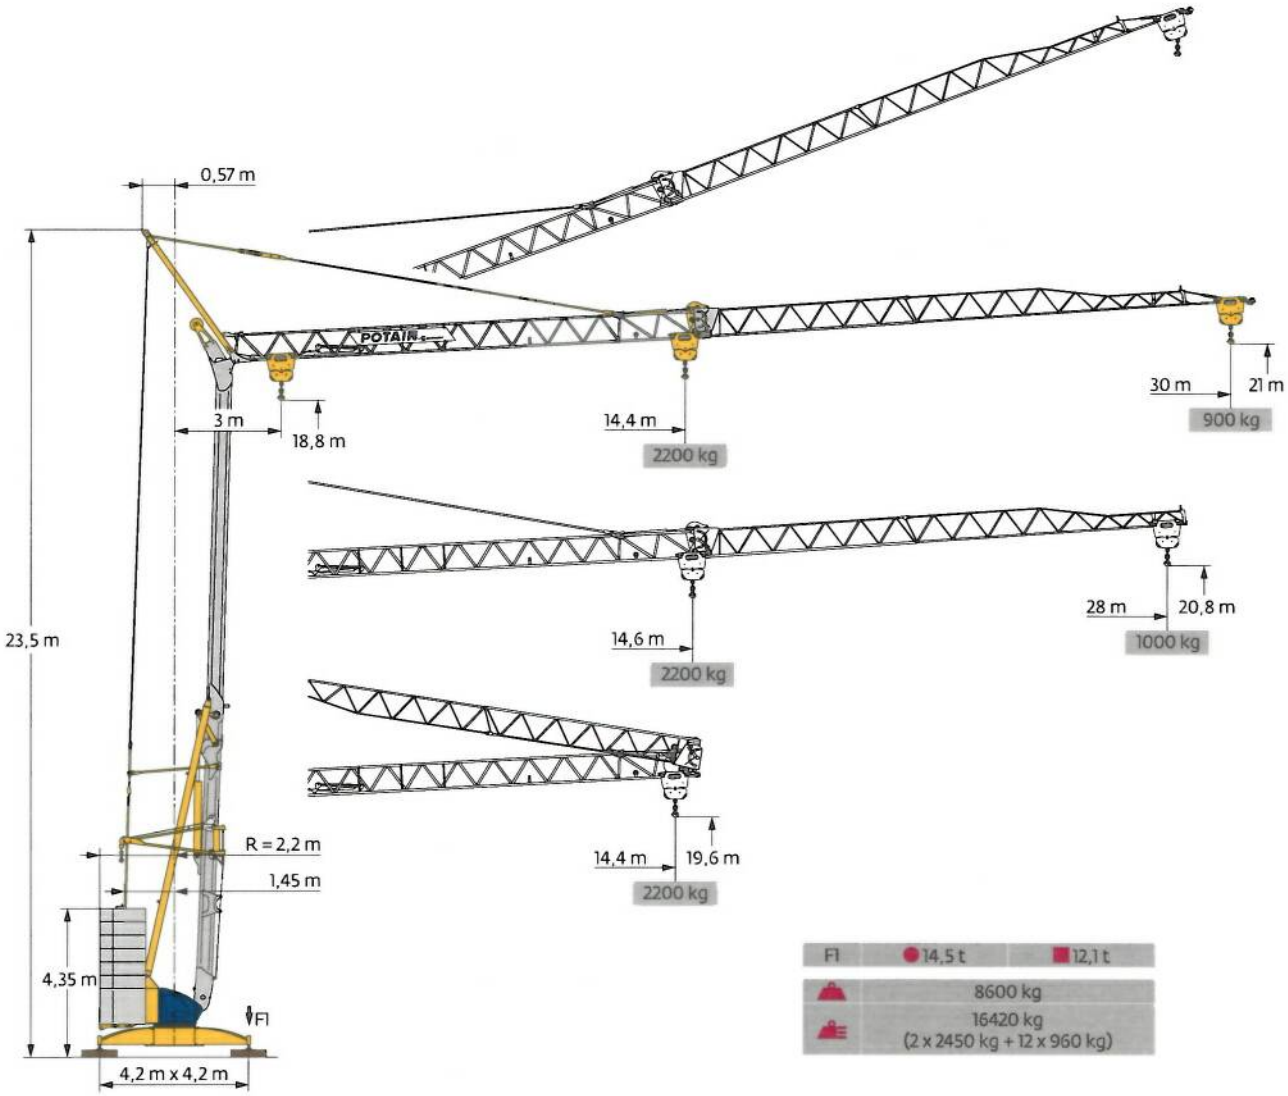

CE EN 14439 C25-D25
EN 14439 C50-D50
FEM 1.001-A3


Courbes de charges / Lastkurven / Load curves / Curvas de cargas / Curve di carico
Curvas de carga / Кривые нагрузок






30 m	3	►	14,4	m																												
	2200	kg																														
28 m	3	►	14,4	m																												
	2200	kg																														

3	►	14,4	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	m													
2200	2095	1935	1800	1680	1570	1480	1395	1315	1245	1185	1125	1075	1025	980	940	900	kg															
3	►	14,6	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	m															
2200	2135	1975	1835	1710	1600	1505	1420	1340	1270	1205	1150	1095	1045	1000	kg																	

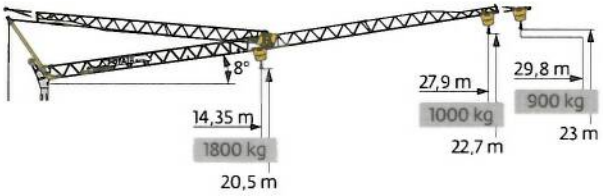

30 m	3	►	16,9	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	29,8	m														
	1800	1785	1665	1560	1465	1380	1305	1235	1175	1120	1065	1015	970	930	900	kg																
28 m	3	►	17,2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	27,9	m																	
	1800	1705	1595	1500	1415	1335	1265	1200	1145	1090	1040	1000	kg																			

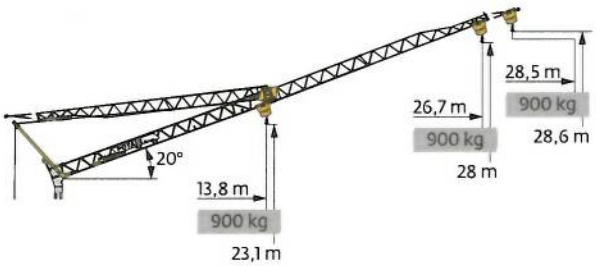


30 m	3	►	28,5	m																												
	900	kg																														
28 m	3	►	26,7	m																												
	900	kg																														

Mécanismes / Triebwerke / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi
Mecanismos / Механизмы


400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz								ch - PS hp	kW
	10 LVF 11 Optima	m/min	3,5	12	20	40	47	10	7,5
		kg	2200	2200	2200	1000	600		
	2 DVF 4	m/min	15 - 30 (900 → 2200 kg) 15 - 30 - 40 (100 → 900 kg) 15 - 30 - 47 (0 → 100 kg)					2	1,5
	RVF 31 Optima+	tr/min U/min rpm	0 → 0,8					2	1,5

IEC 60204-32	kVA
400 V (+10% -10%) 50 Hz 480 V (+6% -10%) 60 Hz	14 kVA

10 LVF 11 Optima



Montage / Montage / Erection / Montaje / Montaggio
Montagem / Монтаж

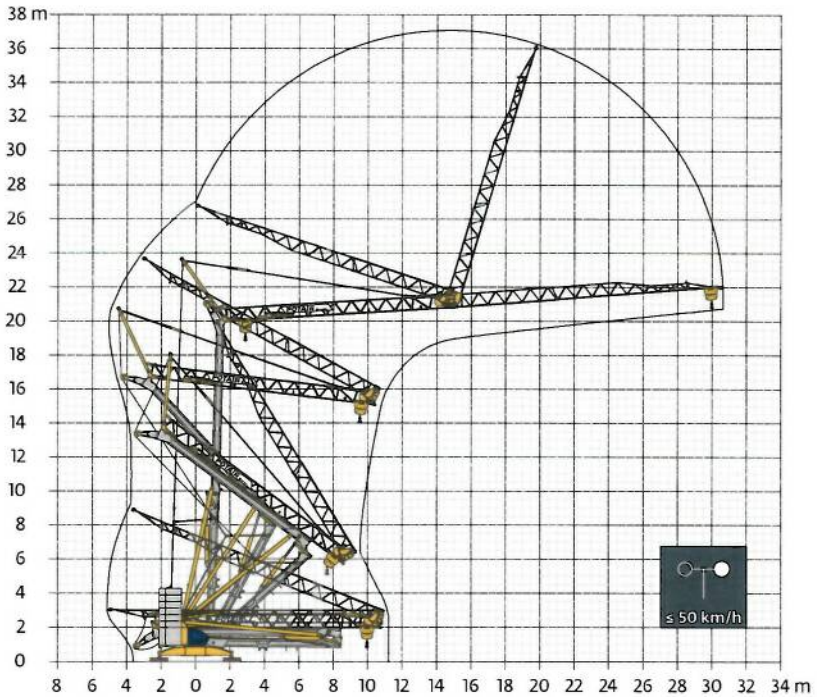

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

