
Manitowoc

Potain Igo 32




CE EN 14439 C25-D25
EN 14439 C50-D50
FEM 1.001-A3

Courbes de charges / Lastkurven / Load curves / Curvas de cargas / Curve di carico
Curvas de carga / Кривые нагрузок

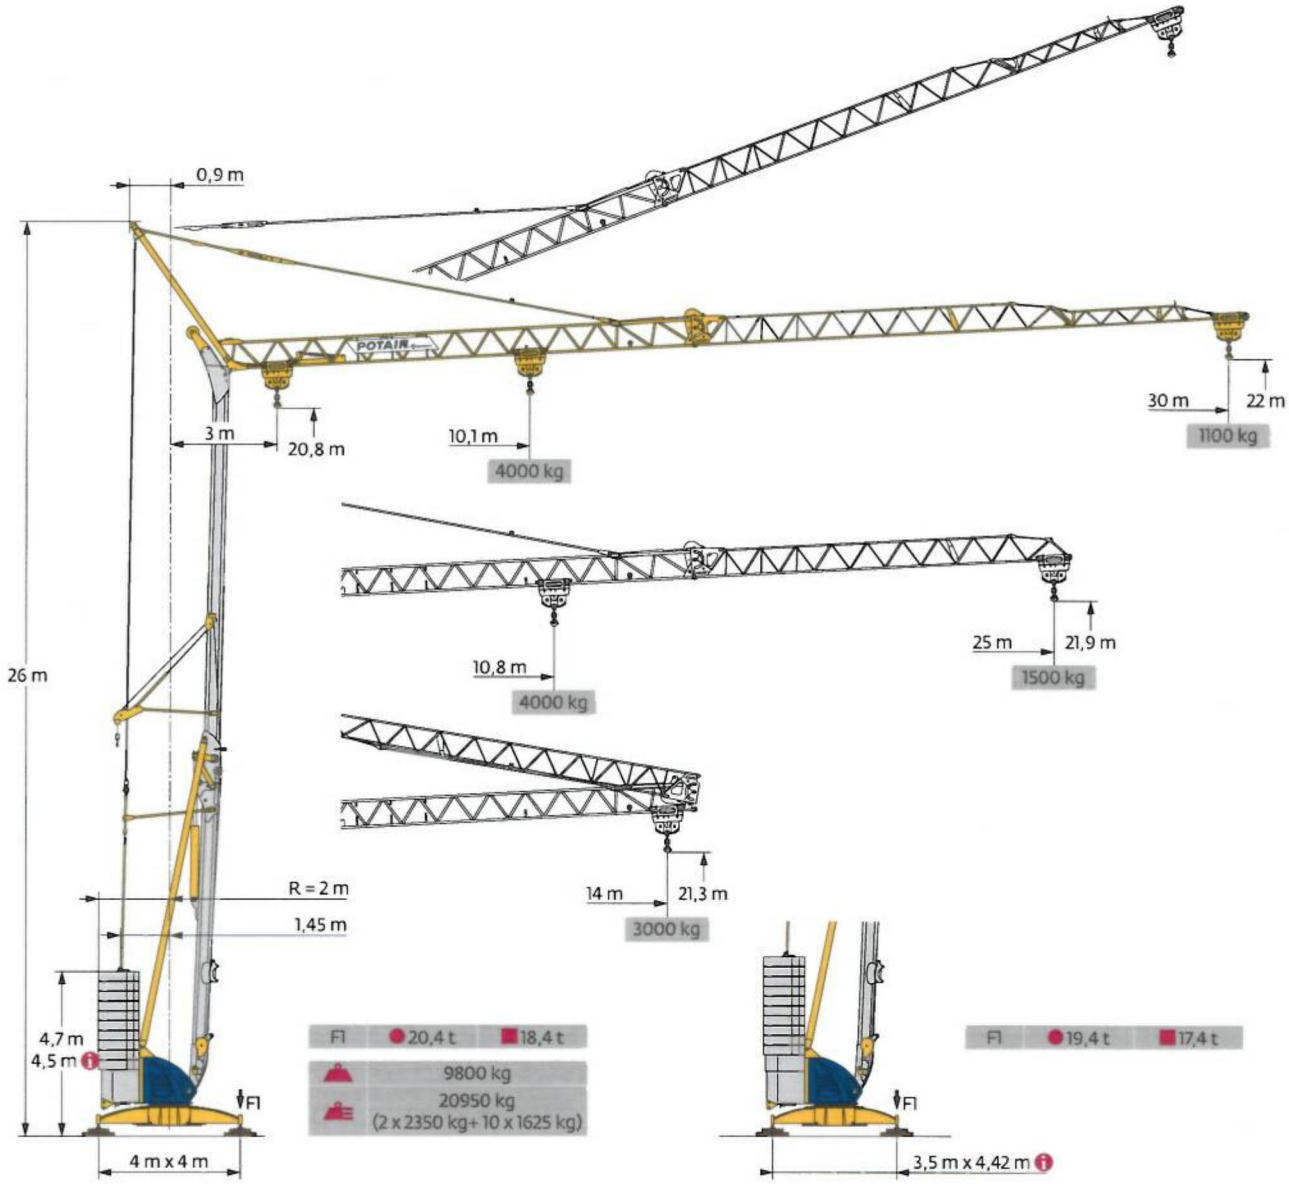


30 m	3 ▶	11,1	12	13	14	m
	4000	3645	3295	3000	kg
				2000	kg
				2000	kg
25 m	3 ▶	11,1	12	13	14	m
	4000	3645	3295	3000	kg
				2000	kg
				2000	kg

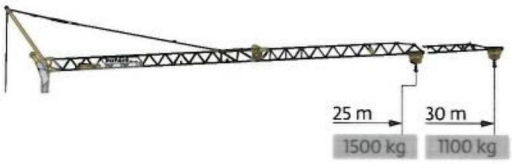


10,1	11	12	13	14	15	16	17,4	18,3	19	21	23	25	26	28	30	m
4000	3600	3215	2900	2640	2420	2230	2000	1885	1795	1585	1410	1265	1205	1095	1000	kg
							2000	1885	1795	1585	1410	1265	1205	1095	1000	kg
								2000	1915	1700	1520	1375	1310	1200	1100	kg

10,8	11	12	13	14	15	16	17	18,8	19,7	21	23	25	m
4000	3935	3520	3180	2895	2655	2450	2270	2000	1890	1745	1555	1400	kg
								2000	1890	1745	1555	1400	kg
									2000	1850	1660	1500	kg

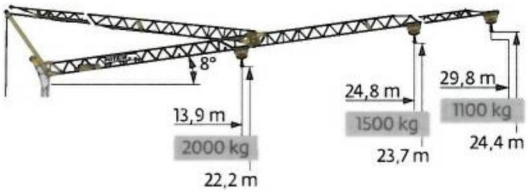

30 m	3 ▶	17,2	18,2	19	21	23	25	26	28	29,8	m
	2000	1870	1770	1565	1395	1255	1190	1085	1000	kg
		2000	1900	1685	1510	1365	1300	1190	1100	kg

25 m	3 ▶	18,6	19	19,5	21	23	24,8	m
	2000	1950	1890	1725	1540	1400	kg
			2000	1830	1640	1500	kg

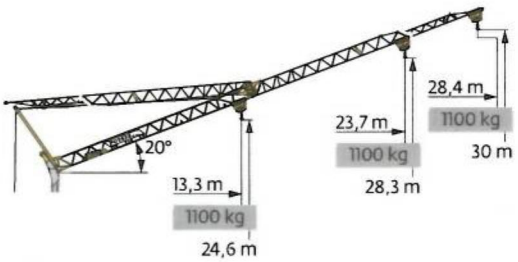

30 m	3 ▶			28,4 m
				1000 kg
				1100 kg


25 m	3 ▶		23,7	m
			1000	kg
			1100	kg

Mécanismes / Triebwerke / Mechanisms / Mecanismos / Meccanismi
Mecanismos / Механизмы


400 V - 50 Hz 480 V - 60 Hz												ch - PS hp	kW
	15 LVF 10 Optima	m/min	3,6	18	30	54	66	1,8	9	15	27	33	15	11
		kg	2000	2000	2000	1000	500	4000	4000	4000	2000	1000		
	3 DVF 5	m/min	15 - 30 - 41										3	2,2
	RVF 31 Optima+	tr/min U/min rpm	0 → 0,8										2	1,5

IEC 60204-32	kVA
400 V (+10% -10%) 50 Hz 480 V (+6% -10%) 60 Hz	20 kVA

15 LVF 10 Optima



Montage / Montage / Erection / Montaje / Montaggio
Montagem / Монтаж

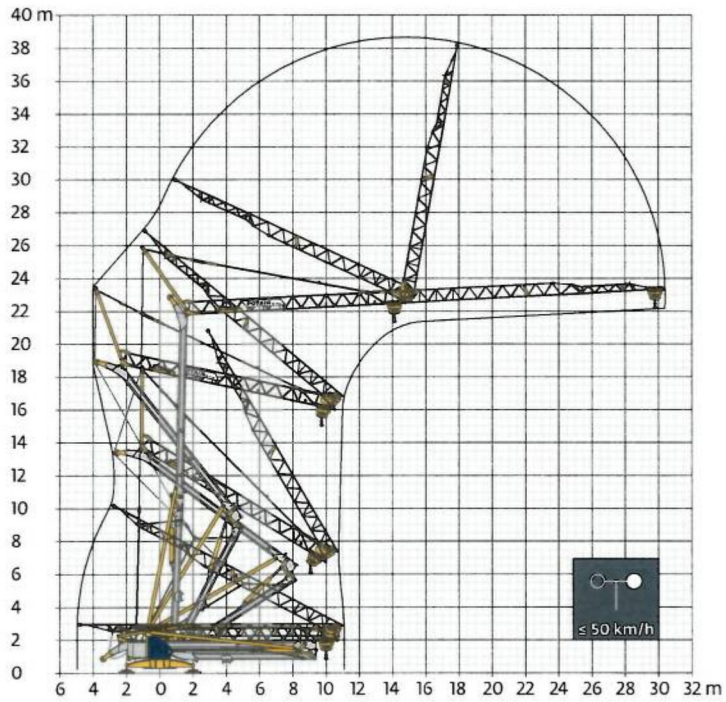

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

