

ML10EJ

Einhaltung der ISO/CE/ANSI/EAC Normen

Produkt-Highlights




- Einzigartiges bewegliches Schlaglochschutzsystem
- Einzigartiges Demontagesystem mit integriertem Ausleger
- Passt mühelos durch Standardtüren, kein Heckschwung und kein Wenderadius
- Ausgestattet mit universellen Komponenten, die in Sinoboom-Scheren getestet wurden
- Entwickelt für Benutzerfreundlichkeit und einfache Wartung



Standardmerkmale

Wartungsfreie Batterien	Automatisches Bremssystem	Taste zum Lösen der Handbremse
Proportionalitätskontrolle	Notablass-System	Transparente PCU-Abdeckung
2WD x 2WS	Zwei Kippschalter	Keinen inneren Wenderadius
Nicht-spurgebundene Reifen	Fehlerdiagnosesystem	Manuelles Absenksystem
Hydraulischer Schlaglochschutz	Notstopp an der Plattform und an Bodensteuerung	Staplertasche und Hebeösen
Überlastsensorik	Antrieb in voller Höhe	

Modell	ML10EJ
Abmessungen	
Maximale Plattformhöhe	8.3m
Maximale Arbeitshöhe	10.3m
Maximale horizontale Reichweite	3.3m
Drehscheibe Drehung	345°
Drehscheibe Heckschwenk	0
Vertikale Drehung des Auslegers	+70°/-50°
A Länge-gestaut	2.97m
B Breite-gestaut	0.99m
C Höhe-gestaut	1.99m
D Radstand	1.2m
Bodenfreiheit (Schlaglochschutz verstaute)	0.06m
Bodenfreiheit (Schlaglochschutz eingesetzt)	0.02m
Abmessungen der Plattform (LxBxH)	0.99mx0.7mx1.1m
Leistung	
Zugelassene Personen auf Plattform	2 Personen / 1 Person
Kapazität Plattform	200kg
Antrieb Drehzahl (gestoppt)	0-4km/h
Antrieb Drehzahl (erhöht)	0.6km/h
Erhöhungszeit	57s-66s
Abstiegszeit	47s-57s
Maximale Steigung	25%
Wenderadius (innen/aussen)	0/1.55m
Neigungswinkel (von vorne nach hinten/von Seite zu Seite)	3°/1.5°
Reifen Grösse / Typ	406x127mm
Strom	
Batterie	6Vx4/240Ah
Stromquelle	24 VDC
Fahrmodus	2WD, Hinterrad
Eingang Ladegerät	85-265 VAC
Ausgang Ladegerät	30A
Bremse	2 Hinterräder
Kapazität des hydraulischen Systems	13L
Gewicht	
Gewicht	2.678kg
Einhaltung der Normen	ISO/CE/AS/CU-TR/KCS/ANSI

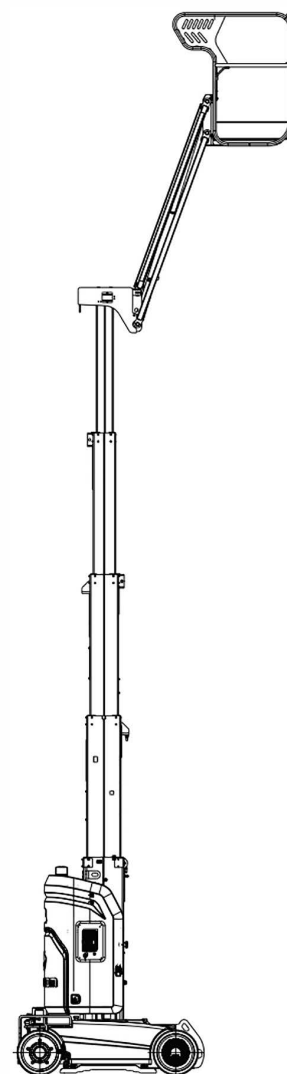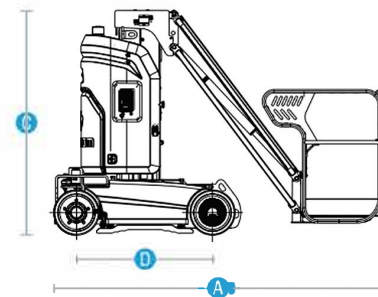

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT
ROULE - LÈVE - DÉPLACE

IHR PARTNER FÜR:

Bau- & Industriekrane

LKW-Kranarbeiten

Spezialtransporte

Hydraulikservice

Arbeitsbühnen

Teleskoplader



Wahlenstrasse 175
4242 Laufen



info@bischag.ch



+41 61 789 20 44

