
POTAIN

Igo T 85

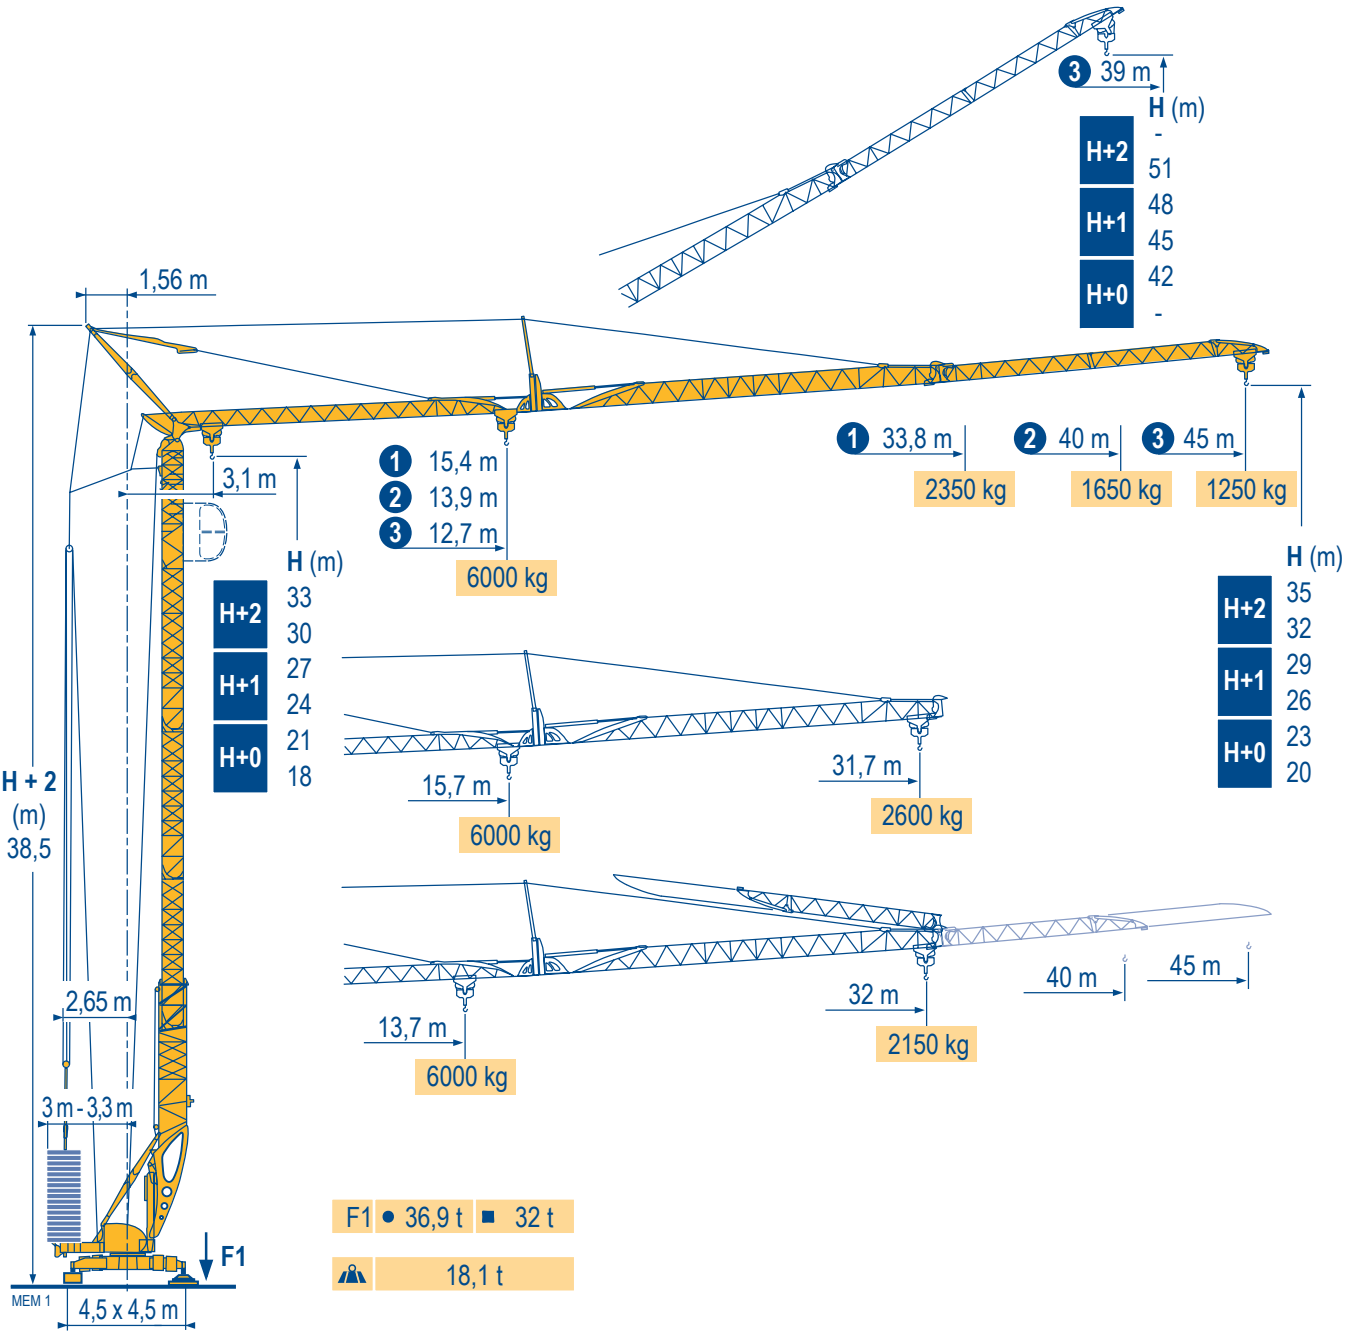

Manitowoc

CE FEM 1.001-A3

Courbes de charges
Lastkurven
Load diagrams
Curvas de cargas
Curve di carico
Curva de cargas
Диаграммы грузоподъемностей

MEM 2

45 m

3,1 ►	12,7	14	16	18	20	22,4	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	45	m
	6000	5330	4520	3915	3445	3000	2760	2500	2285	2100	1935	1795	1670	1555	1460	1370	1250	kg
						3000	2760	2500	2285	2100	1935	1795	1670	1555	1460	1370	1250	kg

40 m


3,1 ►	13,9	16	18	20	22	24,6	26	28	30	32	34	36	38	40	m
	6000	5045	4375	3850	3430	3000	2805	2565	2355	2180	2020	1885	1760	1650	kg
						3000	2805	2565	2355	2180	2020	1885	1760	1650	kg

33,8 m

3,1 ►	15,4	18	20	22	24	26	27,6	30	32	33,8	m
	6000	4995	4405	3930	3545	3220	3000	2715	2510	2350	kg
							3000	2715	2510	2350	kg

31,7 m

3,1 ►	15,7	18	20	22	24	26	28,1	30	31,7	m
	6000	5110	4505	4020	3625	3295	3000	2780	2600	kg
							3000	2780	2600	kg




32 m

3,1 ►	13,7	16	18	20	22	24,3	26	28	30	32	m
	6000	4985	4320	3805	3390	3000	2770	2530	2325	2150	kg
						3000	2770	2530	2325	2150	kg

Flèche relevée
Ausleger in Steilstellung
Luffing jib
Flecha izada
Braccio impennato
Lança inclinada
Маховая стрела

MEM 2

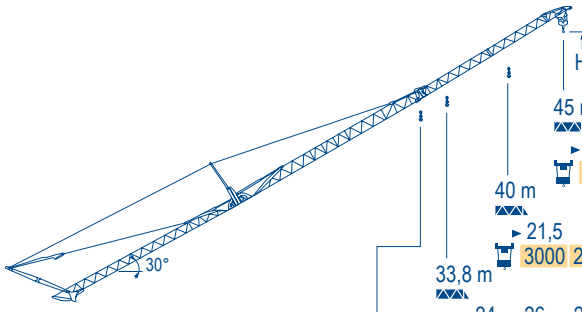

45 m

►	19,5	22	24	26	28	30	32	34	36	38	39	m
3000	2595	2325	2105	1920	1760	1620	1500	1390	1295	1250	kg	

40 m


►	21,5	24	26	28	30	32	34,8	m
3000	2625	2375	2170	1990	1835	1650	kg	

33,8 m

►	24	26	28	29,3	m
3000	2720	2485	2350	kg	

31,7 m

►	24,5	26	27,6	m
3000	2795	2600	kg	

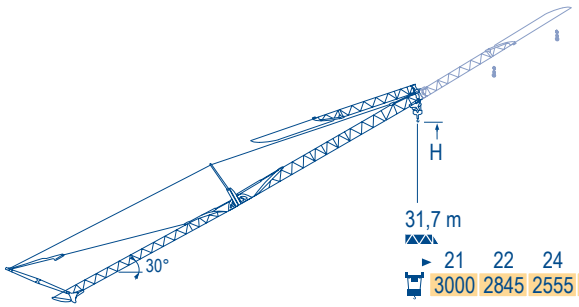

31,7 m

►	21	22	24	26	27,6	m
3000	2845	2555	2315	2150	kg	

(m)	45	40	33,8	31,7
H+2	-	-	-	-
	51	48,5	45,4	44,4
H+1	48	45,5	42,4	41,4
	45	42,5	39,4	38,4
H+0	42	39,5	36,4	35,4
	-	-	-	-

Igo T 85

POTAIN

● Réactions en service
■ Réactions hors service

A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.

FR

Réactions en service
Réactions hors service

A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.

DE

Reaktionskräfte in Betrieb
Reaktionskräfte außer Betrieb

Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

EN

Reactions in service
Reactions out of service

Without load, ballast (or transport axles), with maximum jib and maximum height.

ES

Reacciones en servicio
Reacciones fuera de servicio

Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.

IT

Reazioni in servizio
Reazioni fuori servizio

A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.

PT

Reacções em serviço
Reacções fora de serviço

Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas.

RU

Реакции при работе
Реакции в покое

Вес без груза, балласта (или транспортных осей), с максимальной длиной стрелы и максимальной высотой.


Mécanismes
Antriebe
Mechanisms
Mecanismos
Meccanismi
Mecanismos
Механизмы

MEM 2

												ch - PS hp	kW
	20 LVF 15 Optima	m/min	3,2	16	27	54	65	1,6	8	13,5	27	32,5	20	15
		kg	3000	3000	3000	1500	750	6000	6000	6000	3000	1500		
	5 DVF 5	m/min	15 - 30 - 55 (0 2000 kg) - 15 - 30 - 40 (2000 6000 kg)										5,5	4
	RVF 51 Optima +	tr/min U/min - rpm	0 0,8										5,5	4
	TVF 324	m/min	25										2 x 4	2 x 3


CEI 38 IEC 38	kVA
400 V (+6% -10%) 50 Hz	20 LVF 15 : 31 kVA
480 V (+6% -10%) 60 Hz	20 LVF 15 : 31 kVA

20 LVF 15 Optima

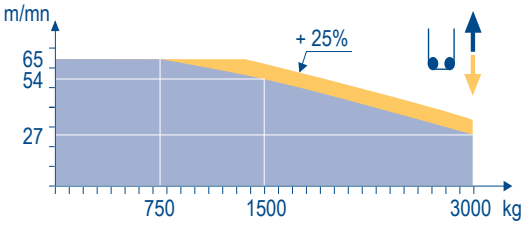

Montage
Montage
Erection
Montaje
Montaggio
Montagem
Монтаж

MEM 2

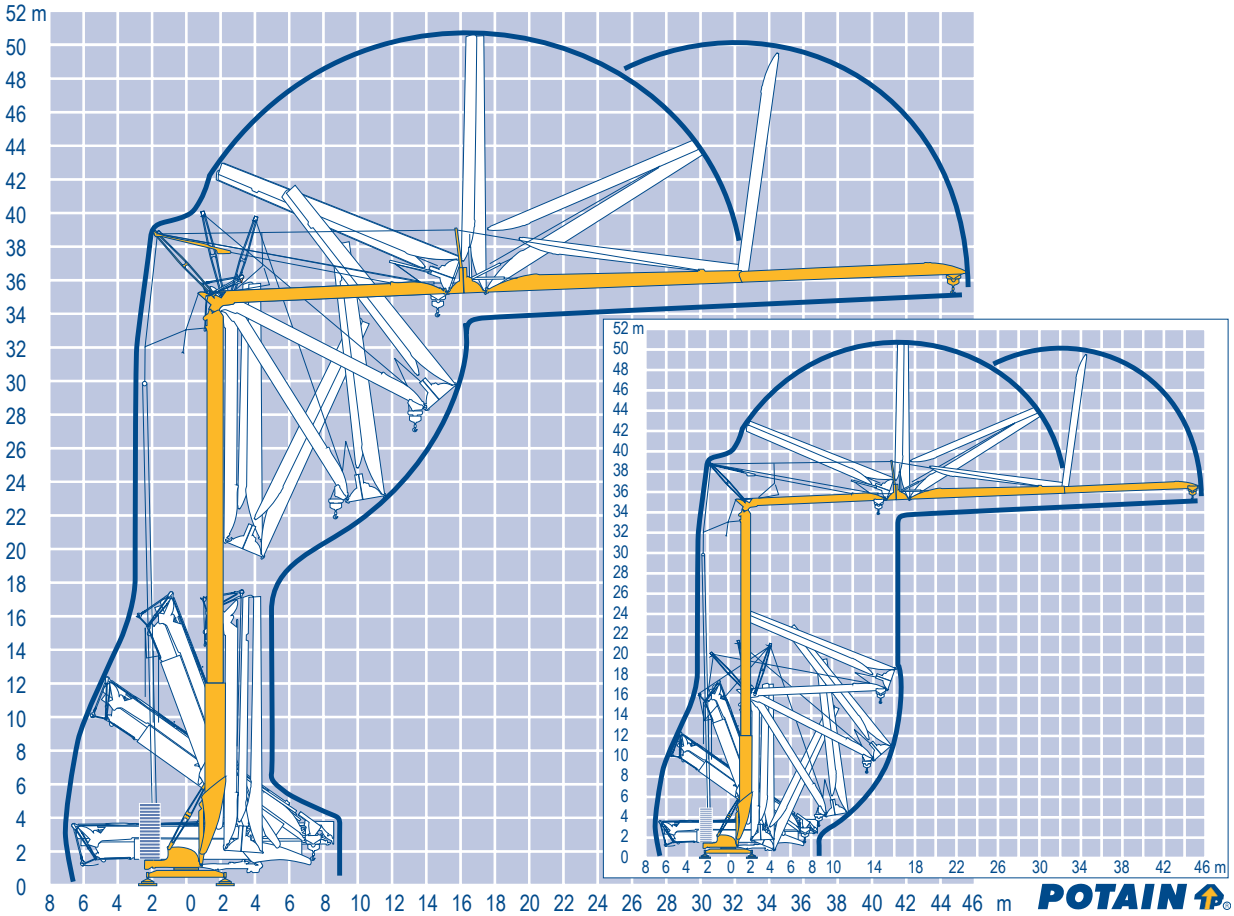

Igo T 85


POTAIN

	FR	DE	EN	ES	IT	PT	RU
	Levage	Heben	Hoisting	Elevación	Sollevamento	Elevação	Подъм
	Distribution	Katzfahren	Trolleying	Distribución	Ditribuzione	Distribuição	Перемещение каретки
	Orientation	Schwenken	Slewing	Orientación	Rotazione	Rotação	Поворот
	Translation	Kranfahren	Travelling	Traslación	Traslazione	Translação	Перемещение крана
	Nous consulter	Auf Anfrage	Consult us	Consultarnos	Consultateci	Consultar-nos	Проконсультируйтесь у нас

Transport
Transport
Transport
Transporte
Trasporto
Transporte
Транспортировка


MEM 2

DJ80/S120	○
DJ100/S120	○
DJ105/S125	
DJ126M/S125	
DJ126M/S215M	

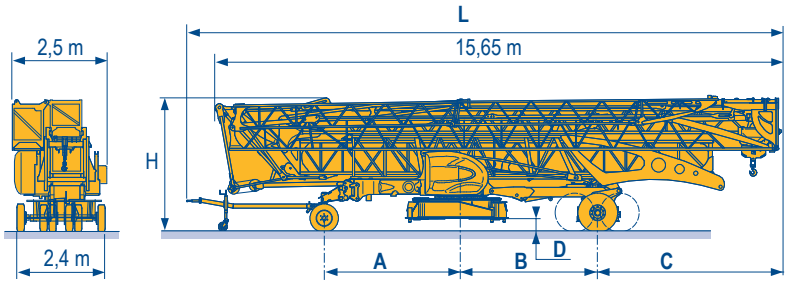

	L (m)	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	H (m)
DJ80/S120	16,65	3,78	3,77	5,2	0,3	3,7
DJ100/S120	16,65	3,78	3,77	5,2	0,3	3,7
DJ105/S125	16,65	3,78	3,77	5,2	0,3	3,7
DJ126M/S125	16,77	3,79	3,77	5,2	0,3	3,7
DJ126M/S215M	16,65	4,58	3,21	5,77	0,6	4

SL121/J135
SL121/S215M
SL122/J215M

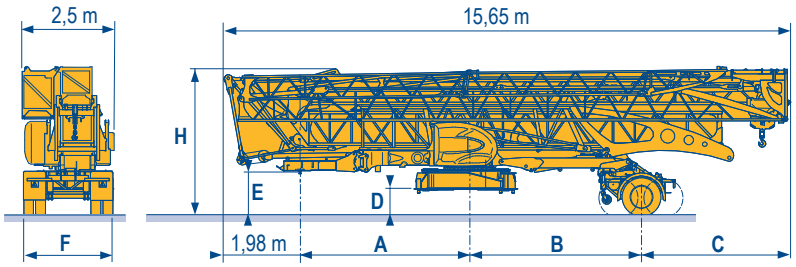

	A (m)	B (m)	C (m)	D (m)	E (m)	H (m)	F (m)
SL121/J135	4,69	4,2	4,78	0,7	1,3	4,1	2,45
SL121/S215M	4,69	3,21	5,77	0,6	1,2	4	2,4
SL122/J215M	4,69	3,21	5,77	0,6	1,2	4	2,45

	FR	DE	EN	ES	IT	PT	RU
○	Chantier	Baustelle	Site	Obra	Cantiere	Estaleiro	По стройплощадке

Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante.

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Documento commercial no contractual. Para cualquies información tecnica, ver la noticia correspondiente.

Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare rifferimento al catalogo istrusioni.

Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções.

Этот коммерческий документ не является юридически обязательным. Для получения технической информации, см. соответствующие инструкции.

Americas
Tel : +1 888 479 7278
Tel : +1 717 593 2000

Europe – Middle East – Africa
Tel : +33 (0) 4 72 81 50 00
Tel : +44 (0) 191 522 2000

Asia – Pacific
Tel : +65 6264 1188
Fax : +65 6862 4040

www.manitowoccranes.com

18, rue de Charbonnières - B.P.173
69132 ECULLY Cedex - France

Tél. : +33 (0) 4 72 18 20 20
Fax. : +33 (0) 4 72 18 20 00
www.manitowoccranes.com

Igo T 85
Réf. 2007 11 MEM 2

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 2007

Réalisation Sedoc

Printed in France Modifications réservées Änderungen vorbehalten Subject to modification Modificaciones reservadas Modifiche riservate Reserva de modificações Подлежит изменениям

SCAN ME

BISCHAG

ROLLT - HEBT - BEWEGT

ROULE - LÈVE - DÉPLACE



- Bau- & Industriekrane
- LKW - Kranarbeiten
- Spezialtransporte
- Hydraulikservice
- Montage- & Hebegeräte
- Material- & Bürocontainer
- Anschlagmittelprüfungen
- Elektrogeräteprüfungen

Wahlenstrasse 175
4242 Laufen

info@bischag.ch

061 781 55 11

BISCHAG

1970

GRÜNDUNG

Die Herren **B**rotbeck, **I**ff und **SCH**weighauser waren die Gründer von der **BISCH**AG AG

ÜBERGABE

2006

Die Herren Iff & Schweighauser übergeben die Firma an die langjährigen Mitarbeiter Beat Henz, Marcel und Peter Iff

2007

INTEGRATION

der MARTI + Co. Transporte

AUSBAU

2009

Standort Büsserach, Büro- und Werkhalle

2018

NEUER STANDORT

Standortwechsel an die Wahlenstrasse 175 in Laufen

NEUBAU

2024

Kranhalle in Laufen

2025

NACHFOLGE

Co-Geschäftsführung Beat & Chantal Henz

